BBバランサー8000N標準仕様　0.5t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ20×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ20＝吊り角度60°2点吊り安全荷重5,400㎏
概算総自重3,910 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷500㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　4.0t×4個
吊り位置　⑧

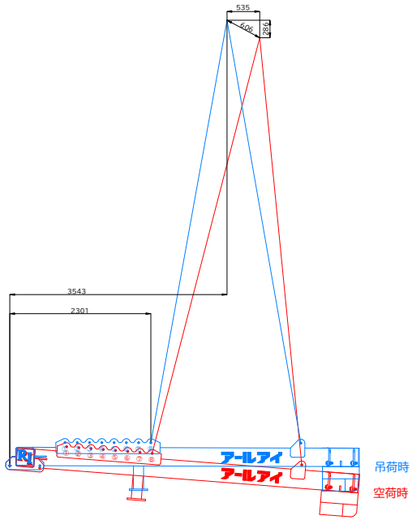

BBバランサー8000N標準仕様　1.0t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ20×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ20＝吊り角度60°2点吊り安全荷重5,400㎏
概算総自重4,410 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷1,000㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　4.0t×4個
吊り位置　⑧

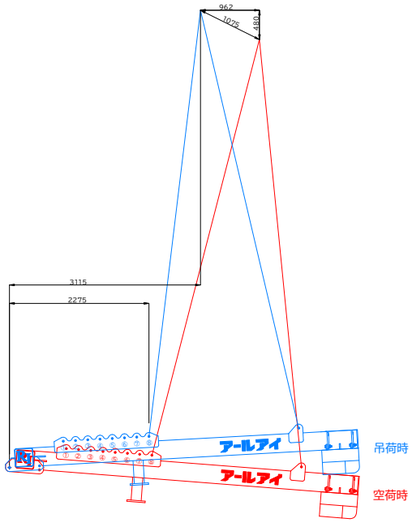

BBバランサー8000N標準仕様　1.5t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ22×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ22＝吊り角度60°2点吊り安全荷重6,600㎏
概算総自重4,910 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷1,500㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　4.0t×4個
吊り位置　⑧

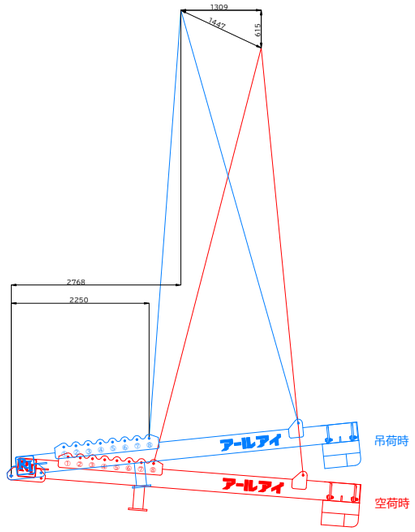

BBバランサー8000N標準仕様　2.0t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ22×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ22＝吊り角度60°2点吊り安全荷重6,600㎏
概算総自重5,410 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷2,000㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　4.0t×4個
吊り位置　⑧

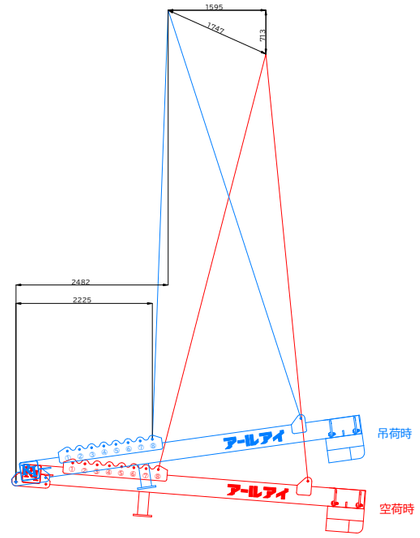

BBバランサー8000N標準仕様　2.5t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ24×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ24＝吊り角度60°2点吊り安全荷重7,800㎏
概算総自重5,910 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷2,500㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　4.0t×4個
吊り位置　⑦

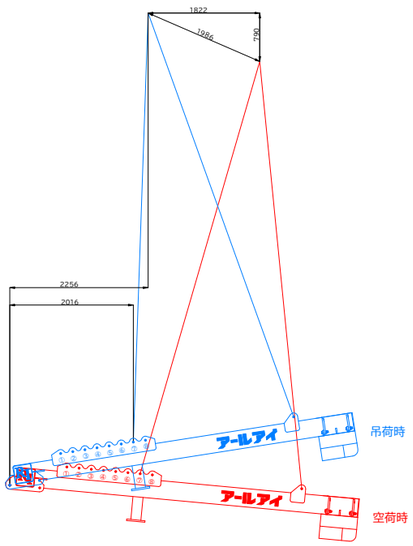

BBﾊﾞﾗﾝｻｰ8000N標準仕様 3.0t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ24×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ24＝吊り角度60°2点吊り安全荷重7,800㎏
概算総自重6,410 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷3,000㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　4.0t×4個
吊り位置　⑥

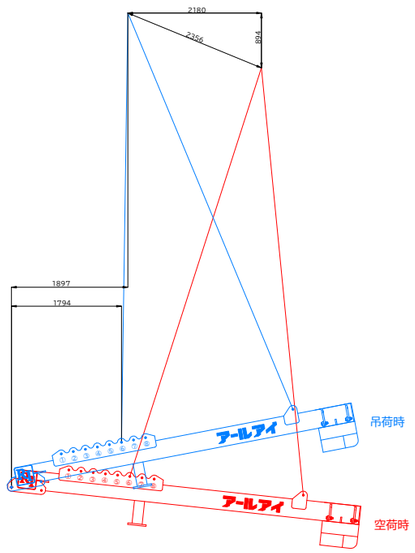

BBバランサー8000N標準仕様　3.5t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ26×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ26＝吊り角度60°2点吊り安全荷重9,200㎏
概算総自重6,910 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷3,500㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　6.0t×4個
吊り位置　⑤

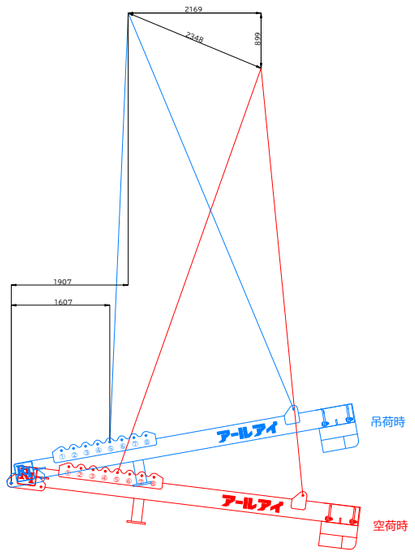

BBバランサー8000N標準仕様　4.0t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ26×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ26＝吊り角度60°2点吊り安全荷重9,200㎏
概算総自重7,410 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷4,000㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　6.0t×4個
吊り位置　④

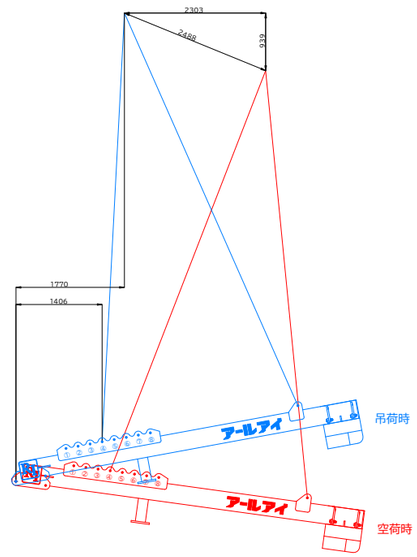

BBバランサー8000N標準仕様　4.5t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ26×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ26＝吊り角度60°2点吊り安全荷重9,200㎏
概算総自重7,910 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷4,500㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　6.0t×4個
吊り位置　④

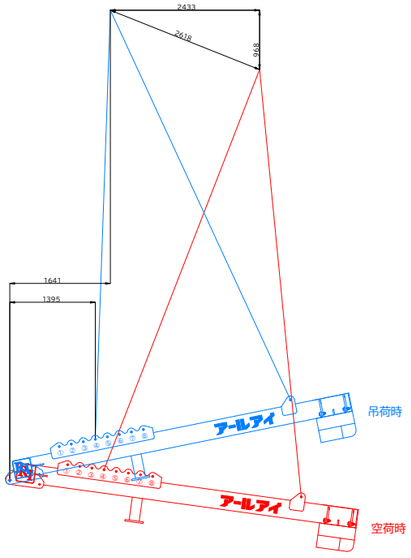

BBバランサー8000N標準仕様　5.0t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ28×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ28＝吊り角度60°2点吊り安全荷重10,700㎏
概算総自重8,410 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷5,000㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　6.0t×4個
吊り位置　③

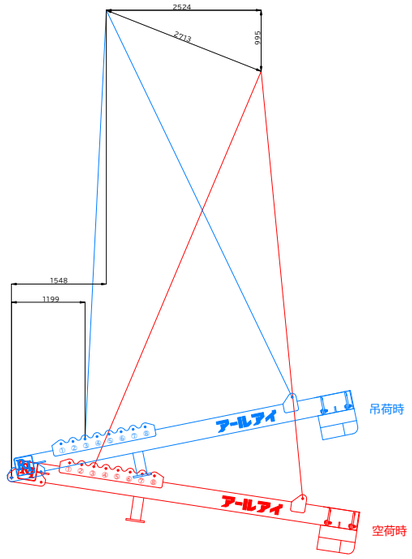

BBバランサー8000N標準仕様　5.5t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ28×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ28＝吊り角度60°2点吊り安全荷重10,700㎏
概算総自重8,910 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷5,500㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　6.0t×4個
吊り位置　③

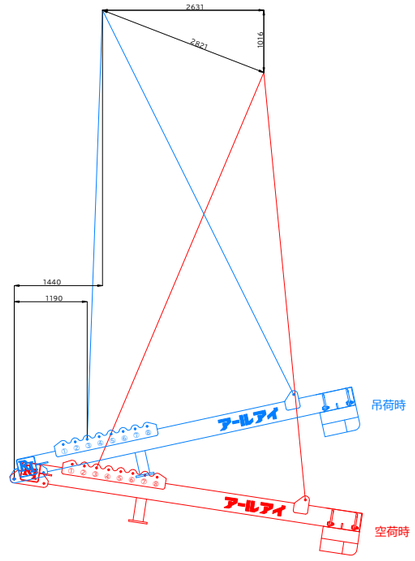

BBバランサー8000N標準仕様　6.0t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ28×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ28＝吊り角度60°2点吊り安全荷重10,700㎏
概算総自重9,410 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷6,000㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　6.0t×4個
吊り位置　②

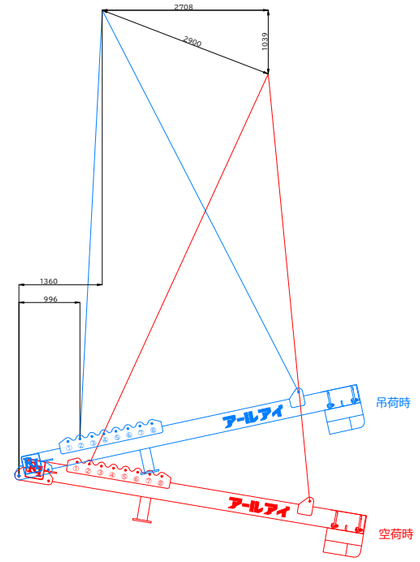

BBバランサー8000N標準仕様　6.5t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ30×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ30＝吊り角度60°2点吊り安全荷重12,200㎏
概算総自重9,910 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷6,500㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　6.0t×4個
吊り位置　③

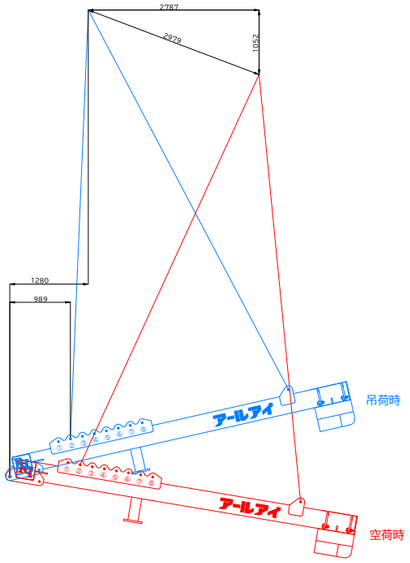

BBバランサー8000N標準仕様　7.0t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ30×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ30＝吊り角度60°2点吊り安全荷重12,200㎏
概算総自重10,410 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷7,000㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　8.0t×4個
吊り位置　②

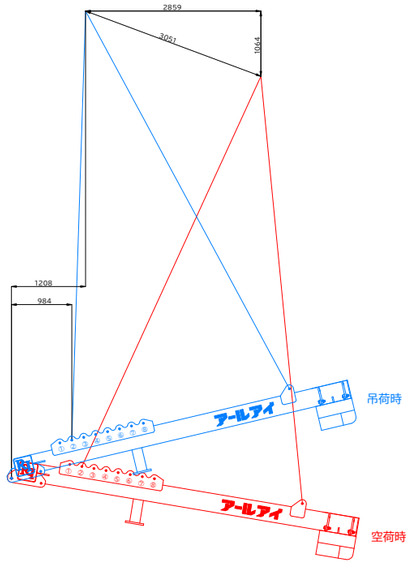

BBバランサー8000N標準仕様　7.5t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ30×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ30＝吊り角度60°2点吊り安全荷重12,200㎏
概算総自重10,910 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷7,500㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　8.0t×4個
吊り位置　①

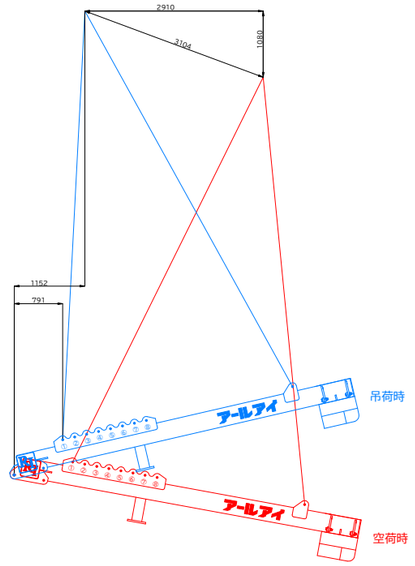
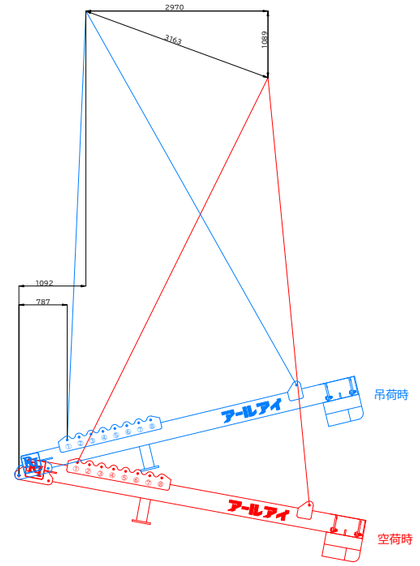
BBバランサー8000N標準仕様　8.0t吊り変動参考図
参考ワイヤ
6×24φ32×7m 片アイ片シンブル 4本
ワイヤ6×24φ32＝吊り角度60°2点吊り安全荷重14,000㎏
概算総自重11,410 ton
（BB8000概算総自重3,410㎏＋吊り荷8.000㎏）
参考シャックル　強力長シャックル　8.0t×4個
吊り位置　①