

ひとつじやない!
カタチは



天秤(ビーム) [6ton~40ton]

HP製品紹介



アールアイビーム天秤

提灯吊りや柱・梁・バルコニー・PC版・重機等の様々な用途の吊り上げに対応!

Point ①

**最大使用荷重
40ton
最長11m**

Point ②

**多様な吊り方を
実現**

Point ③


**棒型・角型・丸型 etc
豊富なラインナップ!**

多点吊り

PC版や強度が不安定な資材も
安定かつ水平に吊り上げ!



棒天秤(ロング) (P.106)

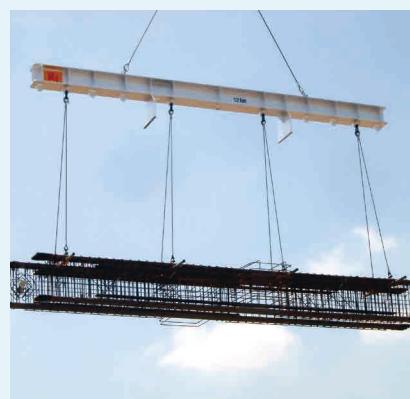

棒天秤(ロング) (P.106)



棒天秤 (P.92)



棒天秤 (P.92)



菱形自在天秤 ほいきたW (P.118)



棒天秤(ロング) (P.106)

連吊り

最大6連吊りが可能!
クレーン作業回数の短縮、
作業効率UP!

その他 吊り天秤

段差での並行使用や
連吊りに最適!

ほいきたに比べ
吊り点間隔がさらに大!

PC版4tonを最大3枚
連吊りが可能!



菱形自在天秤 ほいきたW (P.118)



デルタ天秤 (P.120)




枠型天秤 (P.115)

用途に合わせて最適な天秤をご提案します



重機吊り

重機にワイヤが干渉せず
安定した吊り上げが可能！

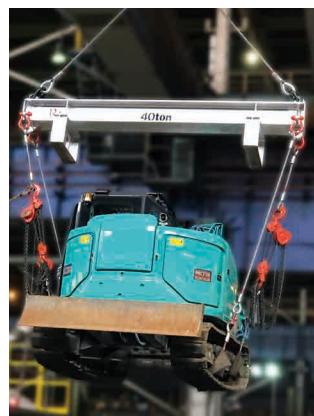


棒天秤30ton-4000(P.103) 棒天秤40ton-4000N(P.103)

重機の幅に合わせて
ご提案いたします

※機種のデータや資料をご提出ください

ご提案例

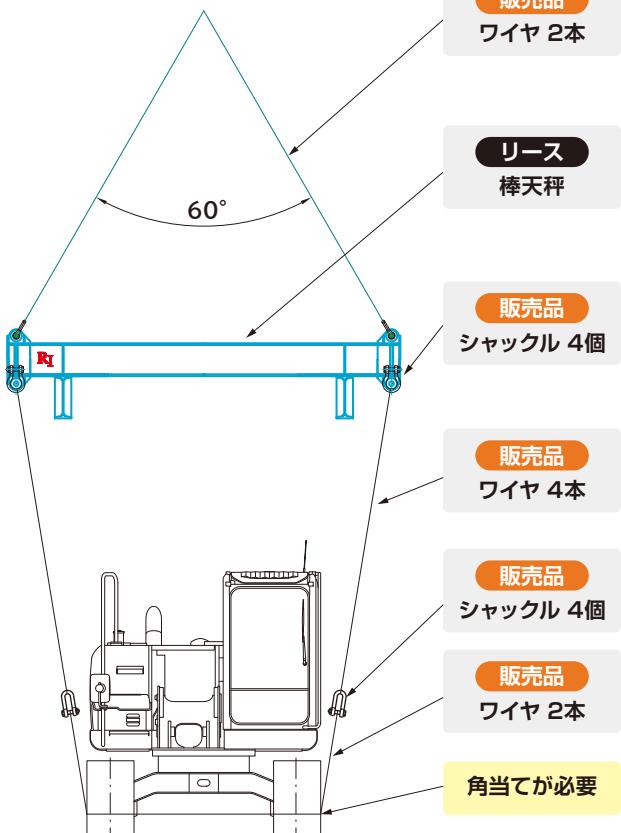

柱を吊り上げる際のねじれを抑え、
安全な吊り上げ作業に効果を発揮



鉄筋柱吊り

地組柱吊りに最適な
組み合わせ!

角型天秤と鉄筋吊りクランプに
スナッチ滑車を追加することで
建て起こし作業も可能に!



角型天秤 (P.124)



鉄筋吊りクランプ (P.126)

ご検討の際は、作業確認シート(P.129)をご参照ください

天秤（ビーム）

HP製品紹介



アールアイビーム棒天秤

リース／販売

型番: BE

□ ラインナップ


製品名	型番
棒天秤 6ton-1500	BE-6-1500
棒天秤 8ton-1500	BE-8-1500
棒天秤 9ton-1750	BE-9-1750
棒天秤 9ton-2500	BE-9-2500
棒天秤 9ton-3500	BE-9-3500
棒天秤 12ton-1500	BE-12-1500
棒天秤 12ton-2500	BE-12-2500
棒天秤 12ton-3500	BE-12-3500
棒天秤 15ton-1200	BE-15-1200
棒天秤 16ton-1500	BE-16-1500
棒天秤 20ton-1500	BE-20-1500
棒天秤 30ton-1100	BE-30-1100
棒天秤 40ton-1100	BE-40-1100
棒天秤 30ton-4000	BE-30-4000
棒天秤 40ton-4000N	BE-40-4000N
棒天秤 40ton-4000P	BE-40-4000P



⚠ 注意事項



- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- 付属品シャックルの紛失にご注意ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

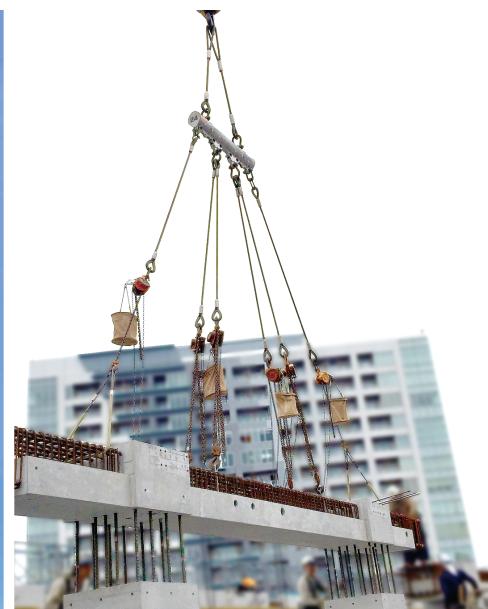


6ton-1500 (0.5ton×12点)

製品
質量60
kg


型番 BE-6-1500

寸法図

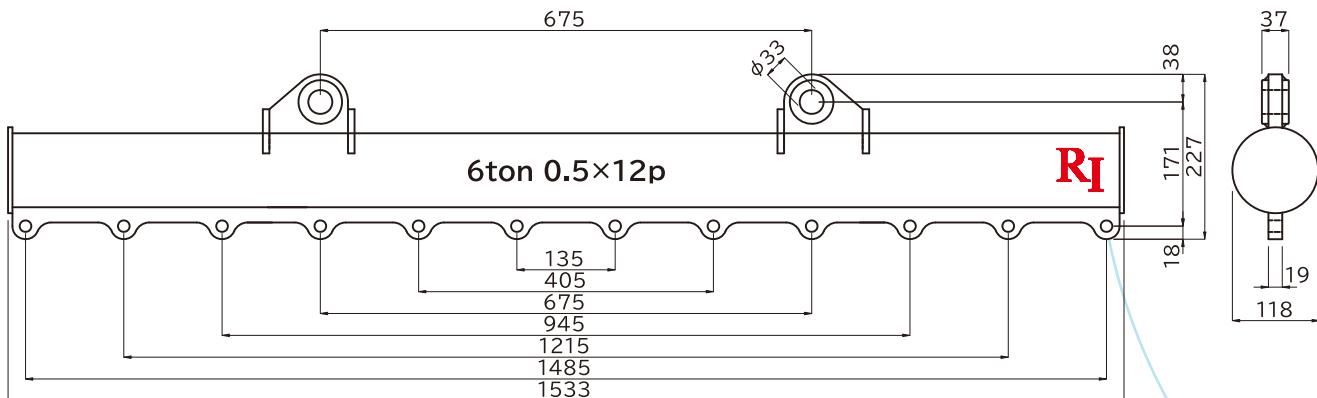


付属品 上部付属シャックル

シャックル BB-26 (4t)



付属品 下部付属シャックル

シャックル BB-12 (1t)




シャックル色:グレー

※紛失にご注意ください。

吊りピース詳細

小梁用連吊り天秤 (2点吊りの場合、最大使用荷重1ton)

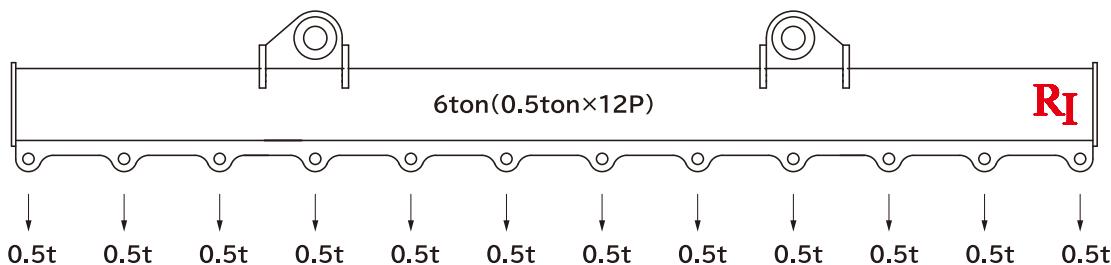

1tonの梁を2点吊りで6連吊りに限り
最大6ton吊ることが可能!



- 上部、下部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- ワイヤは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表



玉自動
外し装置

反転装置

誘導装置

バランサー

天
秤

クランプ

PC
調整治具

エコライザー

吊り金具


寸法表
安全荷重表

8ton-1500 (3ton×2点・2ton×4点・1ton×8点)

製品
質量
110
kg


型番 BE-8-1500

寸法図

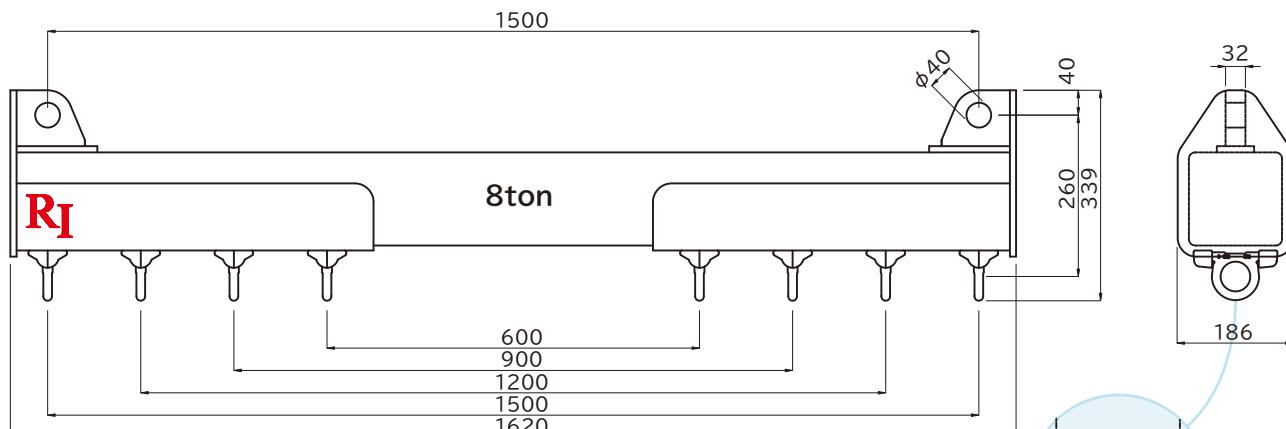

付属品 上部付属シャックル

シャックル SB-28(4.8t)

シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。


参考 下部使用可能シャックル

シャックル SB-24(3.6t)

シャックル BB-24(3.6t)



TSL4t 他

下部可動式吊りリンク採用



吊りピース詳細

8ton天秤は、下記の3種類の使用方法以外使用しないでください

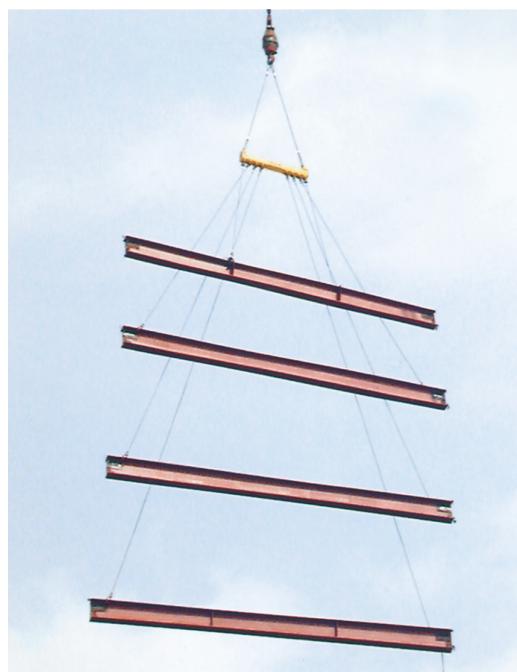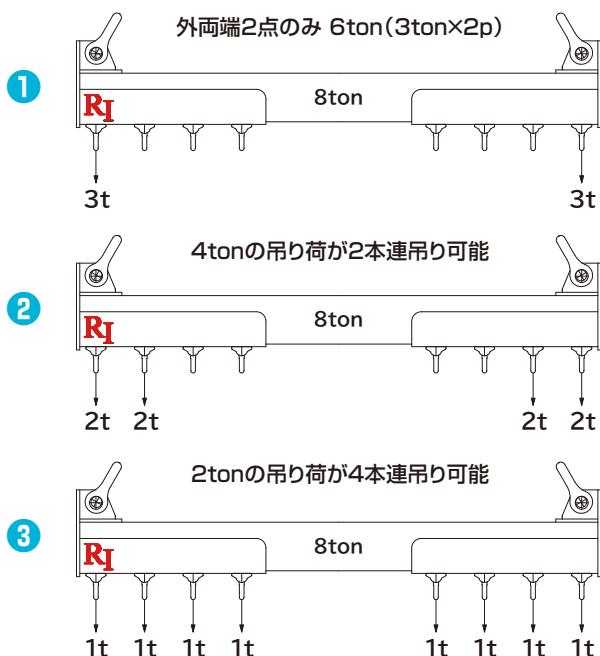

- 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表




9ton-1750 (2ton×2点・0.75ton×12点)

製品質量
90kg


型番 BE-9-1750

寸法図

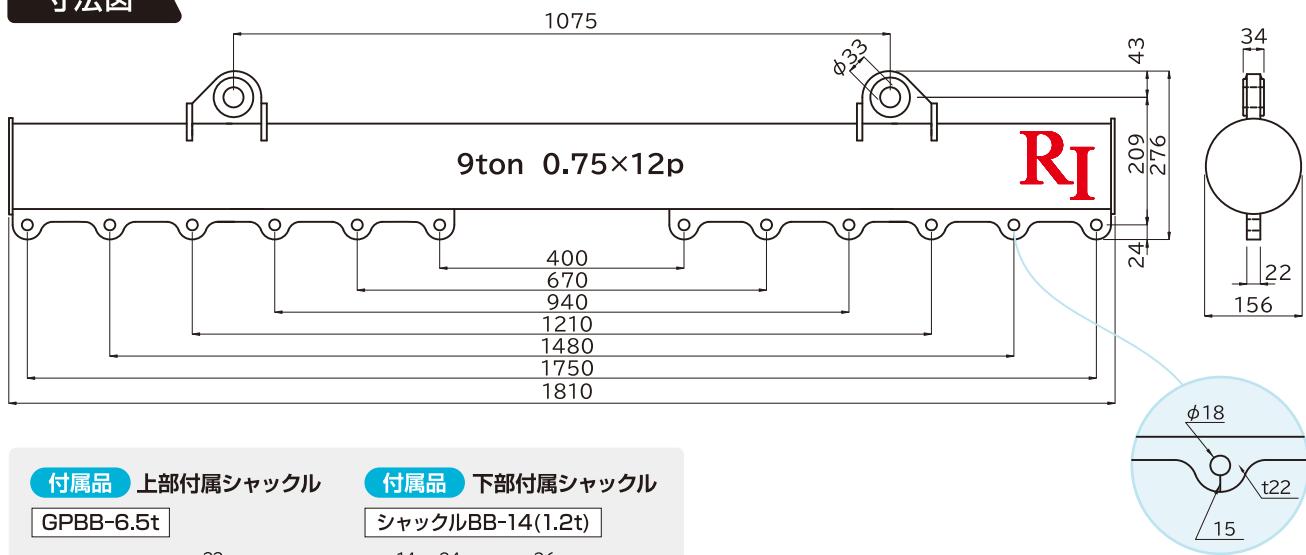


付属品 上部付属シャックル

GPBB-6.5t



付属品 下部付属シャックル

シャックルBB-14(1.2t)




シャックル色:グレー (外側:青) ※紛失にご注意ください。

外側両端シャックル
(青色)のみ、
超強力V級シャックル
BB-14(3.15t)を
使用しております。



吊りピース詳細

9ton天秤は、下記の2種類の使用方法以外使用しないでください

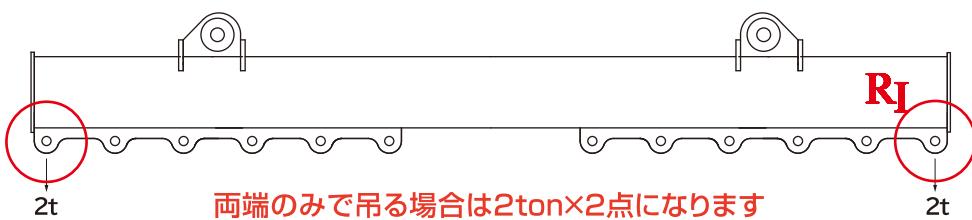

外側両端シャックル(青色)のみ、超強力V級シャックル BB-14(3.15ton用)を使用しております。



1.5tonの梁を2点吊りで6連吊りに限り
最大9ton吊ることが可能!



- 上部、下部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- ワイヤは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表




9ton-2500 (4.5ton×2点・1.5ton×6点)


製品質量
260 kg

型番 BE-9-2500


寸法図

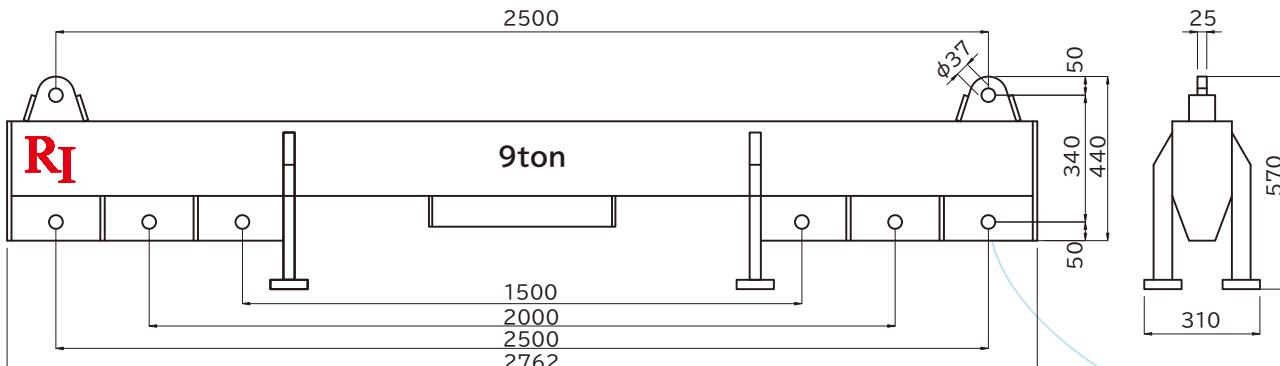

付属品 上部付属シャックル

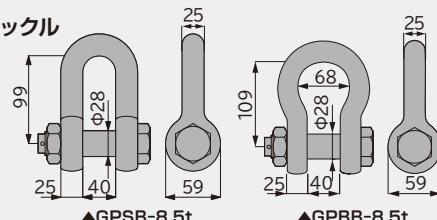GPSB-8.5t
GPBB-8.5tシャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。

参考 下部使用可能シャックル


GPSB-6.5t
GPBB-6.5t
TSL-6t 他

9ton-3500 (4.5ton×2点・1.5ton×6点)

製品質量
380 kg


型番 BE-9-3500

寸法図

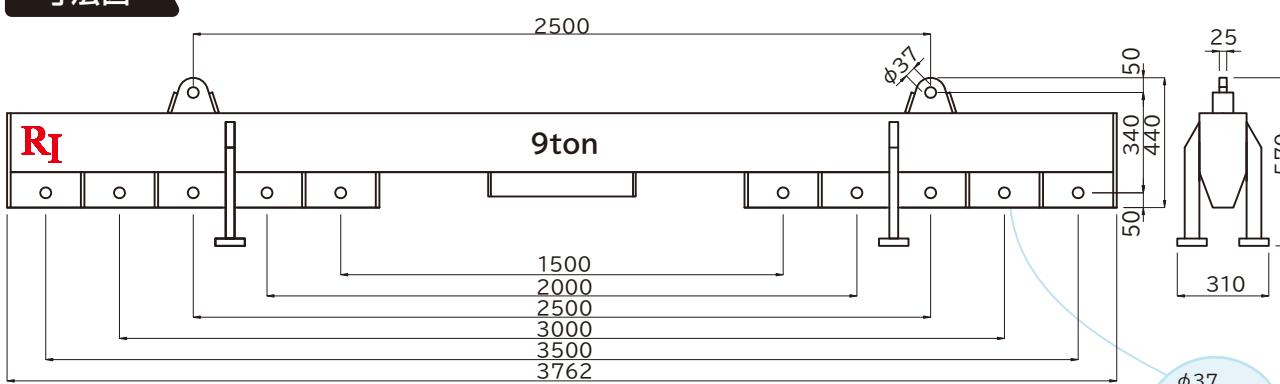


付属品 上部付属シャックル

スーパーアロイ TS-10t

シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。

参考 下部使用可能シャックル

GPSB-6.5t
GPBB-6.5t
TSL-6t 他

- 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表




12ton-1500 (6ton×2点・2ton×6点・1.5ton×8点)

製品
質量
135
kg

型番 BE-12-1500


寸法図

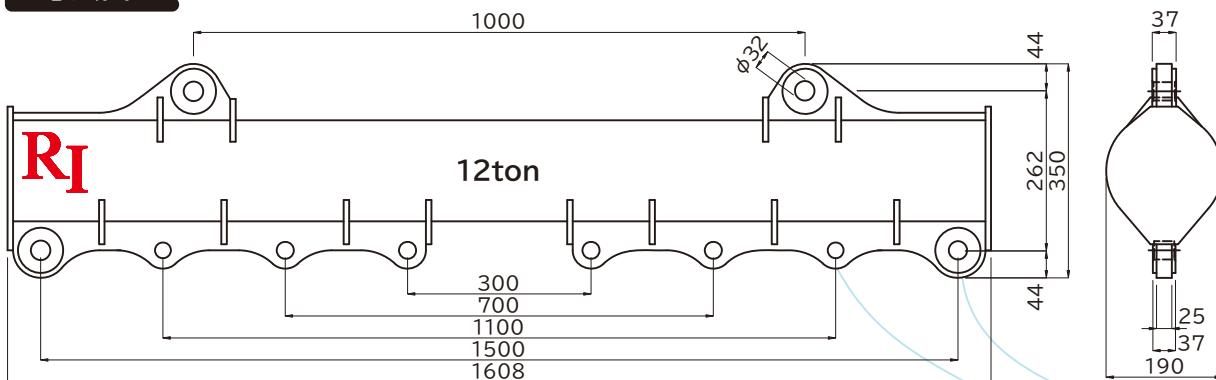

付属品

上部付属シャックル

GPBB-8.5t

シャックル色: 天秤と同色
※紛失にご注意ください。

参考

下部両端使用可能シャックル

軽量シャックルRS-8t GPBB-8.5t

軽量シャックルRB-8t GPSB-8.5t


TSL-8t 他

参考

下部内側使用可能シャックル

シャックル SB-20(2.5t)

シャックル BB-20(2.5t) 他

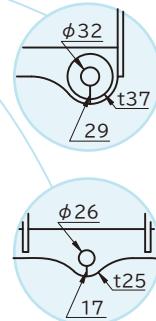

外側両端と内側では厚みが異なります。

● 外側両端のピース: φ32 板厚37


● 内側のピース 6箇所: φ26 板厚25

上記参考シャックルをご覧の上、選定ください。

吊りピース詳細

12ton天秤は、下記の3種類の使用方法以外使用しないでください

両端2点のみ12ton吊り可能

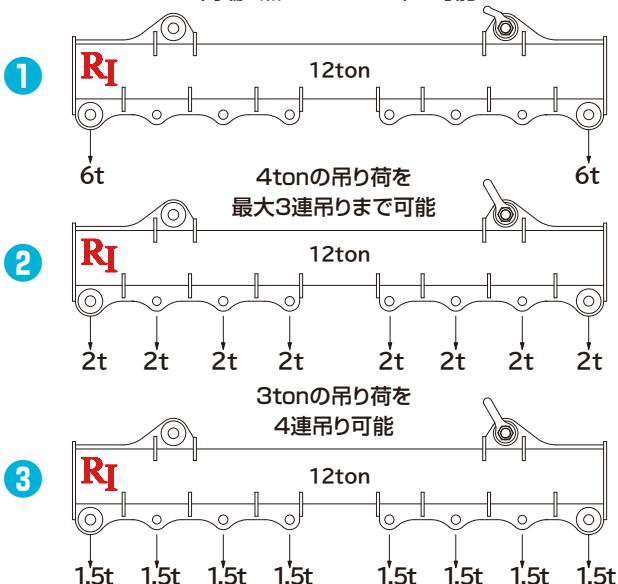

- 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
 ● ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
 ● ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。
 ● 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
 ● 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表



玉外し装置

反転装置

誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

P C 調整治具

エコライザー

吊り金具


寸法表・安全荷重表

12ton-2500 (6ton×2点・2ton×6点)

製品質量
310 kg


型番 BE-12-2500

寸法図

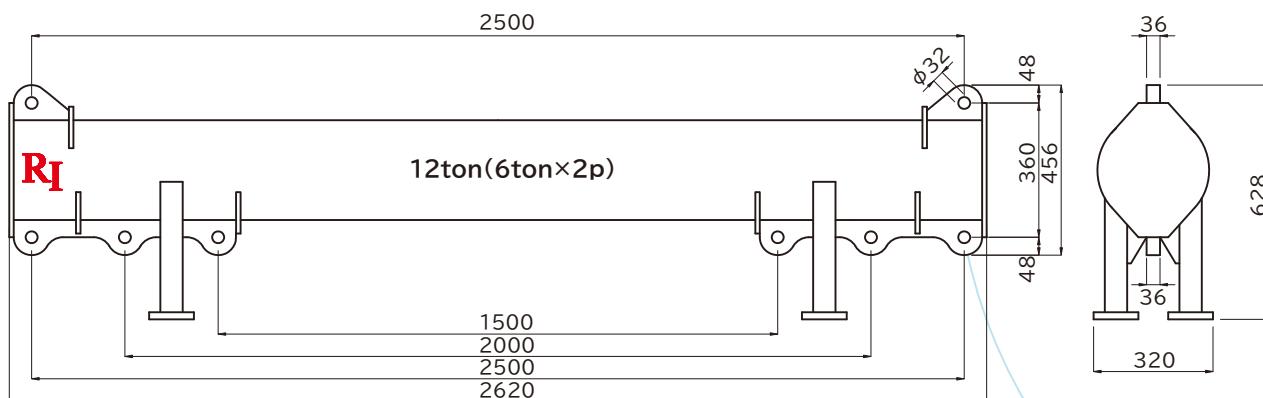

付属品 上部付属シャックル

GPBB-8.5t




シャックル色: 天秤と同色

※紛失にご注意ください。

参考 下部両端使用可能シャックル

軽量シャックルRS-8t GPBB-8.5t

軽量シャックルRB-8t GPSB-8.5t 他




12ton-3500 (6ton×2点・2ton×6点)

製品質量
460 kg


型番 BE-12-3500

寸法図

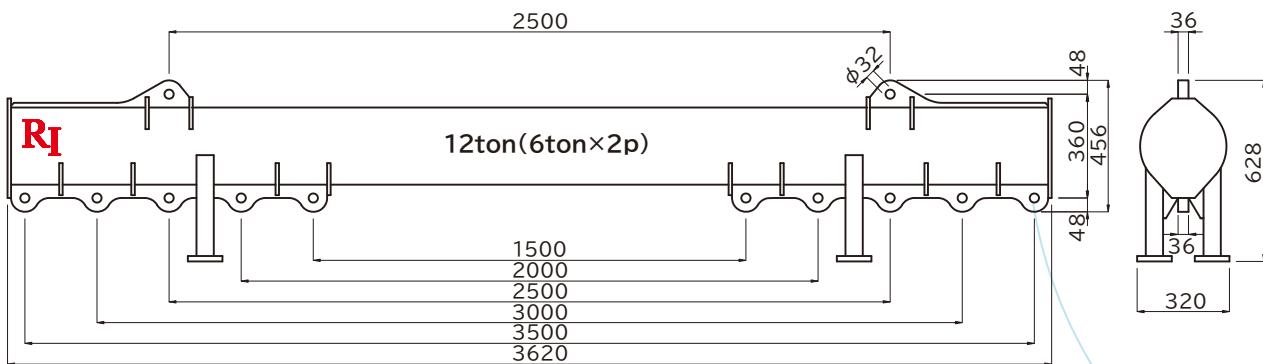

付属品 上部付属シャックル

GPBB-8.5t




シャックル色: 天秤と同色

※紛失にご注意ください。

参考 下部両端使用可能シャックル

軽量シャックルRS-8t GPBB-8.5t

軽量シャックルRB-8t GPSB-8.5t 他



- !**
- 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
 - ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
 - ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。
 - 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
 - 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表




15ton-1200 (7.5ton×2点・3ton×2点・2ton×6点・1ton×8点)

製品質量
110kg

型番 BE-15-1200


寸法図

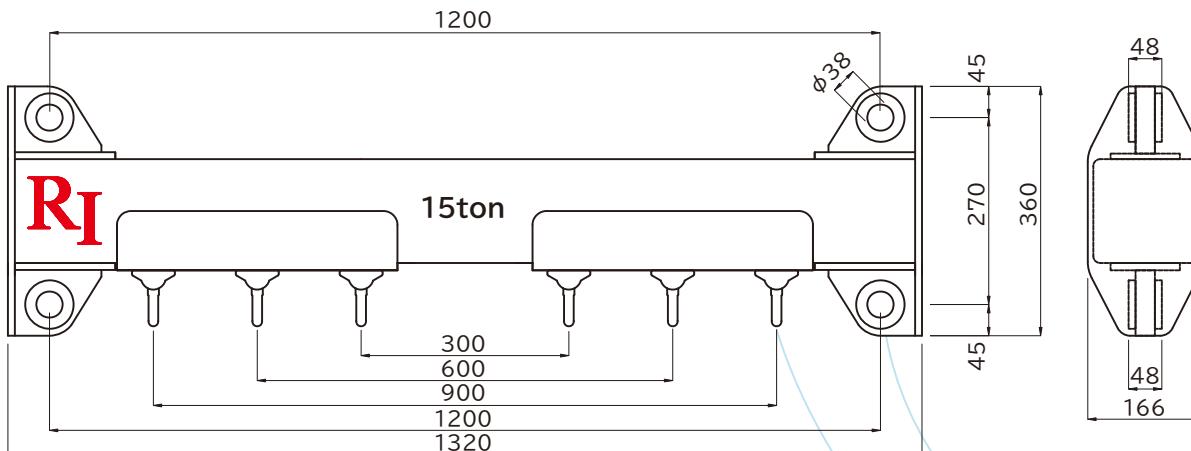

付属品

上部付属シャックル

KS-1150-12t

シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。


参考

下部両端使用可能シャックル

軽量シャックルRS-10t GPBB-12t
軽量シャックルRB-10t GPSB-12t 他





参考

下部内側使用可能シャックル

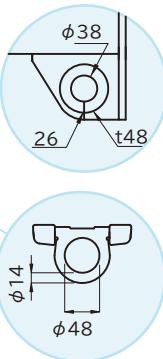SB-24(3.6t) BB-24(3.6t)
TSL-4t 他内側下部可動式
吊りリンク採用

吊りピース詳細

15ton天秤は、下記の4種類の使用方法以外使用しないでください

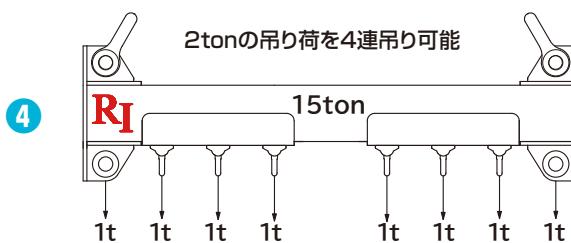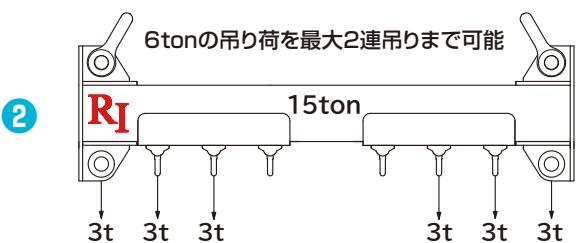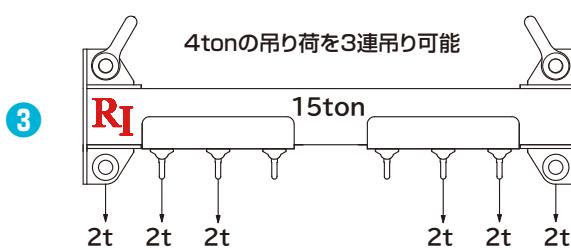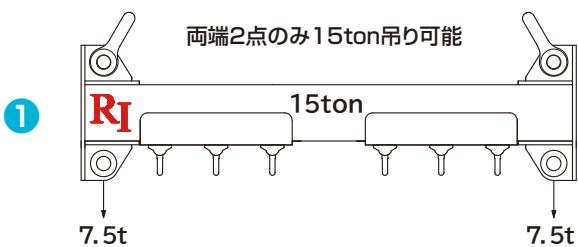

- 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表




16ton-1500 (8ton×2点・4ton×4 点・2ton×8点)

製品
質量
260 kg

型番 BE-16-1500


寸法図

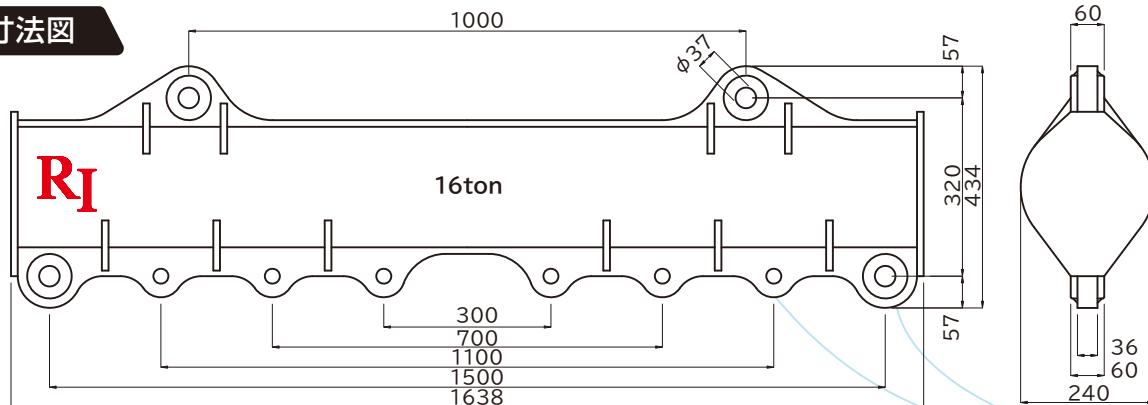

付属品

上部付属シャックル

RB-10t


シャックル色：グレー
※紛失にご注意ください。

参考

下部両端使用可能シャックル

軽量シャックルRS-10t

軽量シャックルRB-10t 他

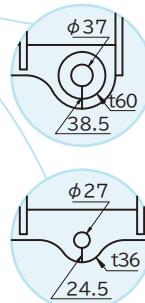

参考

下部内側使用可能シャックル

軽量シャックルRS-5t


軽量シャックルRB-5t

TSL-6t 他


外側両端と内側では厚みが異なります。
●外側両端のピース：φ37 板厚60
●内側のピース6箇所：φ27 板厚36
 上記参考シャックルをご覧の上、選定ください。

吊りピース詳細

16ton天秤は、下記の3種類の使用方法以外使用しないでください

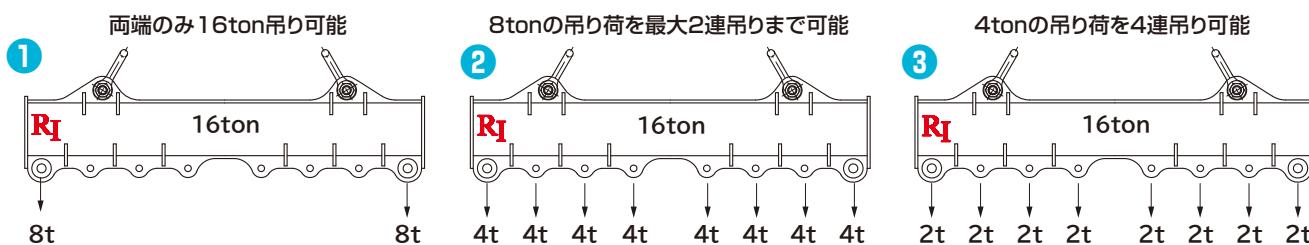

16tonアタッチメント付き天秤

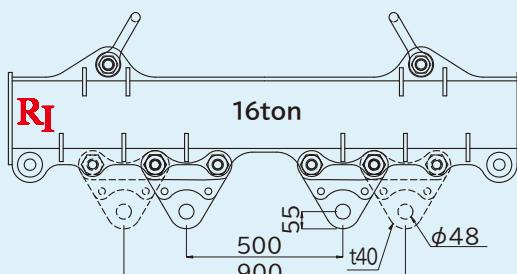

アタッチメントを取り付けることで

内側のピースでも8ton×2点吊りが可能に！

- 吊り点の位置を調節してご利用いただけます。
- アタッチメントは取り外しが可能です。
- 500,900ピッチの2パターンの位置からお選びください。
- 下部両端と内側ではピース厚みが異なります。ご注意ください。

参考 下部両端使用可能シャックル

軽量シャックルRS-10t 軽量シャックルRB-10t 他



- 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表




20ton-1500 (10ton×2点)



165 kg


型番 BE-20-1500

寸法図

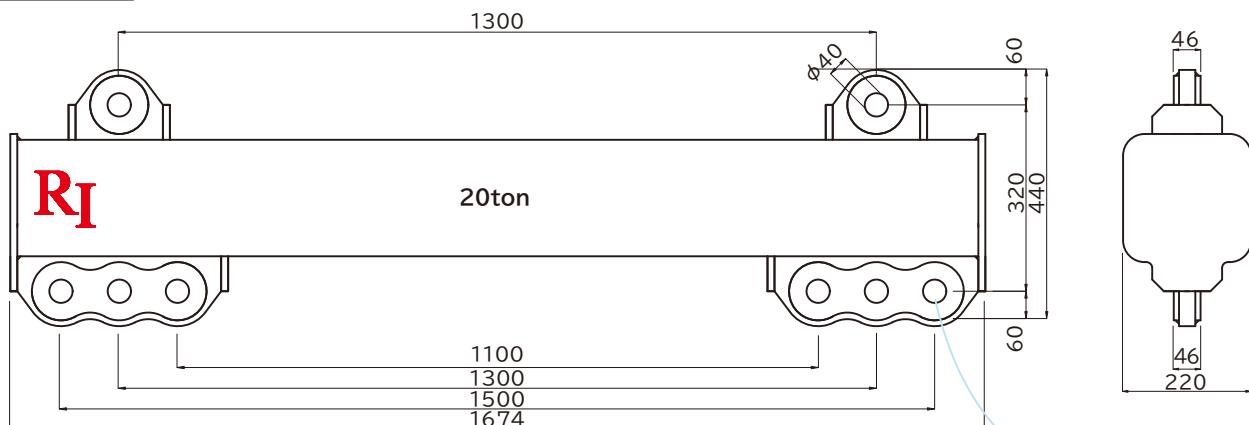

付属品 上部付属シャックル


GPSB-13.5t

シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。

参考 下部使用可能シャックル

GPSB-13.5t GPBB-13.5t

TSL-14t



- 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表



玉外し装置

反転装置

誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

調整具

ハンドルバー

吊り金具


寸法表・安全荷重表

30ton-1100 (15ton×2点)

製品
質量180
kg


型番 BE-30-1100

寸法図

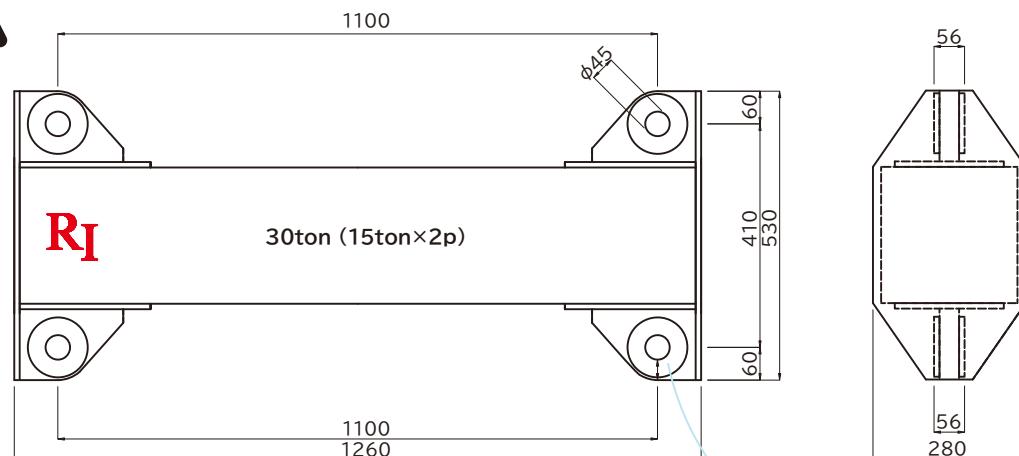


付属品 上部付属シャックル

KS-1150-17t

シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。

参考 下部使用可能シャックル


KS-1130-17t
KS-1150-17t 他

40ton-1100 (20ton×2点)

製品
質量255
kg


型番 BE-40-1100

寸法図

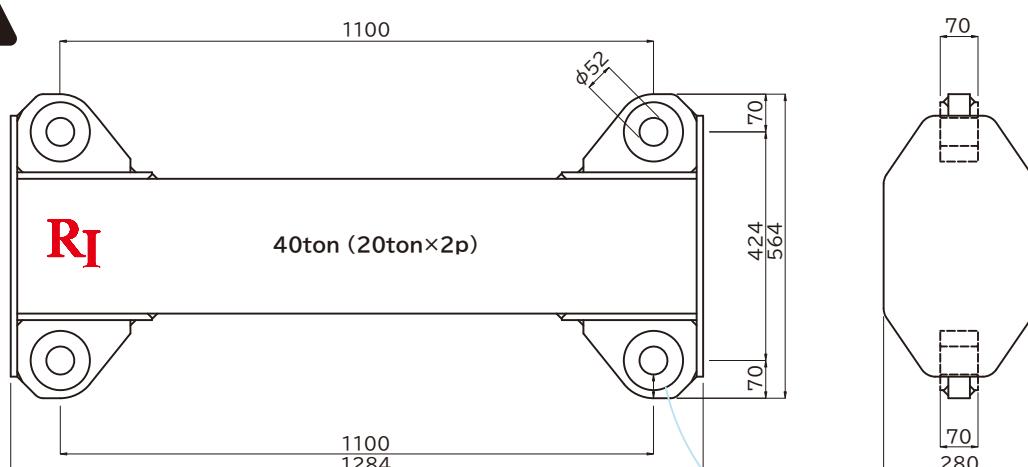


付属品 上部付属シャックル

GPSB-25t

シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。

参考 下部使用可能シャックル

GPSB-25t
GPBB-25t

- 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表




30ton-4000 (15ton×2点・7.5ton×4点)

製品
質量
1070
kg

型番 BE-30-4000

寸法図

側面吊りピースは1力所7.5tonです

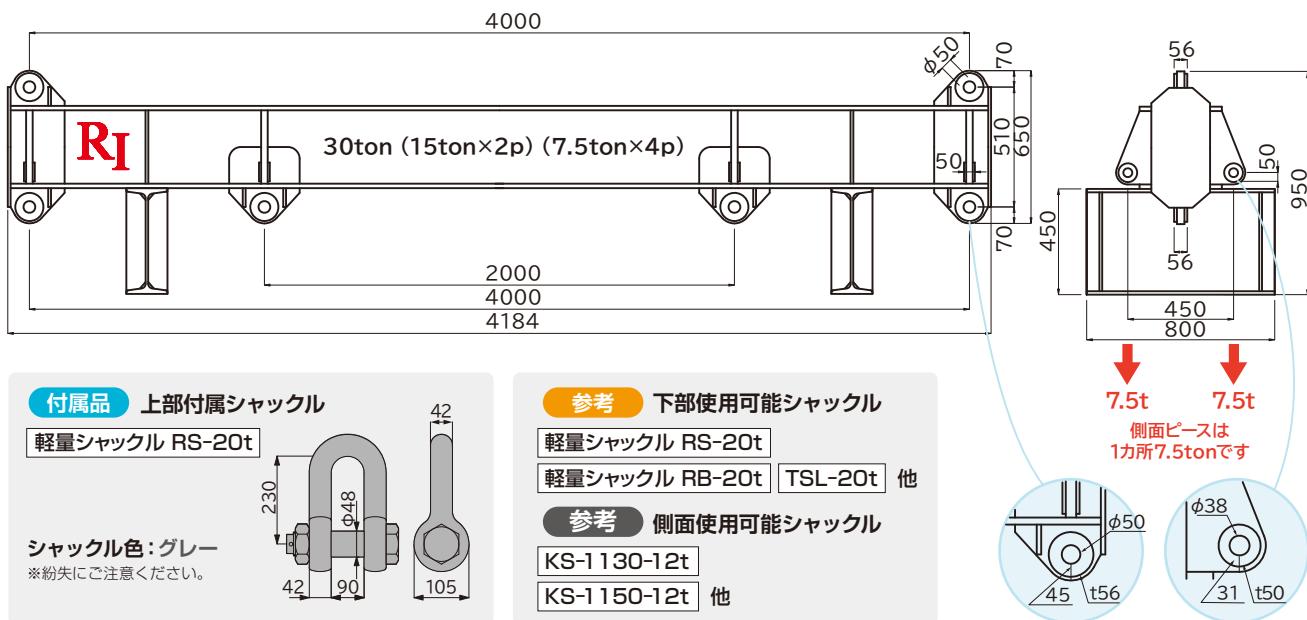


40ton-4000N (20ton×2点・10ton×4点)

製品
質量
900
kg

型番 BE-40-4000N

寸法図

側面吊りピースは1力所10tonです

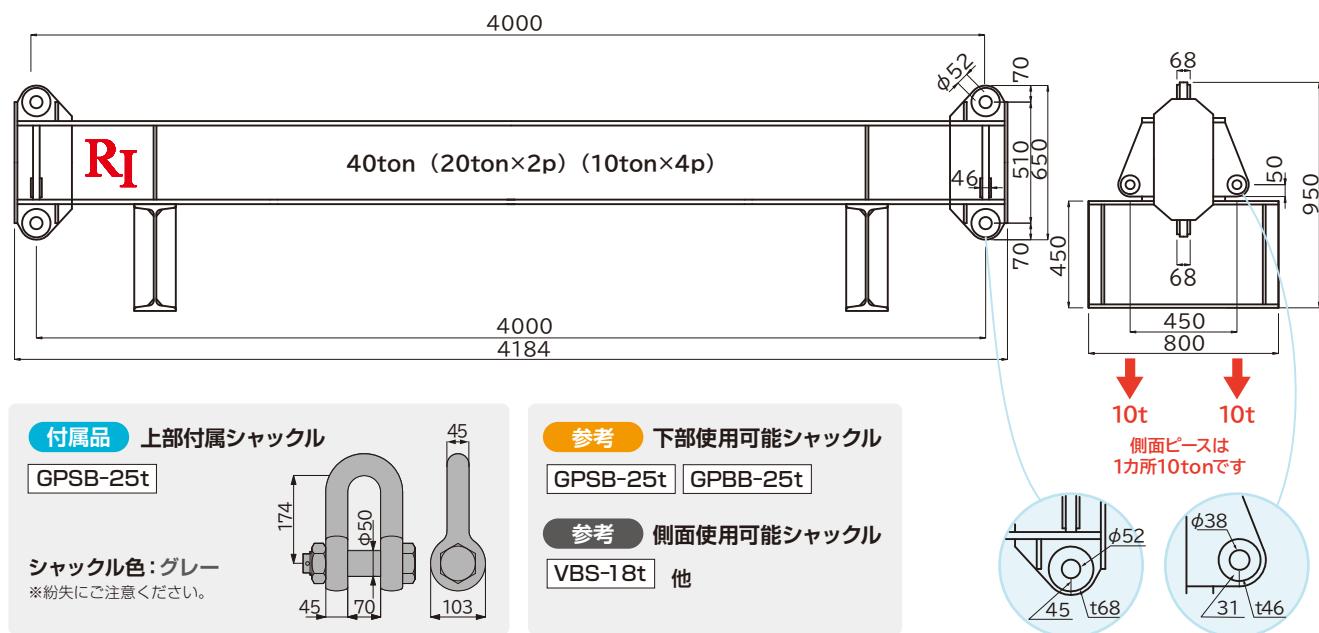

- 側面ピースは4点全て均等荷重が掛かる事が条件です。必ず左右対称に玉掛けしてください。
- 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でお使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表

玉
自
動
し
装
置反
転
装
置誘
導
装
置バ
ラン
サー天
秤ク
ラン
プP
C
調
整
具H
O
L
D
E
R
吊
り
金
具寸
法
表
・
安
全
荷
重
表

40ton-4000P (20ton×2点・10ton×4点)




1050
kg

型番 BE-40-4000P

寸法図

40ton天秤に内側ピースも40ton吊りが可能!上下シャックル付属で使いやすい!

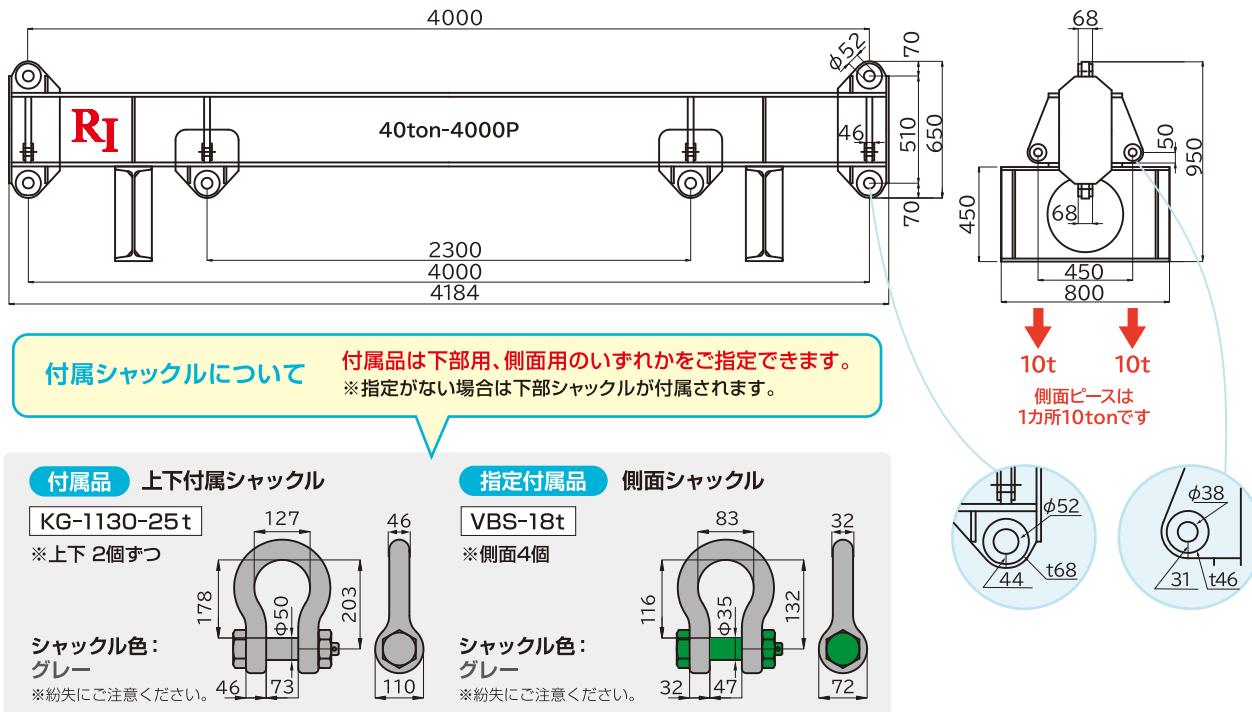

- 側面ピースは4点全て均等荷重が掛かる事が条件です。必ず左右対称に玉掛けしてください。
 - 上部、下部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
 - ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
 - ワイヤは、別途販売となります。
 - 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
 - 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。




4m長さの天秤は重機を吊るのに最適!



ご希望の重機に合わせてご提案いたします!

*機種のデータや資料をご提出ください。

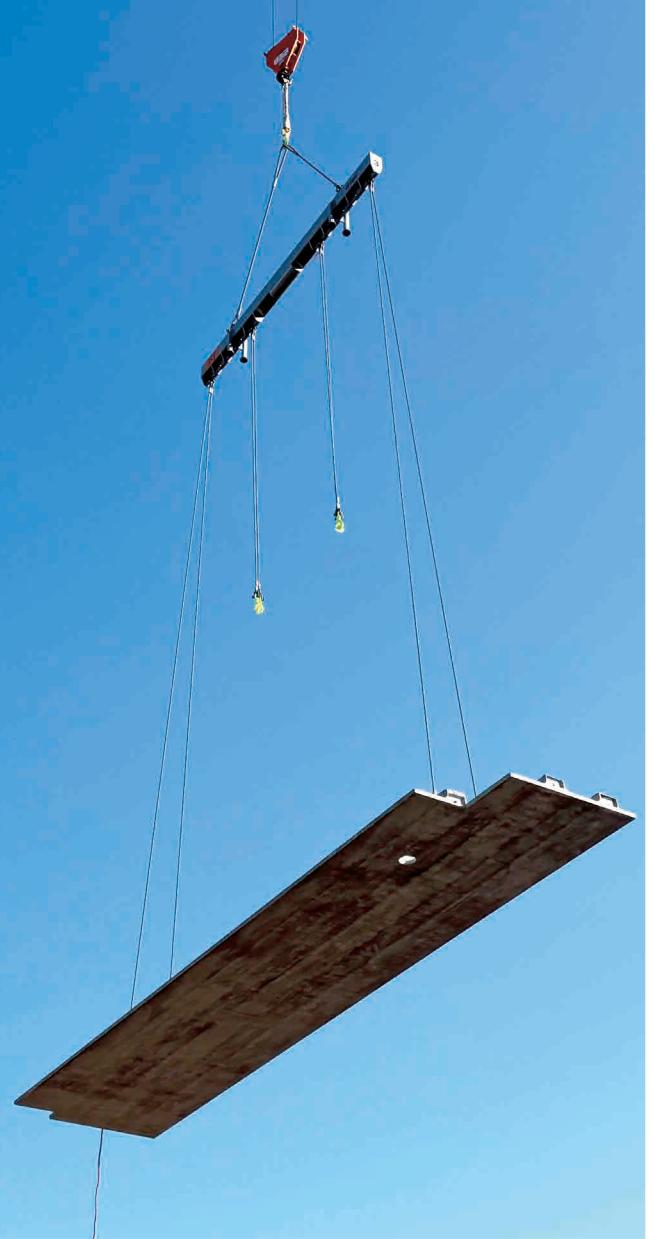

玉外し装置

反転装置

誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

調整装置

エコライザー

吊り金具

寸法表・安全荷重表



寸法と図の形は、現品と異なる場合があります。また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

天秤（ビーム）

HP製品紹介



アールアイビーム棒天秤（ロング）

リース／販売

型番: BE


□ ラインナップ

製品名	型番
棒天秤 5ton-8000	BE-5-8000
棒天秤 5ton-9300	BE-5-9300
棒天秤 5ton-10000	BE-5-10000
棒天秤 5ton-10000N	BE-5-10000N
棒天秤 12ton-7000	BE-12-7000
棒天秤 12ton-7000N	BE-12-7000N
棒天秤 12ton-8000	BE-12-8000
棒天秤 12ton-9580	BE-12-9580
棒天秤 12ton-10000	BE-12-10000
棒天秤 14ton-6000	BE-14-6000
棒天秤 16ton-7000	BE-16-7000
棒天秤 18ton-8000	BE-18-8000
棒天秤 18ton-8000P	BE-18-8000P
棒天秤 18ton-11000	BE-18-11000



⚠ 注意事項

- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
 ● ワイヤの吊り角度は上部60°以内、下部30°以内を推奨します。
 ● シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
 ● 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

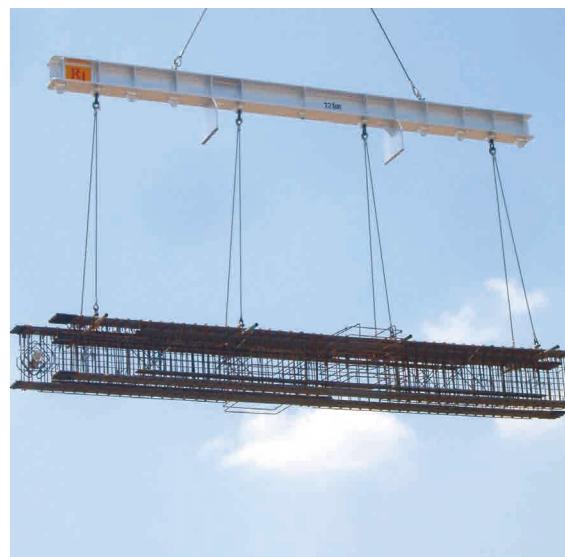


5ton-8000 (2.5ton×2点・1.25ton×4点)

製品
質量
800
kg

型番 BE-5-8000

寸法図




下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側または外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊りピースを決め最大吊り荷重5tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり1.25tonまでです。

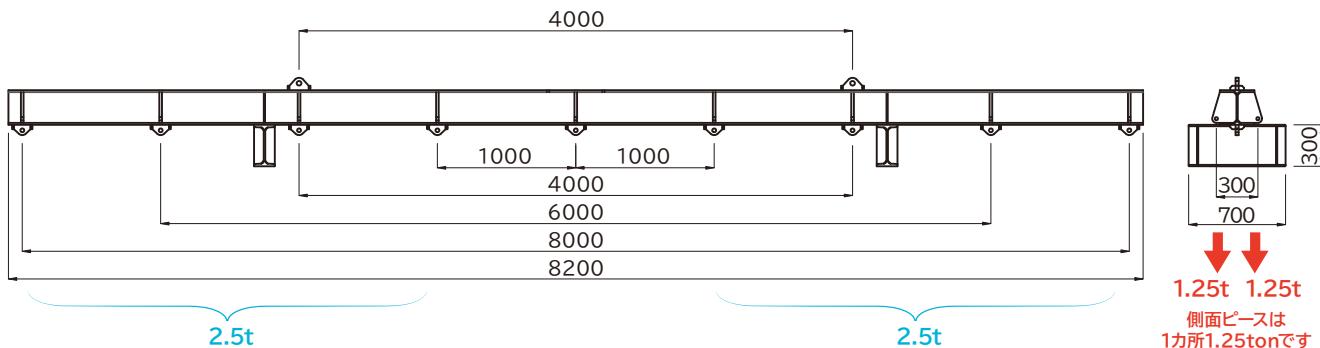

参考
上部使用可能シャックル
シャックル22(3t)
シャックル24(3.6t)
TSL-4t 他

参考
下部使用可能シャックル
シャックル22(3t)
シャックル24(3.6t)
TSL-4t 他

参考
側面使用可能シャックル
シャックル18(2t)
TSL-2.5t 他



上部吊りピース詳細図 下部吊りピース詳細図

側面ピース詳細図
(1ピース1.25ton吊り)


5ton-9300 (2.5ton×2点・1.25ton×4点)

製品
質量
900
kg

型番 BE-5-9300



寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側または外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊りピースを決め最大吊り荷重5tonまでです。

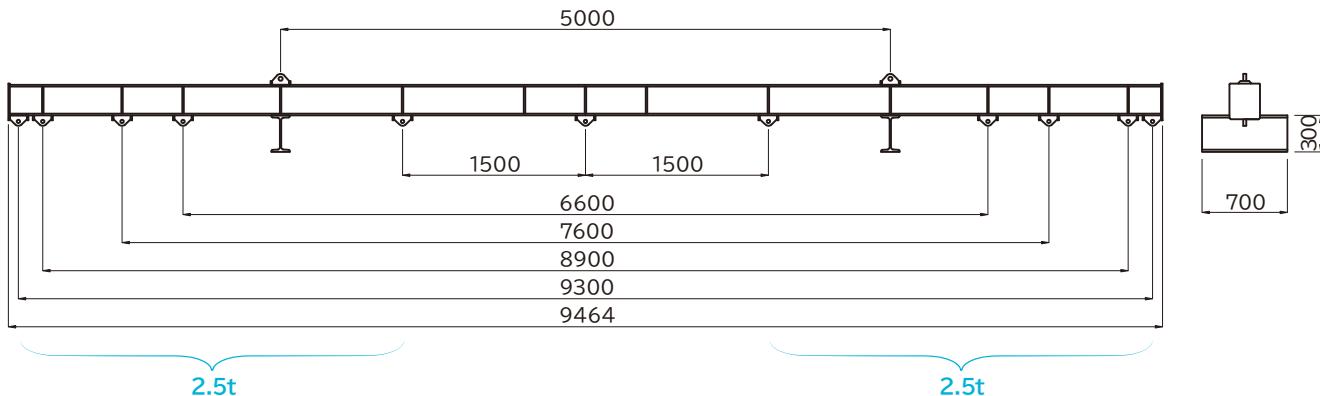

参考
上部使用可能シャックル
シャックル22(3t)
シャックル24(3.6t)
TSL-4t 他

参考
下部使用可能シャックル
シャックル22(3t)
シャックル24(3.6t)
TSL-4t 他



上部吊りピース詳細図 下部吊りピース詳細図



- ワイヤの吊り角度は上部60°以内、下部30°以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表

玉自動
外し装置反転
装置誘導
装置

バランサー

天
秤

クランプ

調整具

エコライザー

吊り金具

寸法
表
安全
荷重
表


5ton-10000 (2.5ton×2点・1.25ton×4点)

製品質量 1000 kg

型番 BE-5-10000

寸法図


下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側または外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決め最大吊り荷重5tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり1.25tonまでです。

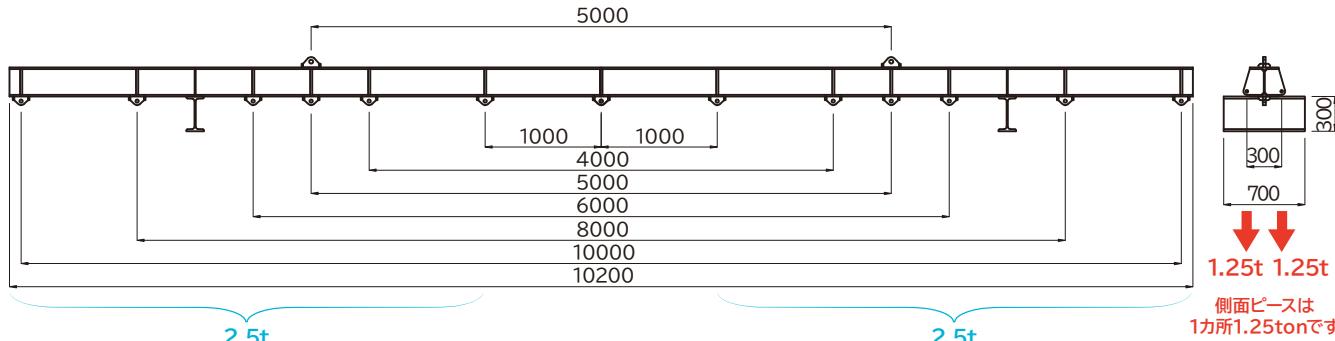

参考
上部使用可能シャックル
シャックル22(3t)
シャックル24(3.6t)
TSL-4t 他

参考
下部使用可能シャックル
シャックル22(3t)
シャックル24(3.6t)
TSL-4t 他

参考
側面使用可能シャックル
シャックル18(2t)
TSL-2.5t 他

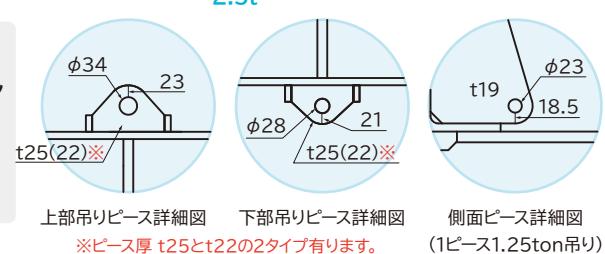

上部吊りピース詳細図 下部吊りピース詳細図
※ピース厚 t25とt22の2タイプ有ります。

側面ピース詳細図
(1ピース1.25ton吊り)


5ton-10000N (2.5ton×2点・1.25ton×4点)

製品質量 1100 kg

型番 BE-5-10000N

寸法図


下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側または外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決め最大吊り荷重5tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり1.25tonまでです。

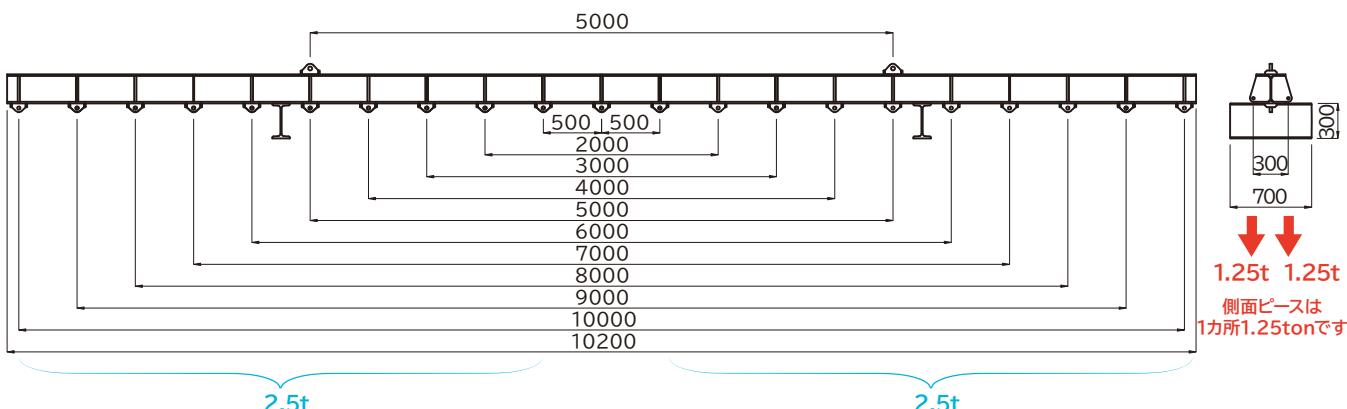

参考
上部使用可能シャックル
シャックル22(3t)
シャックル24(3.6t)
TSL-4t 他

参考
下部使用可能シャックル
シャックル22(3t)
シャックル24(3.6t)
TSL-4t 他

参考
側面使用可能シャックル
シャックル18(2t)
TSL-2.5t 他

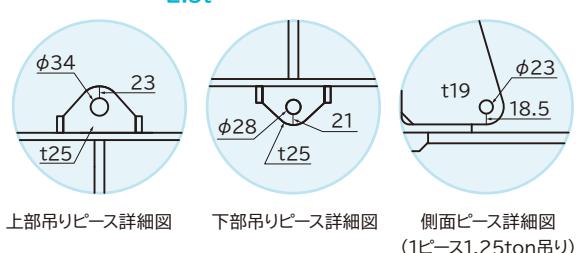

上部吊りピース詳細図 下部吊りピース詳細図
側面ピース詳細図
(1ピース1.25ton吊り)

- ワイヤの吊り角度は上部60°以内、下部30°以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表



12ton-7000 (3ton×4点)




1300 kg

型番 BE-12-7000

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側または外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊りピースを決め最大吊り荷重12tonまでです。

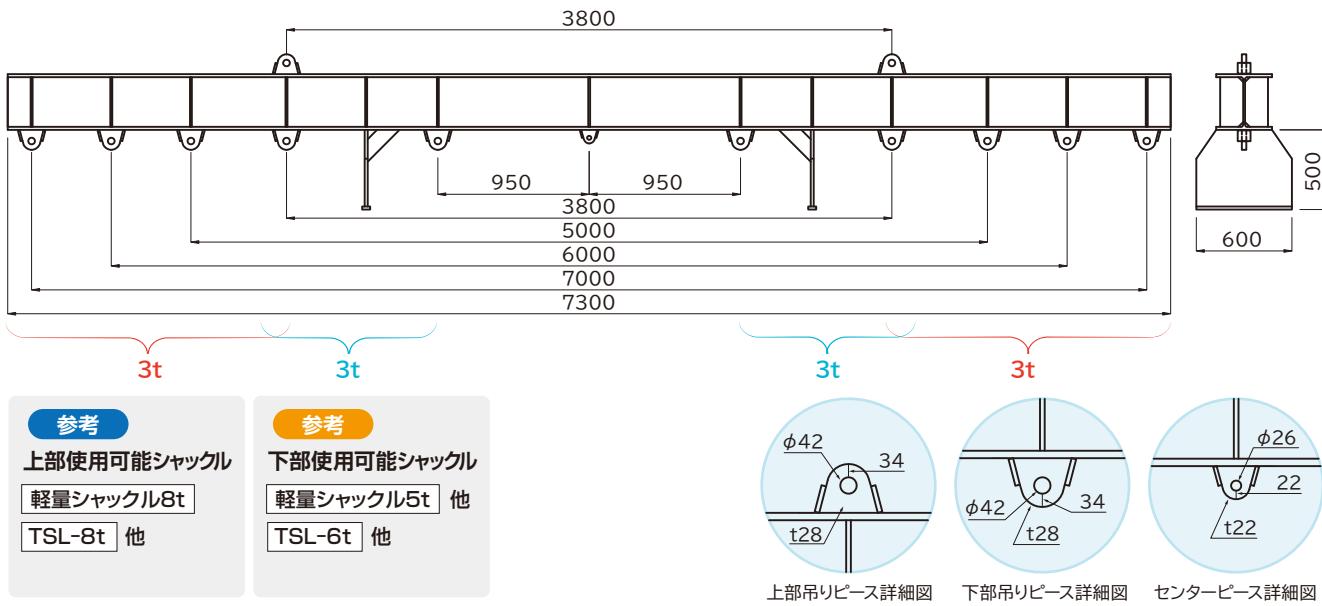

12ton-7000N (3ton×4点・1.5ton×8点)




1600 kg

型番 BE-12-7000N

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側または外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決め最大吊り荷重12tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり1.5tonまでです。

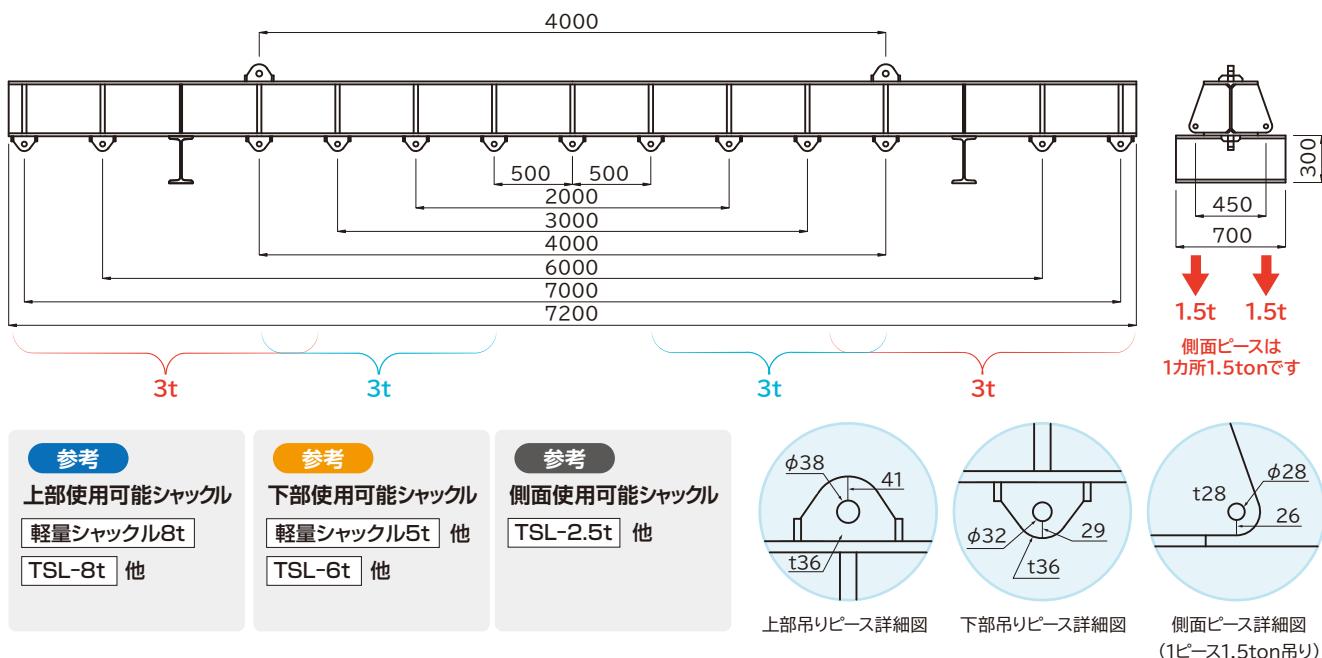

- ワイヤの吊り角度は上部60°以内、下部30°以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表



玉自動外し装置

反転装置

誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

P C 調整治具

エコライザー

吊り金具

寸法荷重表

安全荷重表


12ton-8000 (3ton×4点・1.5ton×8点)

製品質量
1500 kg

型番 BE-12-8000

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重12tonまでです。側面ピースは1ピースあたり1.5tonまでです。

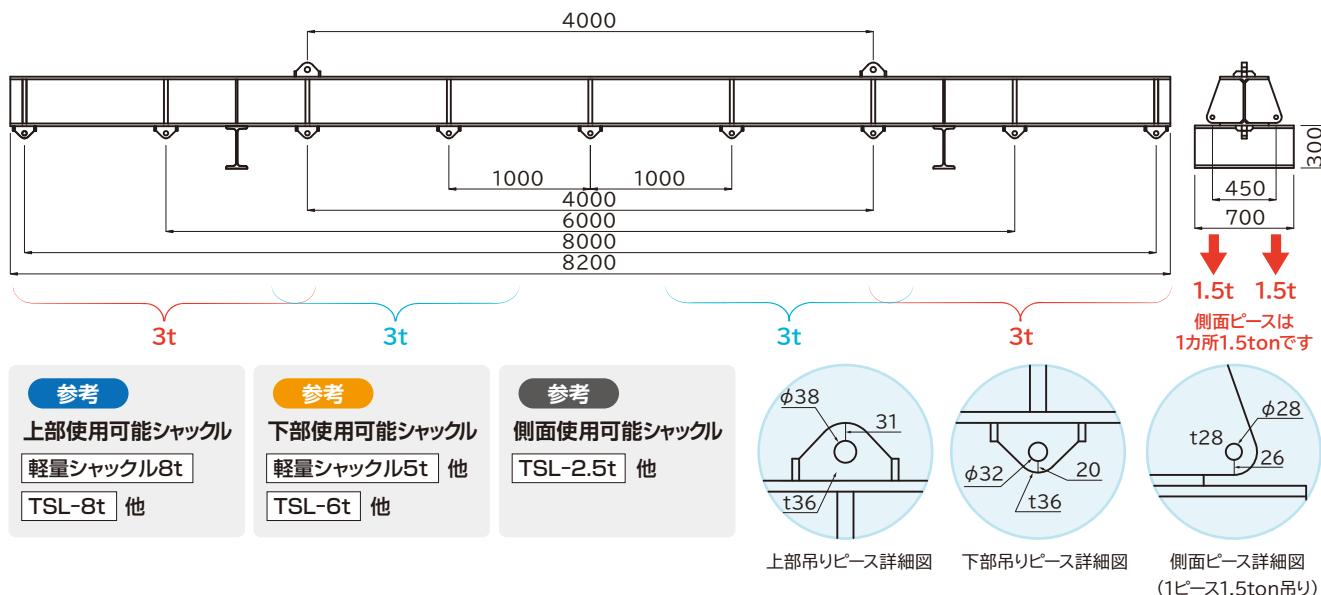


12ton-9580 (3ton×4点・1.5ton×8点)

製品質量
1580 kg

型番 BE-12-9580

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重12tonまでです。側面ピースは1ピースあたり1.5tonまでです。側面ピースは左右一箇所のみです。

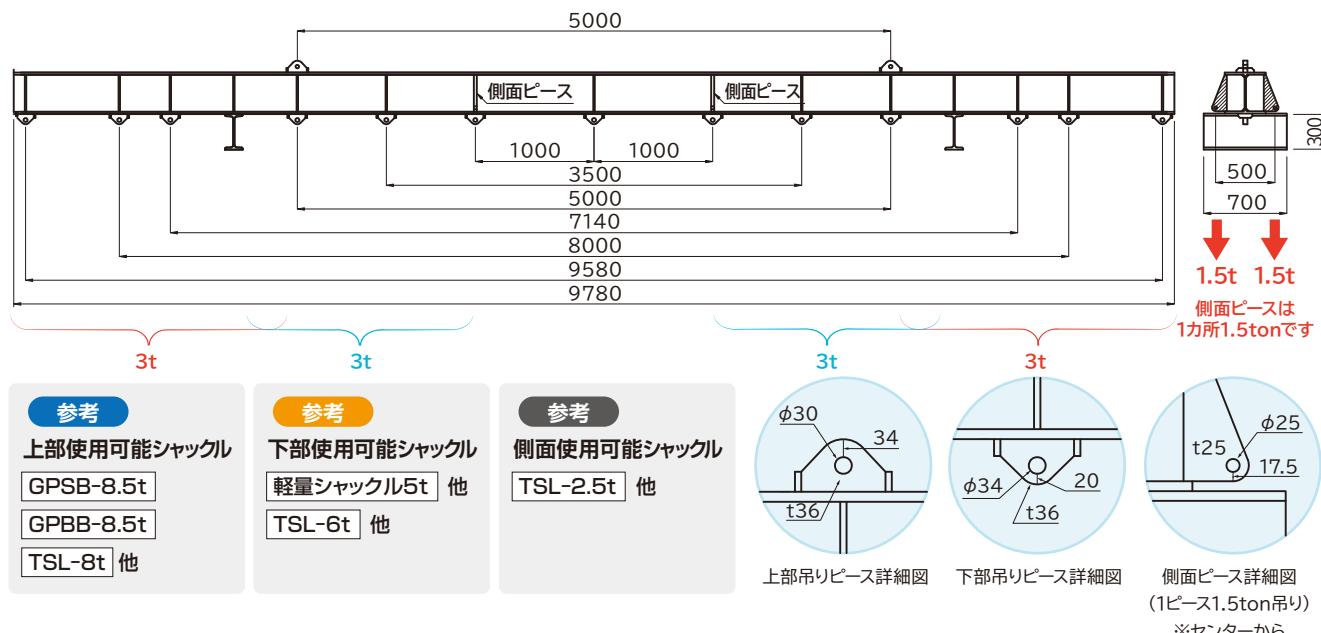

- ワイヤの吊り角度は上部60°以内、下部30°以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表




12ton-10000 (3ton×4点・1.5ton×8点)

製品
質量
1820
kg

型番 BE-12-10000

寸法図




下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重12tonまでです。側面ピースは1ピースあたり1.5tonまでです。

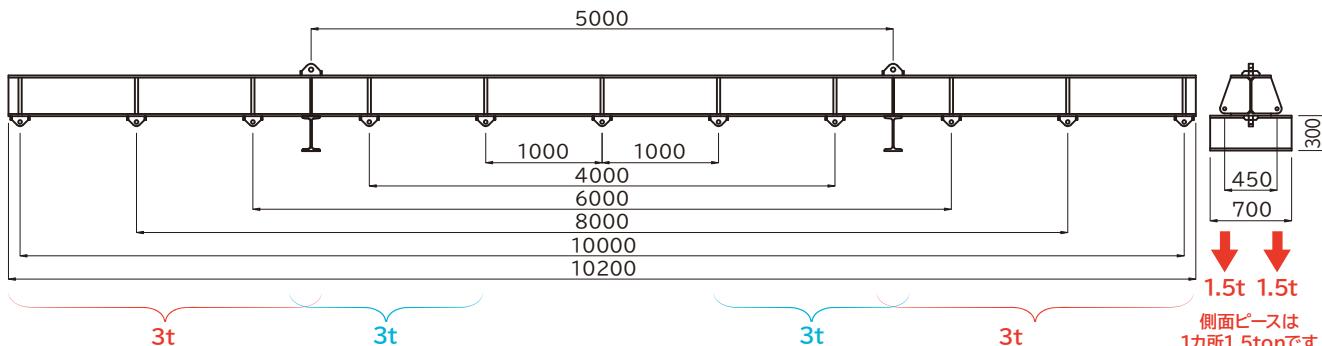

参考
上部使用可能シャックル
軽量シャックル8t
TSL-8t 他

参考
下部使用可能シャックル
軽量シャックル5t 他
TSL-6t 他

参考
側面使用可能シャックル
TSL-2.5t 他



上部吊りピース詳細図 下部吊りピース詳細図

側面ピース詳細図
(1ピース1.5ton吊り)


14ton-6000 (3.5ton×4点)

10t 製品
質量
1220
kg

型番 BE-14-6000



寸法図

下部吊りピースは、側面4点吊り(2プレート)または中央4点吊り(4プレート)でご使用ください。多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重14tonまでです。1ピースあたり3.5tonまでです。偏芯吊りはしないでください。

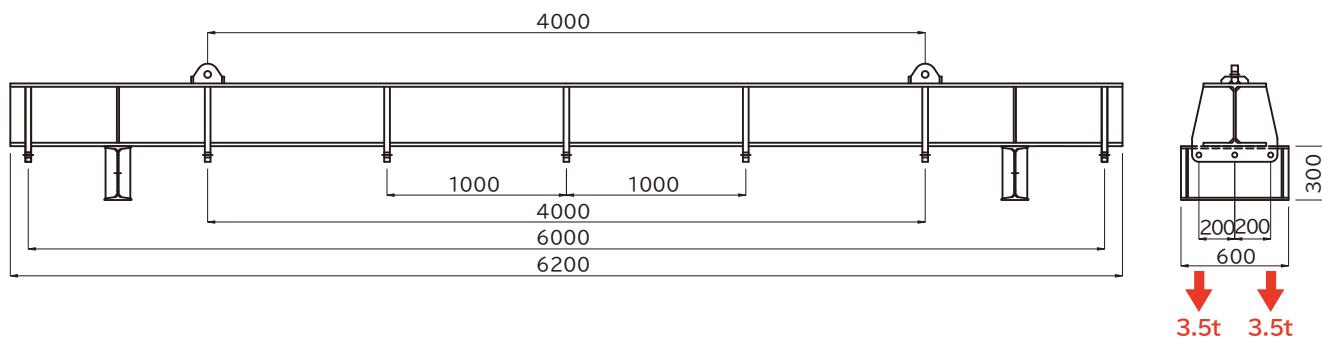

参考
上部使用可能シャックル
軽量シャックル10t
TSL-10t 他

参考
下部使用可能シャックル
GPSB-6.5t
GPBB-6.5t
TSL-6t 他



上部吊りピース詳細図 下部吊りピース詳細図

下部ピースは
1カ所3.5tonです

- ワイヤの吊り角度は上部60°以内、下部30°以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表



玉外し装置

反転装置

誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

調整具

エコライザー

吊り金具

寸法表・安全荷重表

R


16ton-7000 (4ton×4点・2ton×8点)

製品
質量
1400
kg

型番 BE-16-7000

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重16tonまでです。側面ピースは1ピースあたり2tonまでです。

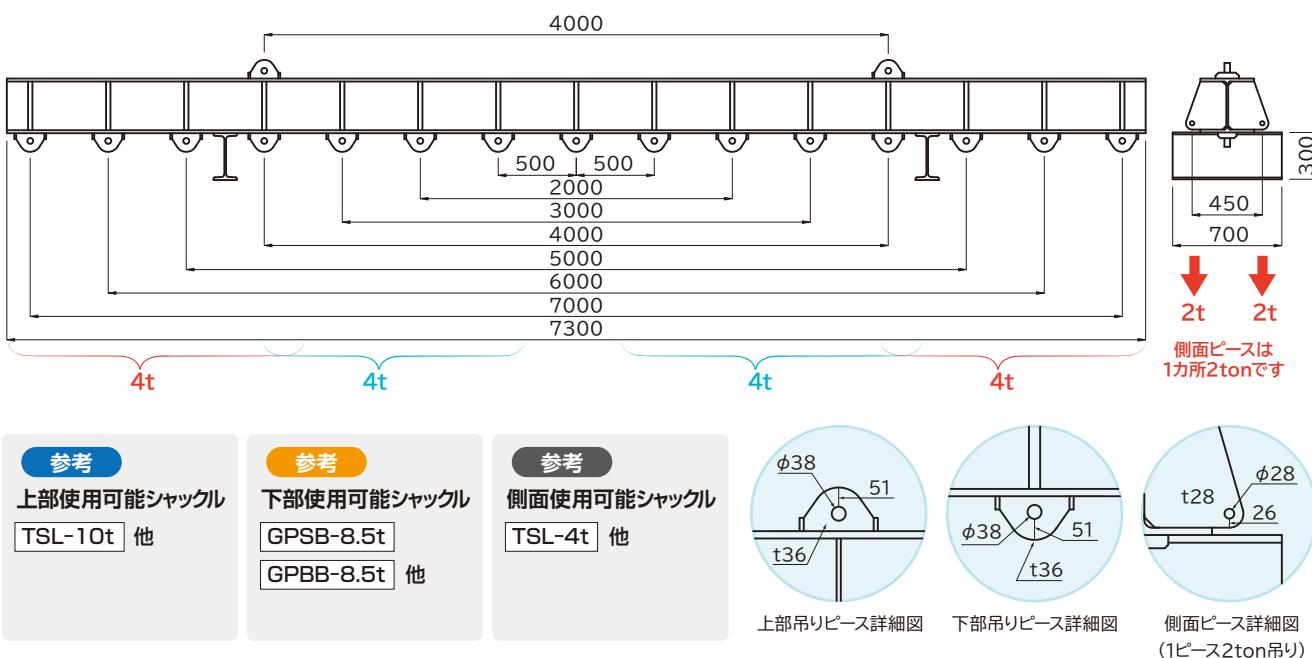


18ton-8000 (4.5ton×4点・2.25ton×8点)

製品
質量
1680
kg

型番 BE-18-8000

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重18tonまでです。側面ピースは1ピースあたり2.25tonまでです。

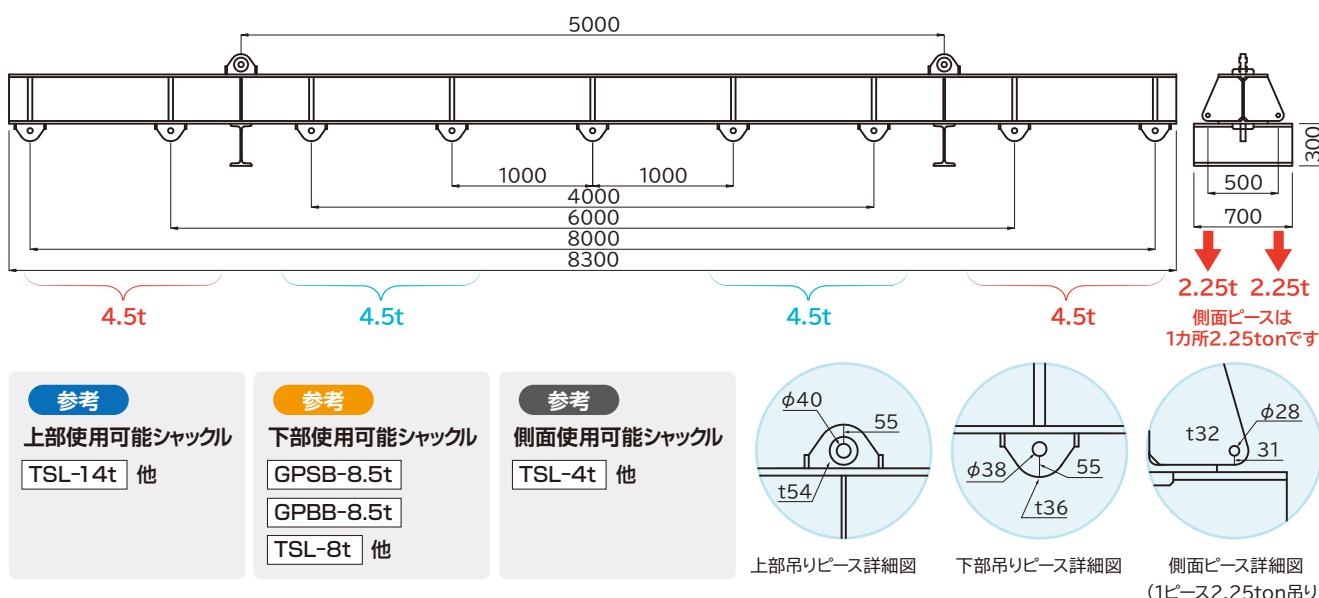

- ワイヤの吊り角度は上部60°以内、下部30°以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表




18ton-8000P (4.5ton×4点・2.25ton×8点)

製品
質量
2140
kg

型番 BE-18-8000P

寸法図




下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重18tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり2.25tonまでです。

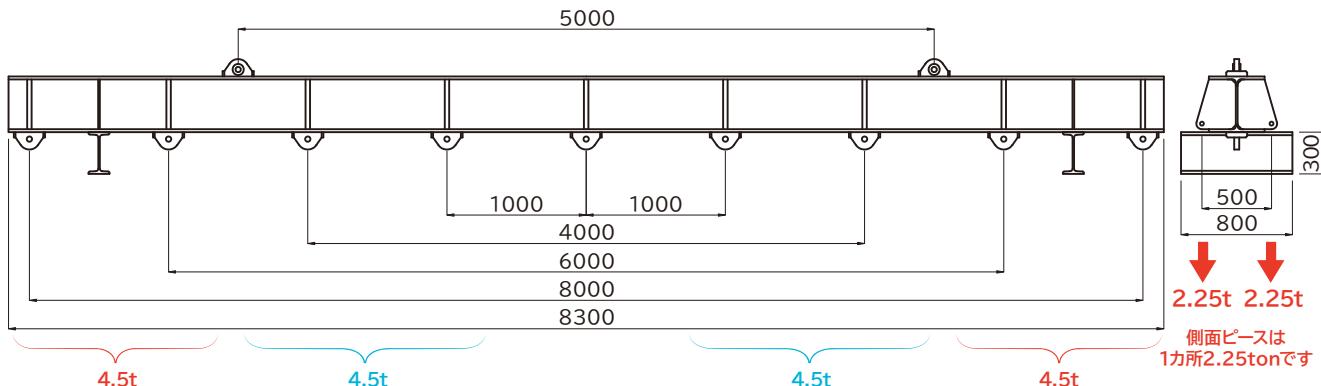

参考
上部使用可能シャックル
TSL-14t 他

参考
下部使用可能シャックル
GPSB-8.5t
GPBB-8.5t
TSL-8t 他

参考
側面使用可能シャックル
TSL-4t 他



上部吊りピース詳細図 下部吊りピース詳細図

側面ピース詳細図
(1ピース2.25ton吊り)


18ton-11000 (4.5ton×4点・2.25ton×8点)

製品
質量
2760
kg

型番 BE-18-11000

寸法図




下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重18tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり2.25tonまでです。

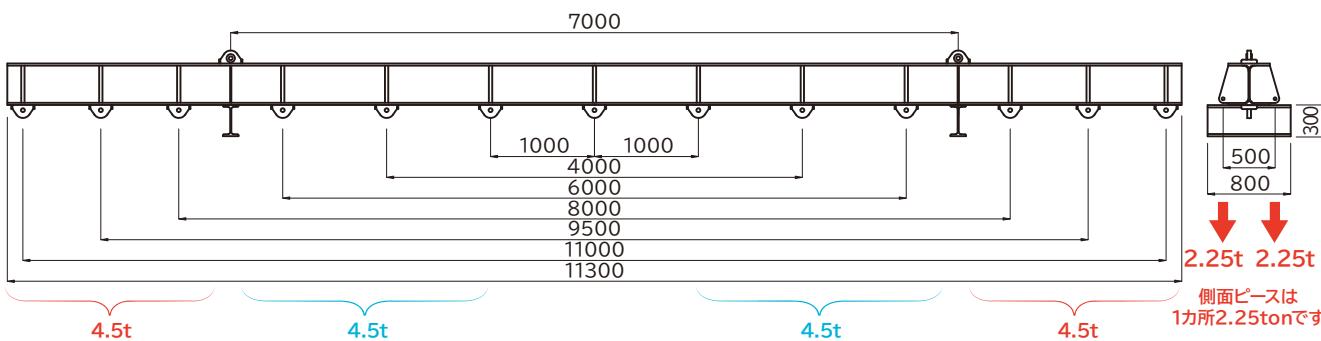

参考
上部使用可能シャックル
TSL-14t 他

参考
下部使用可能シャックル
GPSB-8.5t
GPBB-8.5t
TSL-8t 他

参考
側面使用可能シャックル
TSL-4t 他



上部吊りピース詳細図 下部吊りピース詳細図

側面ピース詳細図
(1ピース2.25ton吊り)

- ワイヤの吊り角度は上部60°以内、下部30°以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表

玉自動
し装置反転
装置誘導
装置

バランサー

天
秤

クランプ

調整具

エコライザー
吊り金具寸法
荷重表

安全荷重表

使用例写真

自動
玉
外し
装置

反
転
装置

回
導
装
置

ハ
ラン
サ
ー

天
秤



ク
ラ
ン
プ

P
C
調
整
治
具

エ
コ
リ
ライ
ザ
ー

吊
り
金
具

寸
法
表
・
安
全
荷
重
表

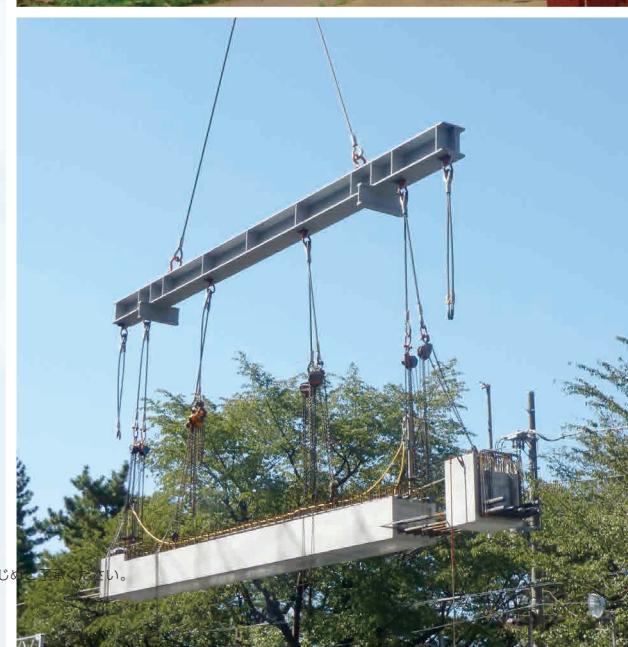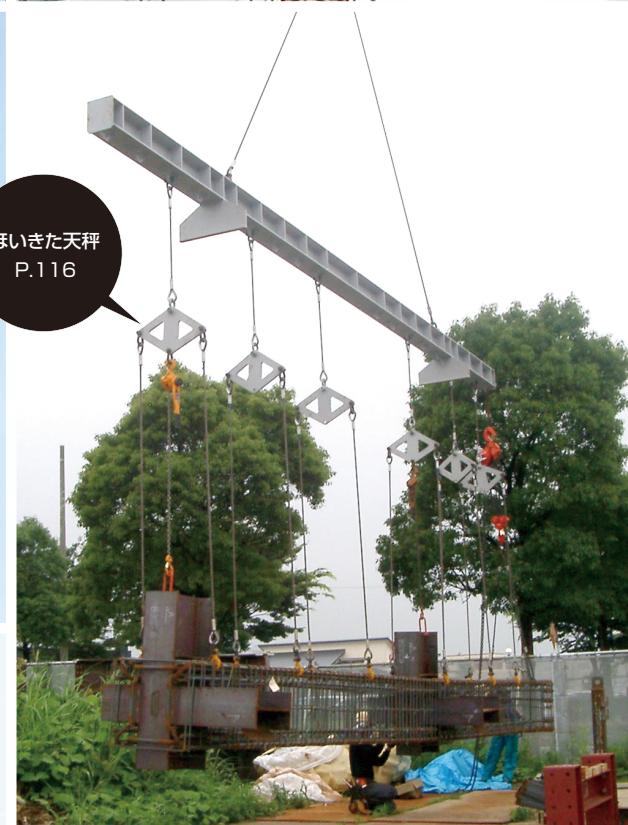

天秤（ビーム）

枠型天秤

リース／販売

型番: FR



□ ラインナップ

製品名	型番
枠型天秤12ton	FR-12-6000

! 注意事項



- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- ワイヤの吊り角度は上部60°以内、下部60°以内を推奨します。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 現場でのアタッチメントの取り付け作業が必要です。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。



12ton-6000 (1ton×12点)




製品質量 1530 kg

型番 FR-12-6000

寸法図

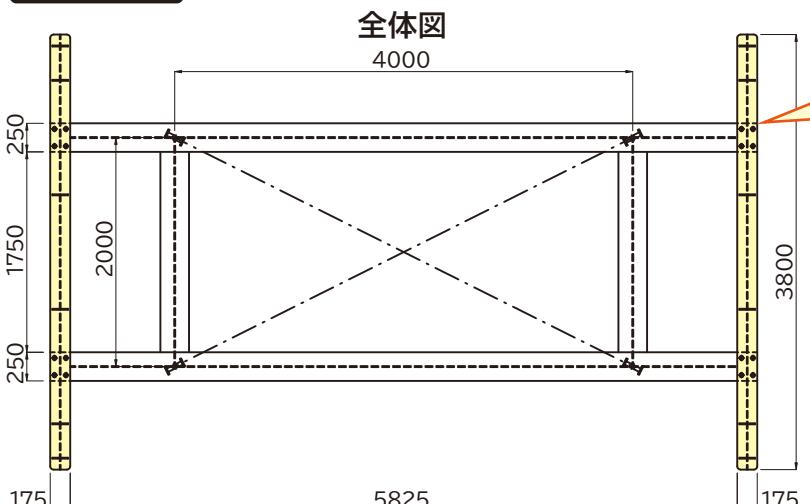


別売り 取り付けボルト
※16本必要
【セット内容】
・11t強力六角ボルト M20×60L
・スプリングワッシャー
・ナット




参考 上部使用可能シャックル
軽量シャックルRS-5t
軽量シャックルRB-5t
TSL-6t 他



参考 下部使用可能シャックル
GPSB-2t GPBB-2t
TSL-2.5t 他

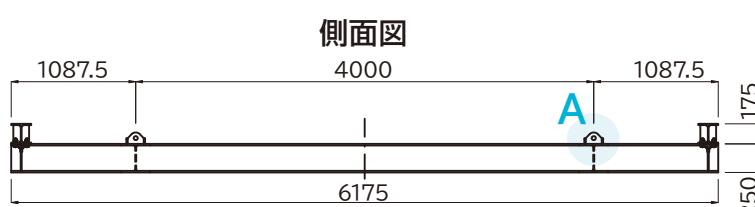

正面図(アタッチメント図)

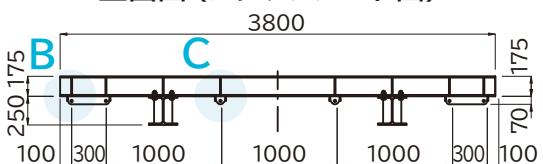

天秤(ビーム)

ほいきた(シングル)

リース／販売

型番: HK

HP製品紹介



□ ラインナップ

製品名	型番
ほいきた 6ton	HK-6
ほいきた 12ton	HK-12
ほいきた 18ton	HK-18


⚠ 注意事項

	<ul style="list-style-type: none"> ロードリングの前後に異なる荷重はかけないでください。(6t用はシャックルが付属しています) ロードリングは取り外し厳禁です。無理矢理外さないでください。破損や落下の原因となります。 吊り荷の負荷が抜けると同時に残りの吊り荷も動くため、動きにご注意ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。 事前に吊り荷が干渉しないよう計画してください。 上部は1点吊りのため、非自転ワイヤやチェーン等のご使用を推奨します。 付属品シャックルの紛失にご注意ください。 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

■ 参考変動図例 <3連吊り時> ※吊り荷質量は同等と想定

3連吊り時は、
6ton(2ton×3点)
12ton(2ton×6点)
18ton(3ton×6点) 吊ります。

3連吊り時は、
A・B・Cのポイント各2点吊りにて
最大4ton・6tonの梁等が
3本吊り上げられます。
※6tonは各1点です。

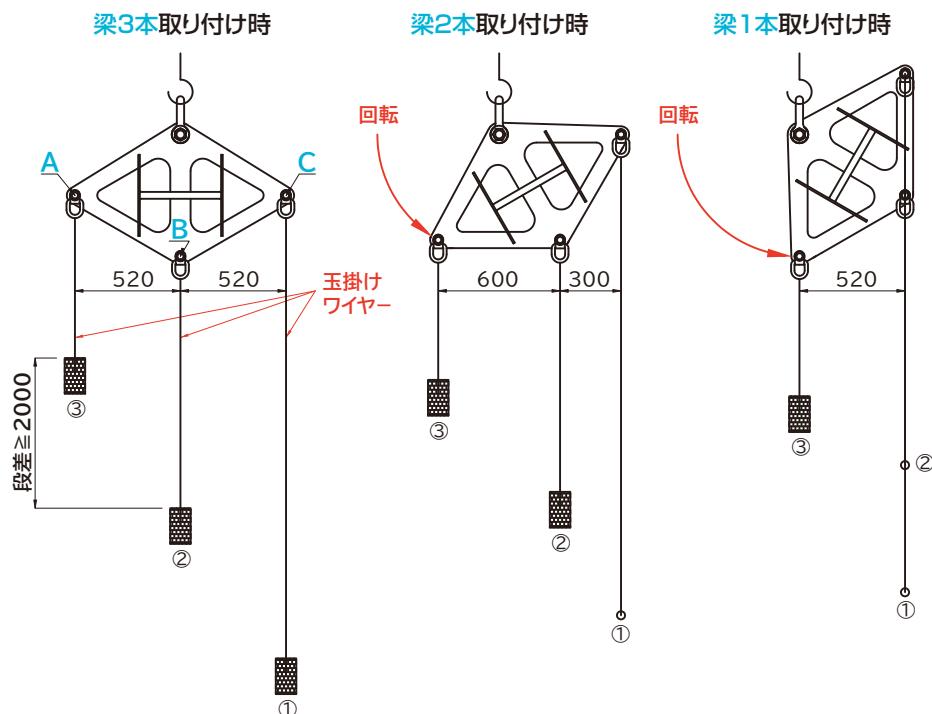

6ton (3ton×2点／2ton×3点)

製品
質量20
kg

型番 HK-6


寸法図

付属品

上部付属シャックル

○超強力V級JISシャックル

BB-20 (6.3t)


シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。

付属品



下部付属シャックル

○超強力V級JISシャックル

BB-14 (3.15t)

シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。

軽量・コンパクト!

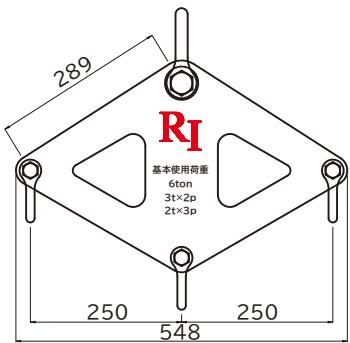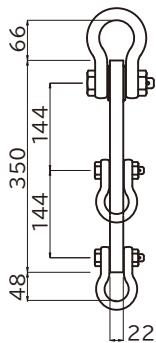

12ton (2ton×6点)

製品
質量70
kg




型番 HK-12

寸法図

付属品

上部付属シャックル

GPBB-13.5t

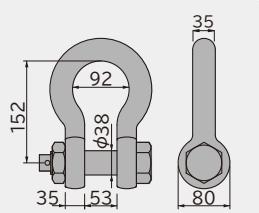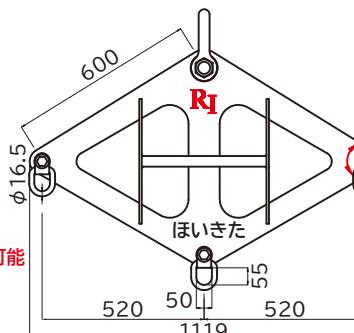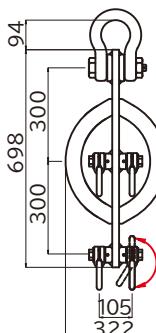シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。

18ton (3ton×6点)

製品
質量95
kg




型番 HK-18

寸法図

付属品

上部付属シャックル

スーパーアロイ TB-20t

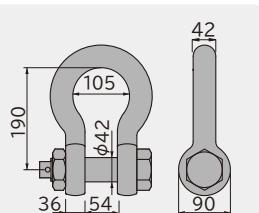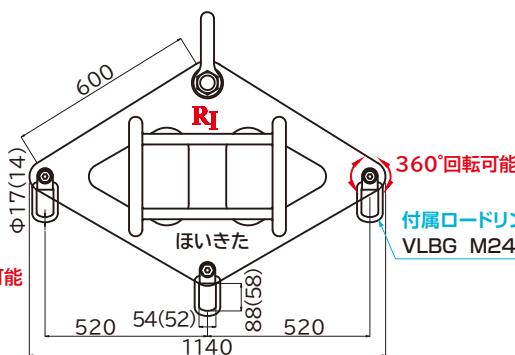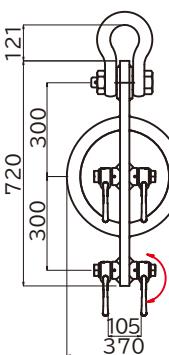シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。

● 吊り荷の負荷が抜けると同時に残りの吊り荷も動くため、動きにご注意ください。



- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- 天秤本体に偏荷重が掛からないように吊り上げてください。
- 吊り荷時にロードリングが天秤本体に接触しないようにしてください。
- ワイヤ、シャックルは別途販売となります。
- 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。
- 上部は1点吊りのため、非自転ワイヤやチェーン等のご使用を推奨します。

点検表



玉外して自動装置

反転装置

誘導装置

バリシサー

クランプ

調整治具

ローリー

寸法表
安全荷重表

天秤 (ビーム)

HP製品紹介



ほいきたW

リース／販売

型番: HKW

□ ラインナップ

製品名	型番
ほいきた W12ton Aタイプ	HKW-12-1000
ほいきた W12ton Bタイプ	HKW-12-1500
ほいきた W18ton Aタイプ	HKW-18-1500
ほいきた W18ton Bタイプ	HKW-18-2000
ほいきた W30ton Aタイプ	HKW-30-1000
ほいきた W30ton Bタイプ	HKW-30-2000



⚠ 注意事項



- 吊り荷の負荷が抜けると同時に残りの吊り荷も動くため、動きにご注意ください。



- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- 計画時に吊り荷が干渉しないよう計画してください。
- 上部、下部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- 各種Aタイプ、Bタイプの2種類寸法がございます。ご注意ください。**
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

12ton (2ton×6点)

Aタイプ



製品質量 280 kg

型番 HKW-12-1000

12ton (2ton×6点)

Bタイプ





製品質量 320 kg

型番 HKW-12-1500

寸法図

ほいきたW12tonAタイプには上部ピース2種類あります→【板厚43、φ33】【板厚40、φ29】

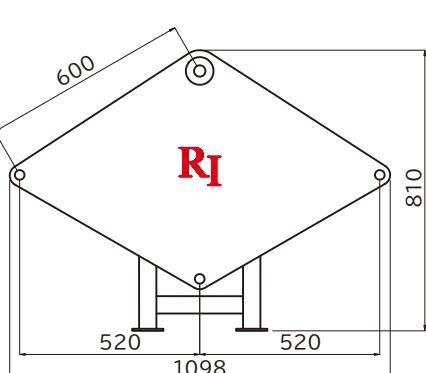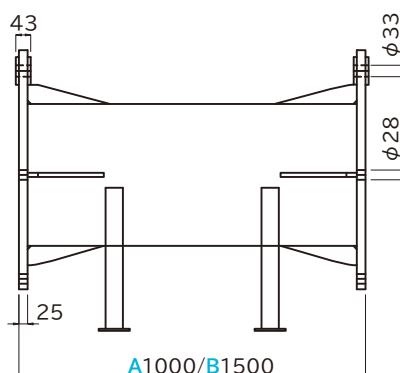


付属品

上部付属シャックル

軽量シャックル RB-8t

シャックル色: グレー

※紛失にご注意ください。




付属品

下部付属シャックル

シャックル BB-20(2.5t)

シャックル色: グレー

※紛失にご注意ください。



18ton (3ton×6点)

Aタイプ

440 kg

型番 HKW-18-1500



18ton (3ton×6点)

Bタイプ

600 kg

型番 HKW-18-2000

寸法図

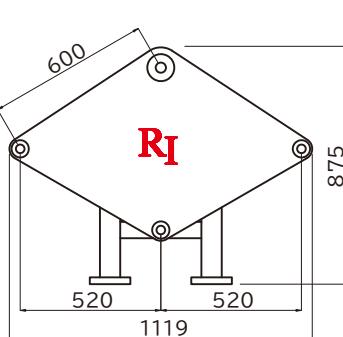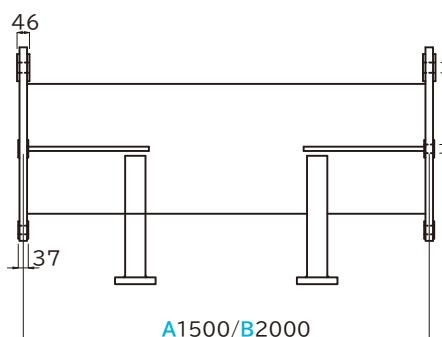


付属品

上部付属シャックル

GPBB-12t

シャックル色:グレー

※紛失にご注意ください。




付属品

下部付属シャックル

シャックル BB-24(3.6t)

シャックル色:グレー

※紛失にご注意ください。



30ton (5ton×6点)

Aタイプ

790 kg

型番 HKW-30-1000



30ton (5ton×6点)

Bタイプ

990 kg

型番 HKW-30-2000

寸法図

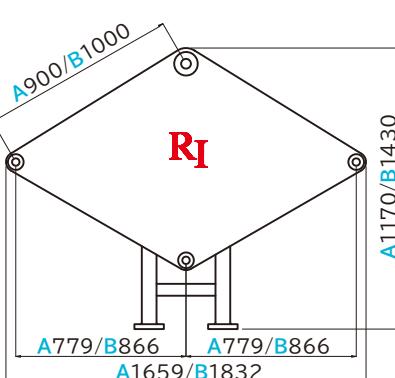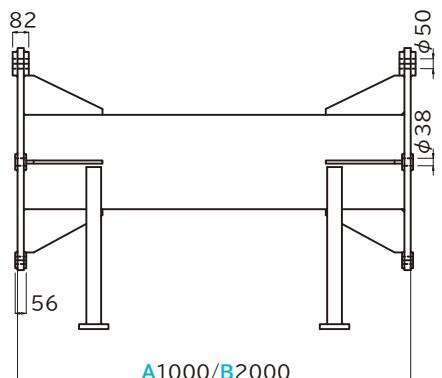


付属品

上部付属シャックル

軽量シャックル RB-20t

シャックル色:グレー

※紛失にご注意ください。




付属品

下部付属シャックル

軽量シャックル RB-10t

シャックル色:グレー

※紛失にご注意ください。



● 吊り荷の負荷が抜けると同時に残りの吊り荷も動くため、動きにご注意ください。



- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- ワイヤは別途販売となります。
- 上部、下部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
- 各種Aタイプ、Bタイプの2種類寸法がございます。ご注意ください。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表



玉外し装置

反転装置

誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

PC調整治具

ノコギリハサード

吊り金具

寸法表・安全荷重表

天秤（ビーム）

デルタ天秤

HP製品紹介



リース／販売

型番:DE

□ ラインナップ

製品名	型番
デルタ天秤10ton-495	DE-10-495
デルタ天秤18ton-2200	DE-18-2200
デルタ天秤18ton-3000	DE-18-3000



⚠ 注意事項



- 吊り荷の負荷が抜けると同時に残りの吊り荷も動くため、吊り荷の動きにご注意ください。



- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- 計画時に吊り荷が干渉しないよう計画してください。
- 上部は1点吊りのため、非自転ワイヤやチェーン等のご使用を推奨します。
- 付属品シャックルの紛失にご注意ください。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

10ton-495 (5ton×2点)



製品
質量
22
kg型番
DE-10-495

寸法図


吊り条件

- 下部両サイドの2点吊りにて、最大使用荷重 10ton (片側5ton)
- センター1点吊りにて、最大使用荷重 5ton

軽量・コンパクト!

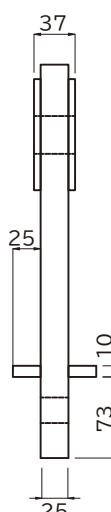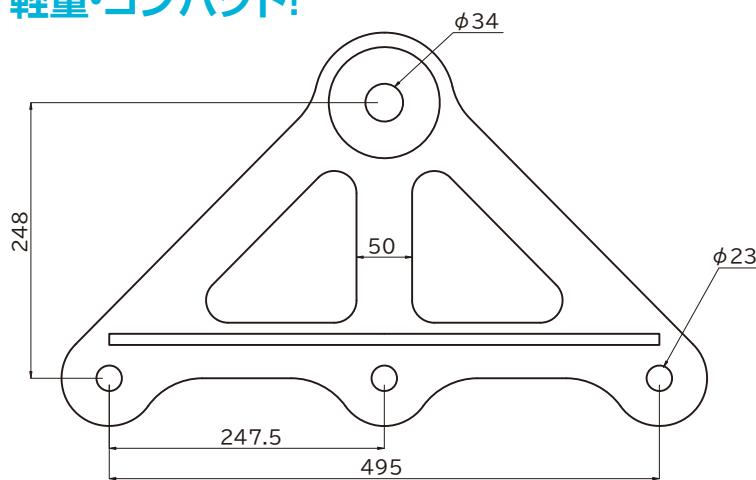

付属品
上部付属シャックル
スーパーアロイ TS-10t



シャックル色:グレー
※紛失にご注意ください。

参考
下部使用可能シャックル
TSL-6t 他


18ton-2200 (6ton×3点)



420 kg

型番 DE-18-2200


寸法図

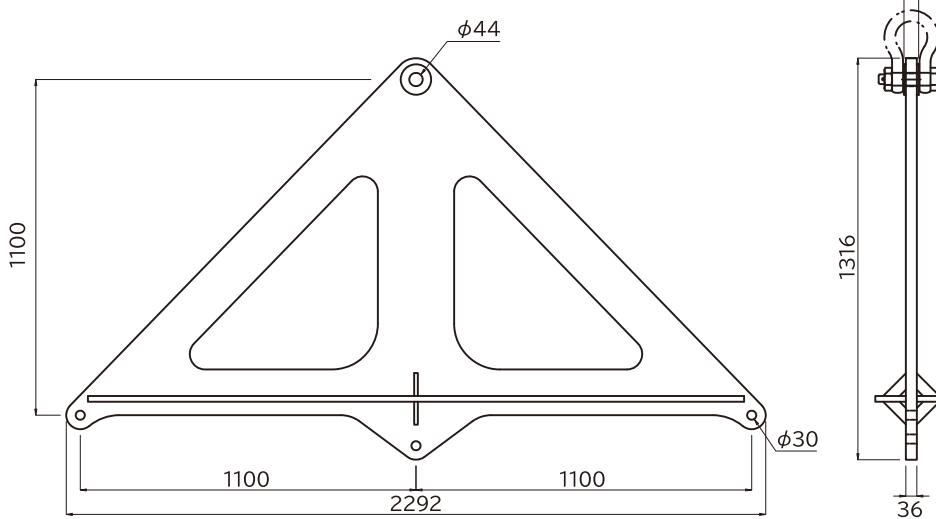

付属品

上部付属シャックル

スーパー・アロイ TB-20t




参考

下部使用可能シャックル

GPBB-8.5t 他

参考変動図例

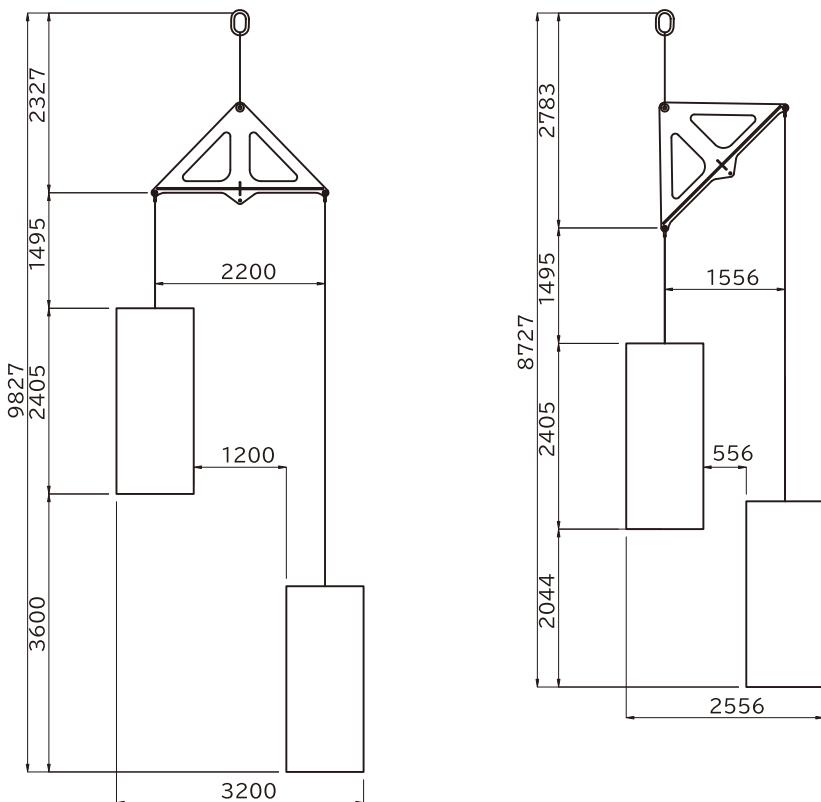

- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
- 計画時に吊り荷が干渉しないよう計画してください。
- 上部は1点吊りのため、非自転ワイヤやチェーン等のご使用を推奨します。
- 付属品シャックルの紛失にご注意ください。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。
- ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。

点検表



玉外てんびん置

反転装置

誘導回転装置

バランサー

天秤

クランプ

調整治具

ハンドルバー


吊り金具

寸法表
安全荷重表

18ton-3000 (6ton×3点)

製品
質量
450
kg型番
DE-18-3000


寸法図

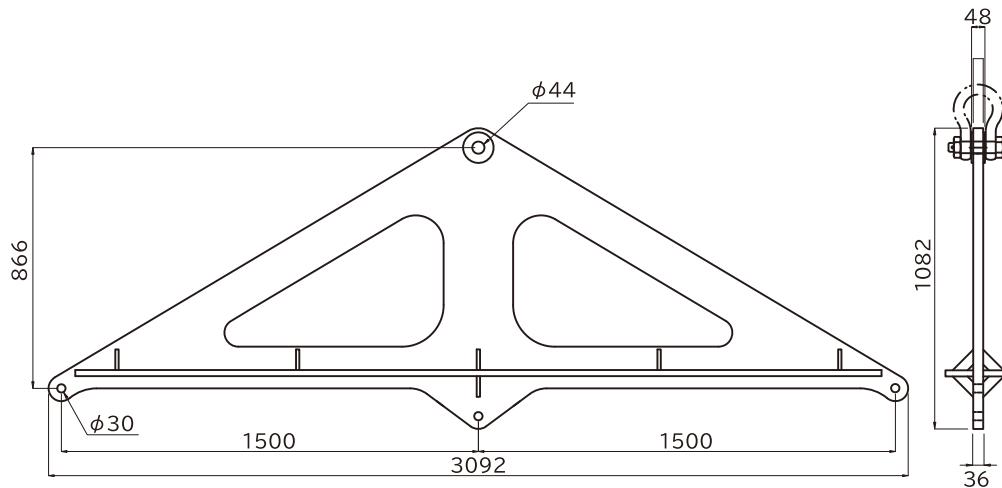

付属品

上部付属シャックル

スーパーアロイ TB-20t



シャックル色: グレー


※紛失にご注意ください。

参考

下部使用可能シャックル

GPBB-8.5t 他

参考変動図例

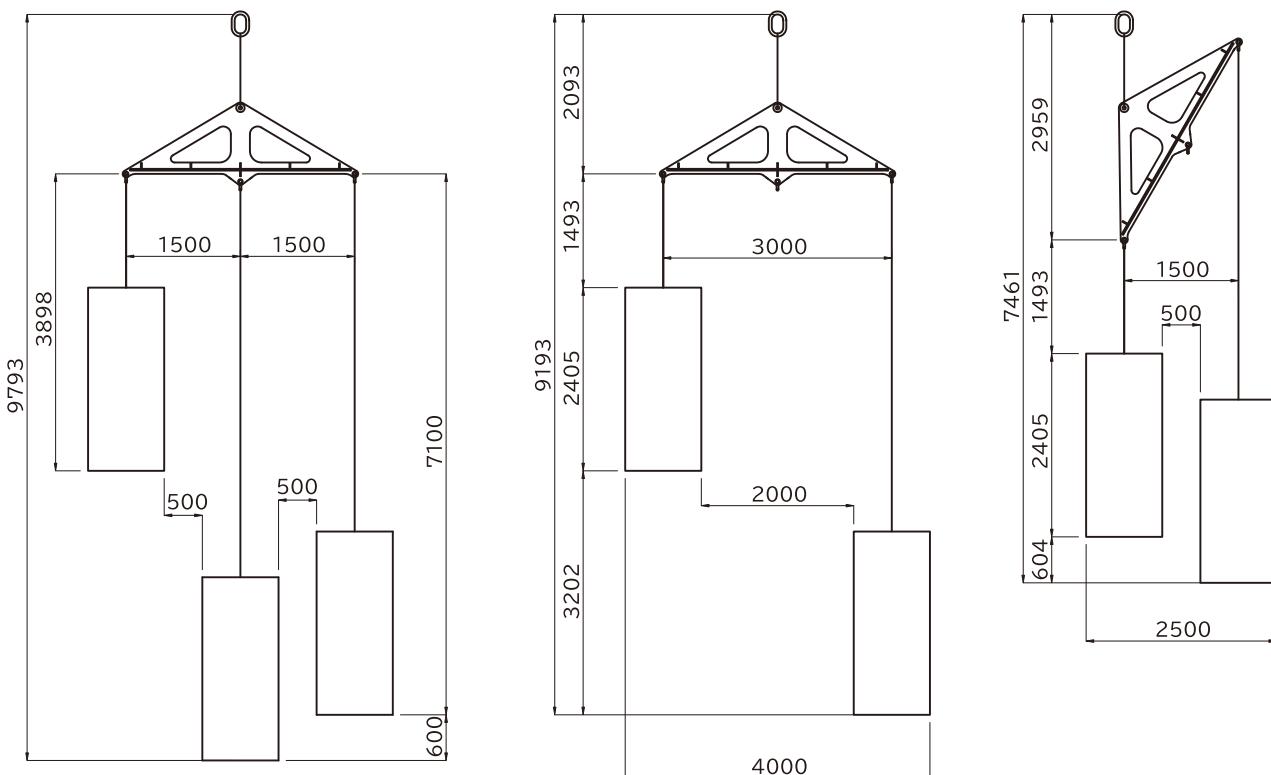

- !**
- ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
 - 計画時に吊り荷が干渉しないよう計画してください。
 - 上部は1点吊りのため、非自転ワイヤやチェーン等のご使用を推奨します。
 - 付属品シャックルの紛失にご注意ください。
 - 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
 - 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。
 - ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。

点検表



天秤（ビーム）

HP製品紹介




角型天秤

リース／販売

型番: BX

□ ラインナップ

製品名	型番
角型天秤 6ton	BX-6-900
角型天秤 8ton	BX-8-1200
角型天秤 40ton	BX-40-1000

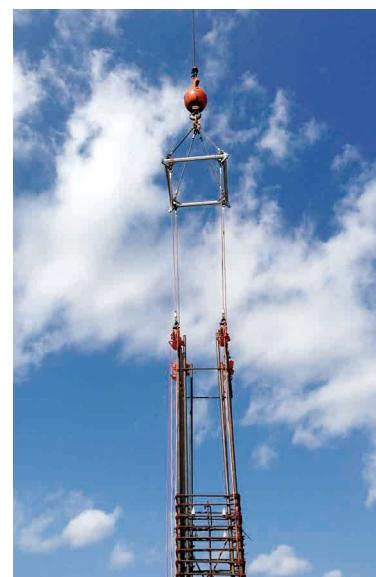

⚠ 注意事項




- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内で使用してください。
- ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。


6ton (1.5ton×4点／0.75ton×8点)

製品
質量
50
kg型番
BX-6-900

寸法図

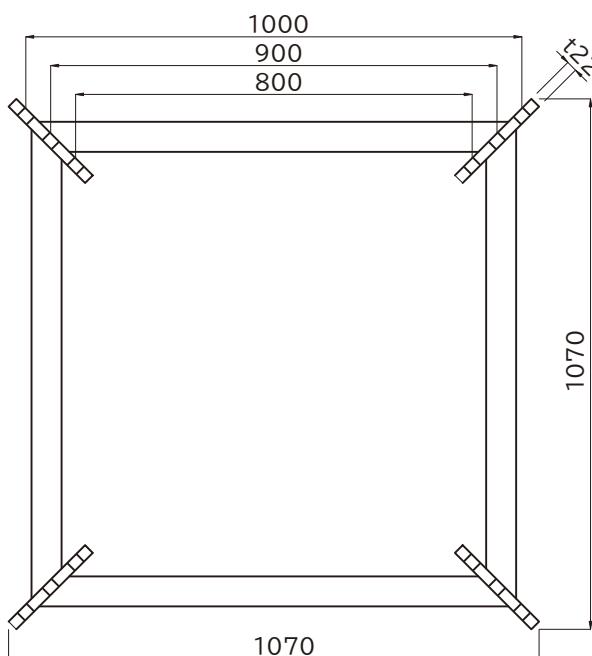

軽量!
鉄筋吊りクランプとの組み合わせに
ジャストサイズ

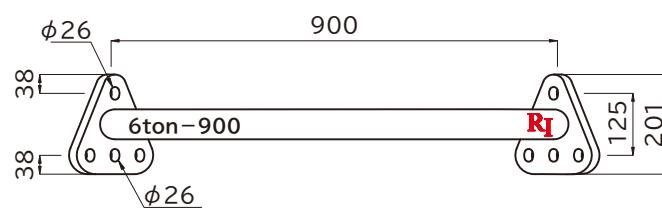



8ton (2ton×4点／1ton×8点)



230 kg

型番 BX-8-1200

寸法図

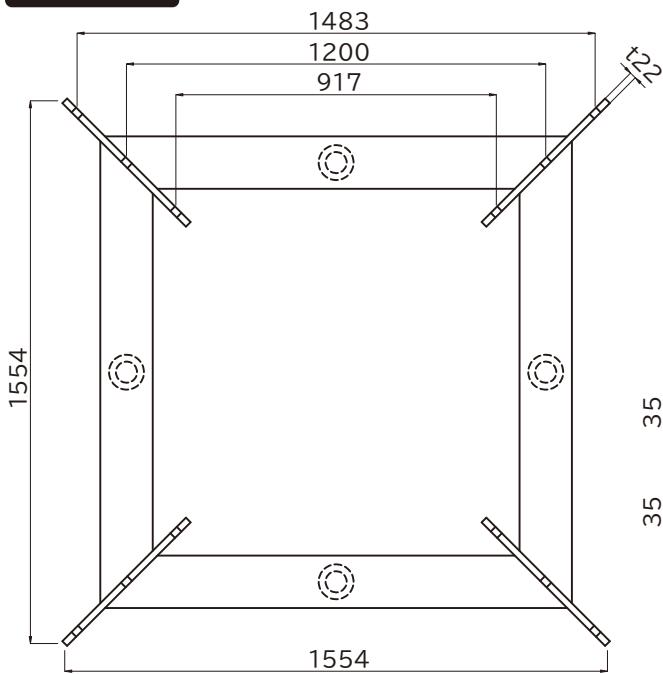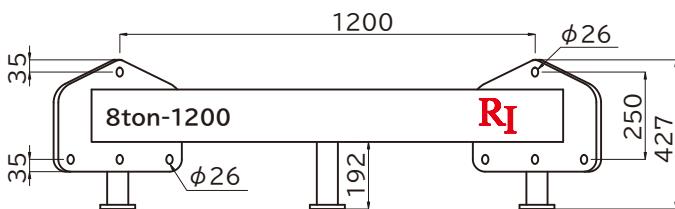6tonより
吊り点がワイド


40ton (10ton×4点／5ton×8点／3ton×4点)




235 kg

型番 BX-40-1000

寸法図

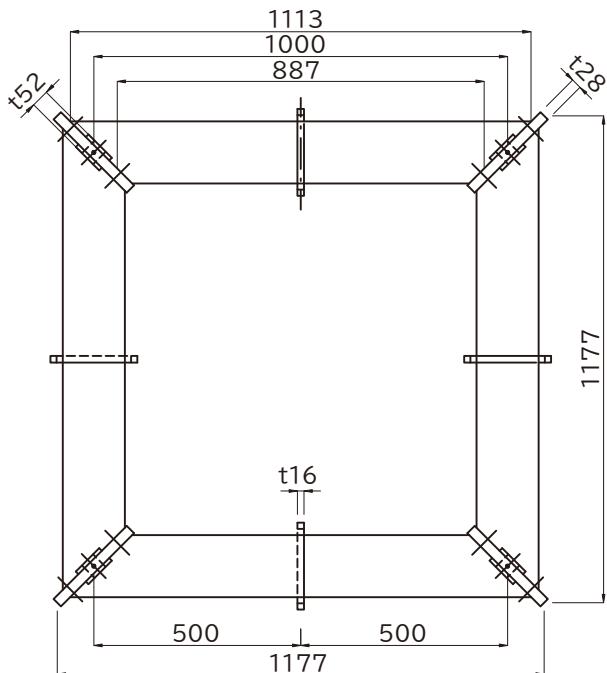

重量物にも対応!

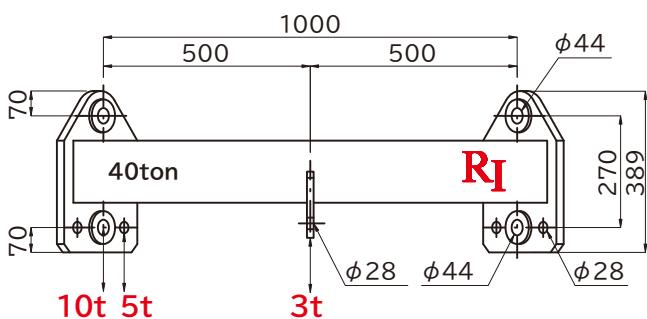

- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でお使用ください。
- ワイヤの吊り角度は60°以内で使用してください。
- ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

点検表



玉外し装置

反転装置

誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

調整治具

ハンドルバー

吊り金具

寸法表・安全荷重表