

BBバランサー6500

製品質量 2460kg


型番 BB-6500

HP製品紹介
QRコード



吊り荷重表

作業半径(mm)	最大吊り荷重(kg)
① 800	6500
② 1000	4900
③ 1200	3700
④ 1400	2900




※○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。

※吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は、条件(吊り荷、ワイヤの長さ等)で異なります。

※ワイヤは販売となります。

寸法図

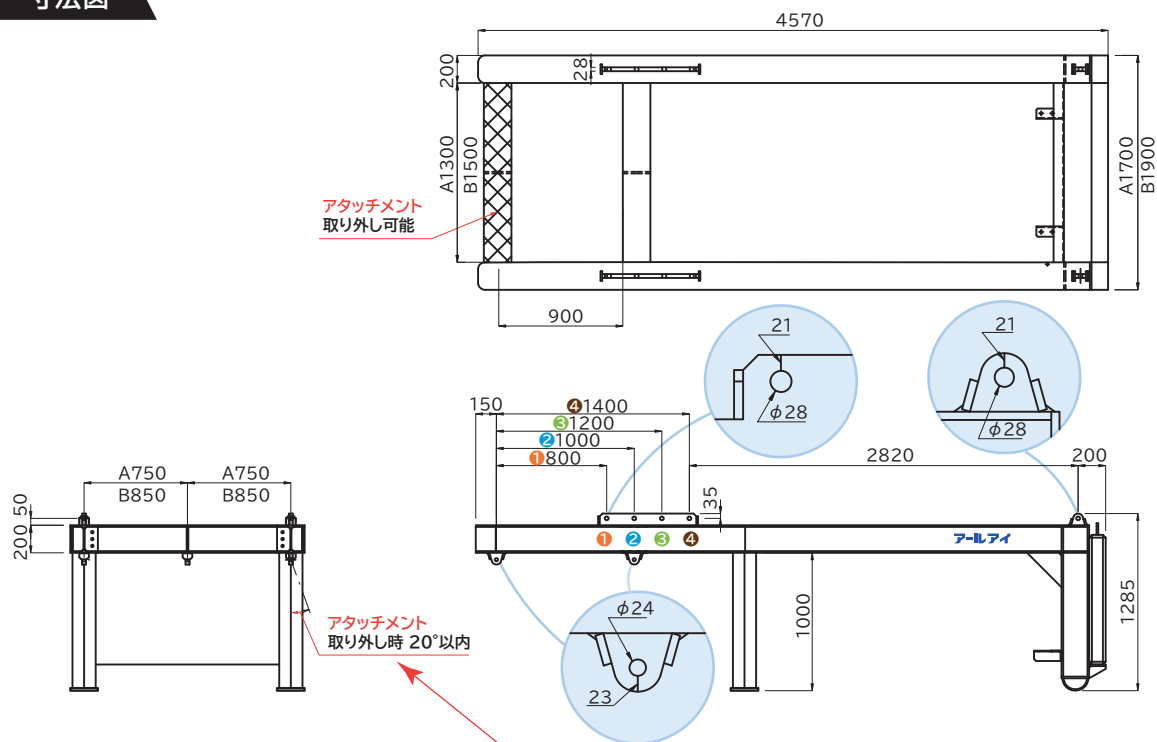

ワイヤは別売りです

※アタッチメント部分

概算寸法図の※アタッチメントの部分を取り外し出来、障害物をまたいで取り付けが可能です。

アタッチメント取り外し

POINT 障害物をまたいで取り付け可能!



- バランサー本体にワイヤ、シャックル付属していません。(※別売り)
- 本体下部の荷吊りピースは、必ず左右対称に取り付けてください。

■ BB-6500 参考変動図 (吊り荷 2.5ton時)



自動
玉外し装置

反転装置

回転
誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

PC
調整治具

エコライザー

吊り金具


各種
確認シート

寸法表・
安全荷重表

ワイヤ・シャックルは
別売りです

吊り荷2.5ton時 参考ワイヤ
φ22×5000・4本

※ワイヤ径は吊り荷重によって変わります。

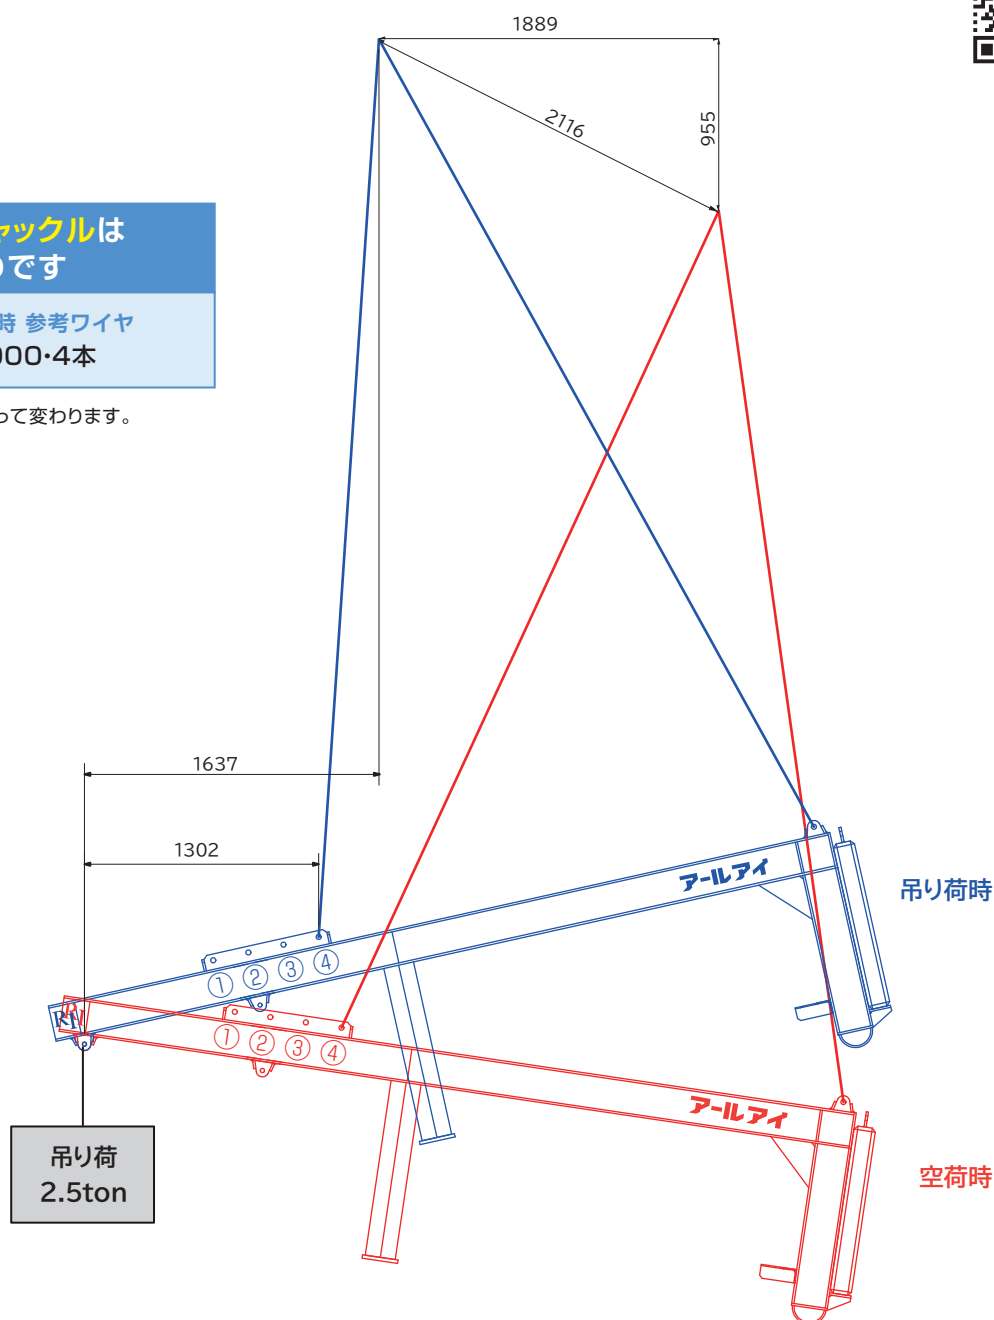

●天秤吊りワイヤは4点吊りですが、2点吊りの吊り荷重にて選定してください。

変動図が必要な方は、お問い合わせください。打ち合わせの上、作図いたします。

ホームページでは、
各バランサーの変動図シミュレーションが可能！

検討の吊り荷重を入力すると、吊り荷時および空荷
時のBBバランサー本体の変動図を確認出来ます！

詳しくはHPをチェック！▶



バランサーの動きや作業事例を
動画で紹介しています！

3Dで解説！取り込み作業



YouTube

