天秤(ビーム)

アールアイビーム棒天秤（ロング）

HP製品紹介 QRコード

リース／販売　型番:BE

□ ラインナップ

製品名	型番
棒天秤 5ton-9300	BE-5-9300
棒天秤 5ton-10000	BE-5-10000
棒天秤 5ton-10000N	BE-5-10000N
棒天秤 12ton-7000	BE-12-7000
棒天秤 12ton-7000N	BE-12-7000N
棒天秤 12ton-8000	BE-12-8000
棒天秤 12ton-9580	BE-12-9580
棒天秤 12ton-10000	BE-12-10000
棒天秤 14ton-6000	BE-14-6000
棒天秤 16ton-7000	BE-16-7000
棒天秤 18ton-8000	BE-18-8000
棒天秤 18ton-11000	BE-18-11000

⚠ 注意事項

- ●吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
- ●ワイヤの吊り角度は上部60° 以内、下部30° 以内を推奨します。
- ●シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。

寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

5ton-9300 (2.5ton×2点)

製品質量 900kg　型番 BE-5-9300

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側または外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊りピースを決め最大吊り荷重5tonまでです。

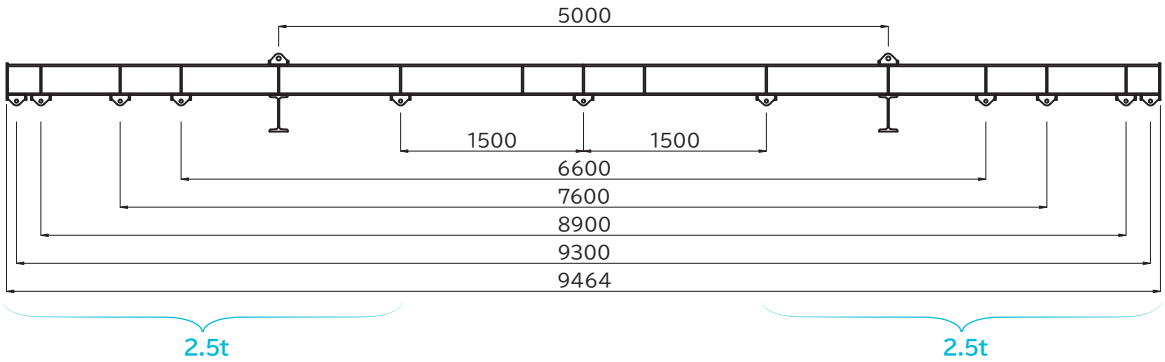



参考 上部使用可能シャックル
シャックル24(3.6t)/26(4.2t)　TSL-4t　他

参考 下部使用可能シャックル
シャックル22(3t)　TSL-4t　他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図

5ton-10000 (2.5ton×2点・1.25ton×4点)

製品質量 1000kg　型番 BE-5-10000

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側または外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決め最大吊り荷重5tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり1.25tonまでです。

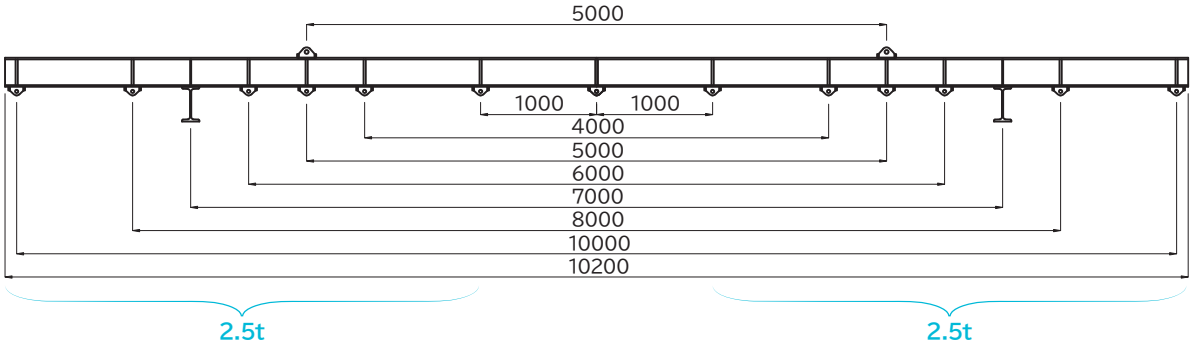



参考 上部使用可能シャックル
シャックル24(3.6t)/26(4.2t)　TSL-4t　他

参考 下部使用可能シャックル
シャックル22(3t)　TSL-4t　他

参考 側面使用可能シャックル
シャックル18(2t)　TSL-2.5t　他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図

※ピース厚 t25とt22の2タイプ有ります。



側面ピース詳細図
(1ピース1.25ton吊り)

- ワイヤの吊り角度は上部60° 以内、下部30° 以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。

5ton-10000N (2.5ton×2点・1.25ton×4点)

製品質量 1100kg　型番 BE-5-10000N

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側または外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重5tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり1.25tonまでです。

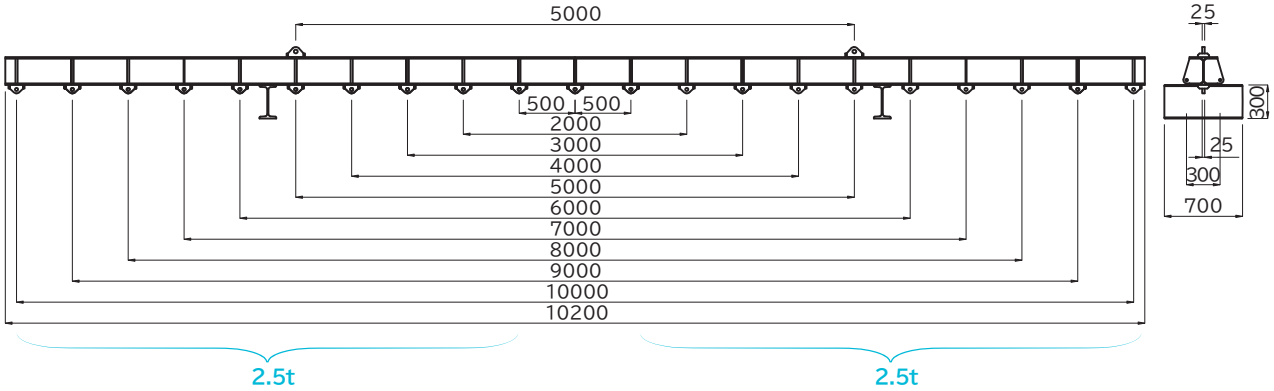

参考 上部使用可能シャックル
シャックル24(3.6t)/26(4.2t)　TSL-4t　他

参考 下部使用可能シャックル
シャックル22(3t)　TSL-4t　他

参考 側面使用可能シャックル
シャックル18(2t)　TSL-2.5t　他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図



側面ピース詳細図
(1ピース1.25ton吊り)

12ton-7000 (3ton×4点)

製品質量 1300kg　型番 BE-12-7000

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重12tonまでです。

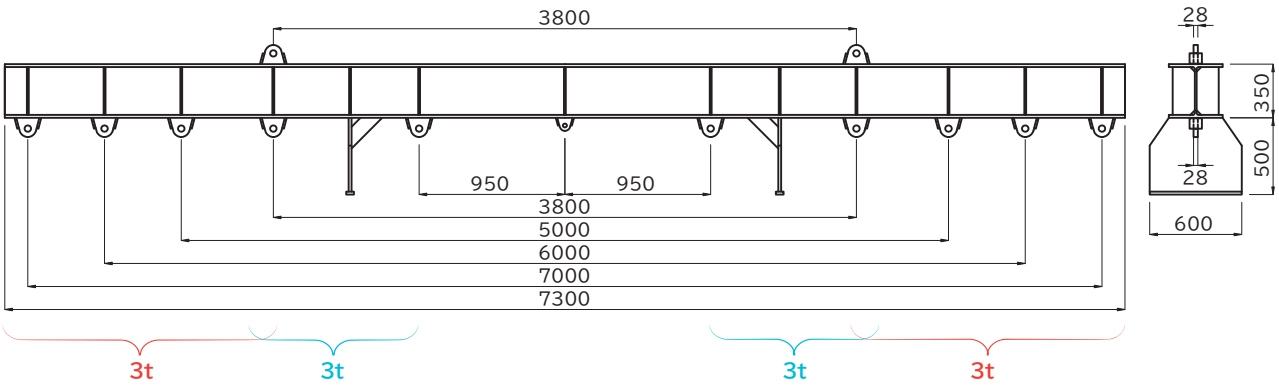

参考 上部使用可能シャックル
軽量シャックル8t　TSL-8t　他

参考 下部使用可能シャックル
軽量シャックル5t　他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図



センターピース詳細図

- ワイヤの吊り角度は上部60° 以内、下部30° 以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。

寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

12ton-7000N (3ton×4点)

製品質量 1600kg　型番 BE-12-7000N

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重12tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり1.5tonまでです。

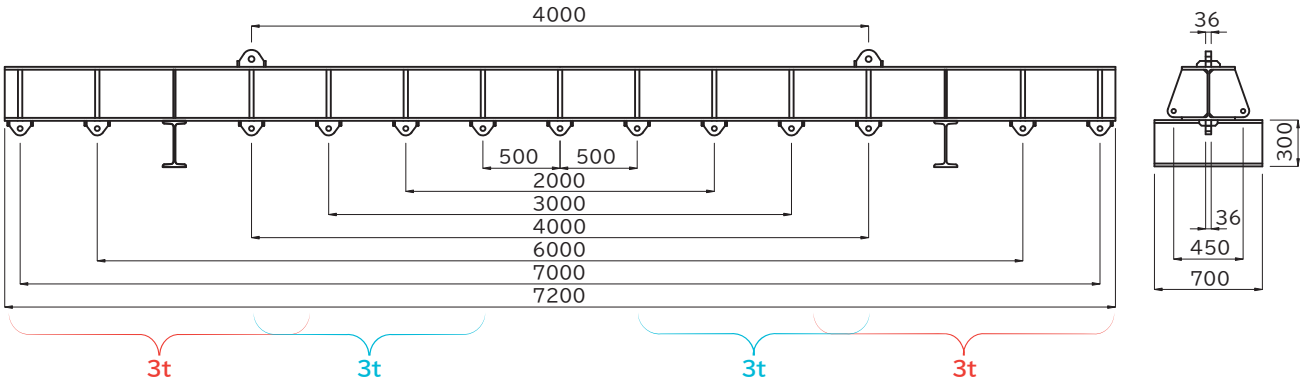

参考 上部使用可能シャックル
軽量シャックル8t　TSL-8t　他

参考 下部使用可能シャックル
軽量シャックル5t　他

参考 側面使用可能シャックル
TSL-4t　他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図



側面ピース詳細図
(1ピース1.5ton吊り)

12ton-8000 (3ton×4点)

製品質量 1500kg　型番 BE-12-8000

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重12tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり1.5tonまでです。

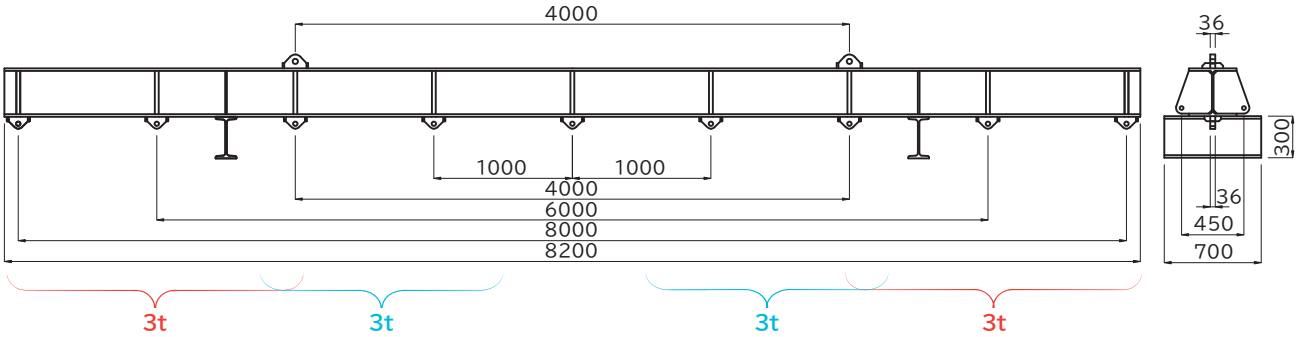

参考 上部使用可能シャックル
軽量シャックル8t　TSL-8t　他

参考 下部使用可能シャックル
軽量シャックル5t　他

参考 側面使用可能シャックル
TSL-4t　他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図



側面ピース詳細図
(1ピース1.5ton吊り)

- ●ワイヤの吊り角度は上部60° 以内、下部30° 以内を推奨します。
- ●表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- ●シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- ●吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。

12ton-9580 (3ton×4点)

製品質量 1580kg　型番 BE-12-9580

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重12tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり1.5tonまでです。側面ピースは左右一箇所のみです。

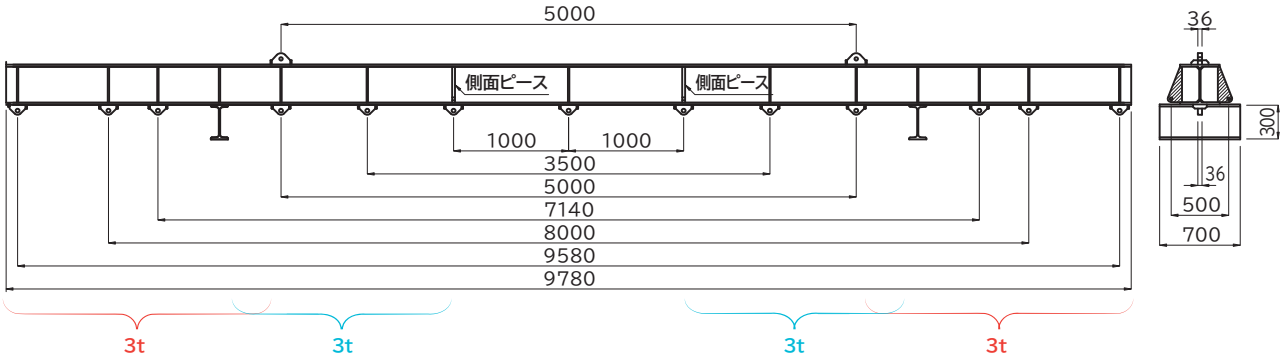

参考 上部使用可能シャックル
GPSB-8.5t　GPBB-8.5t　TSL-8t　他

参考 下部使用可能シャックル
軽量シャックル5t　他

参考 側面使用可能シャックル
TSL-4t　他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図



側面ピース詳細図
(1ピース1.5ton吊り)
※センターから左右1,000の位置のみ

12ton-10000 (3ton×4点)

製品質量 1820kg　型番 BE-12-10000

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重12tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり1.5tonまでです。

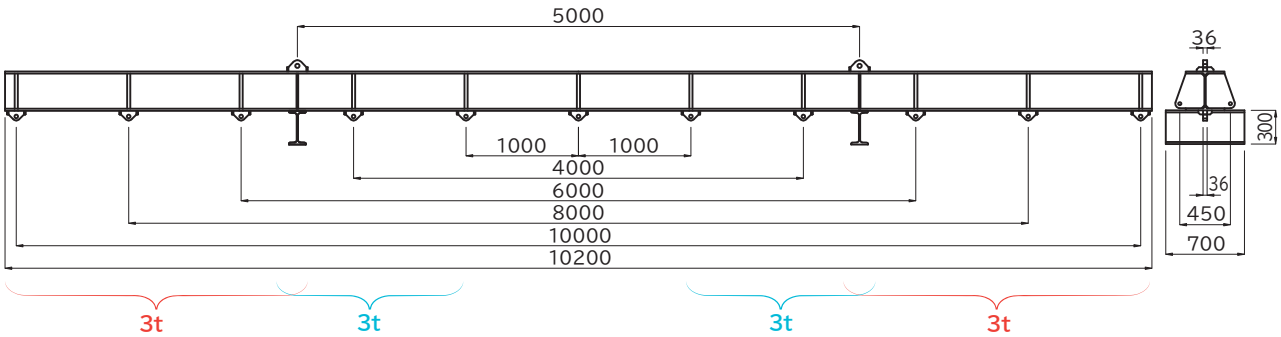

参考 上部使用可能シャックル
軽量シャックル8t　TSL-8t　他

参考 下部使用可能シャックル
軽量シャックル5t

参考 側面使用可能シャックル
TSL-4t　他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図



側面ピース詳細図
(1ピース1.5ton吊り)

- ワイヤの吊り角度は上部60° 以内、下部30° 以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。

寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

14ton-6000 (3.5ton×4点)

製品質量 1220kg　型番 BE-14-6000

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、側面4点吊り(2プレート)または中央4点吊り(4プレート)でご使用ください。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重14tonまでです。
1ピースあたり3.5tonまでです。偏芯吊りはしないでください。

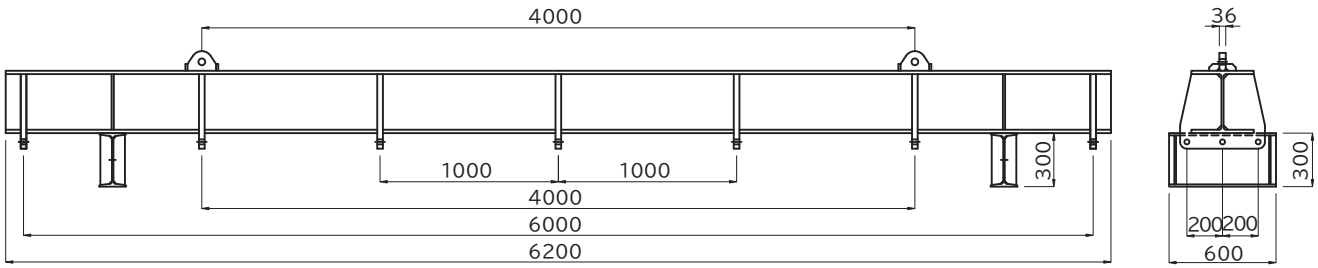

参考 上部使用可能シャックル
軽量シャックル10t　TSL-10t　他

参考 下部使用可能シャックル
スーパーアロイシャックル7t
TSL-6t　他



上部吊りピース詳細図



側面吊りピース詳細図

16ton-7000 (4ton×4点)

製品質量 1400kg　型番 BE-16-7000

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重16tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり2tonまでです。

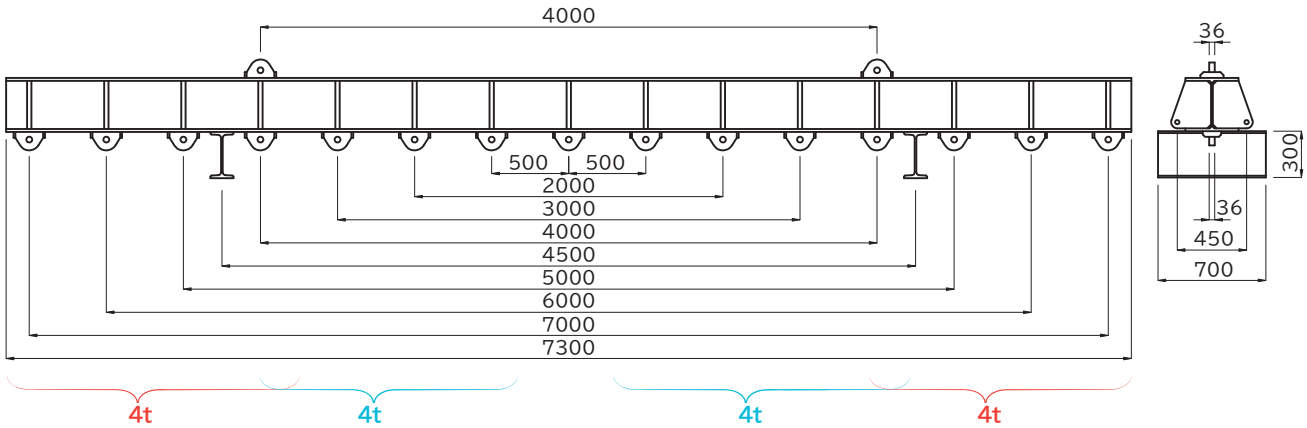

参考 上部使用可能シャックル
GPSB-12t　GPBB-12t　他

参考 下部使用可能シャックル
軽量シャックル5t　TSL-6t　他

参考 側面使用可能シャックル
TSL-6t　他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図



側面ピース詳細図
(1ピース2ton吊り)

- ワイヤの吊り角度は上部60° 以内、下部30° 以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。

18ton-8000 (4.5ton×4点)

製品質量 1680kg　型番 BE-18-8000

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重18tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり2.25tonまでです。

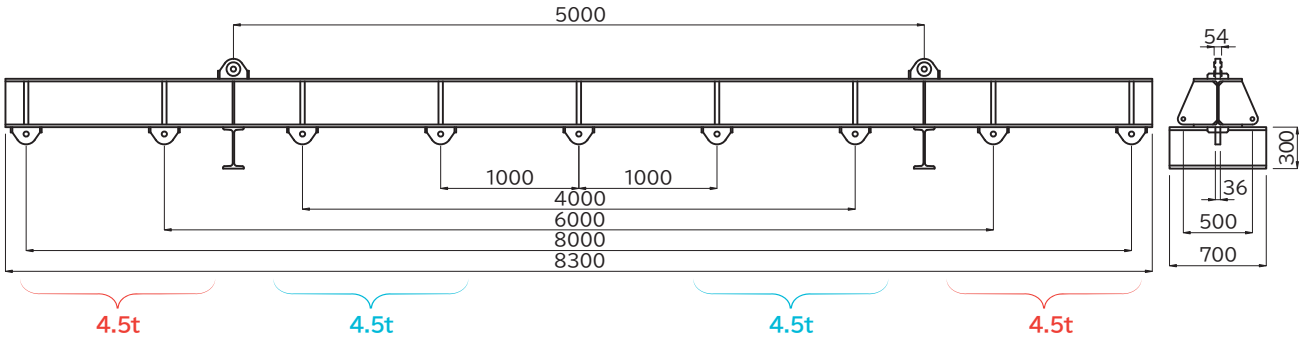

参考 上部使用可能シャックル
TSL-14t 他

参考 下部使用可能シャックル
軽量シャックル8t　TSL-8t 他

参考 側面使用可能シャックル
TSL-8t 他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図



側面ピース詳細図
(1ピース2.25ton吊り)

18ton-11000 (4.5ton×4点)

製品質量 2760kg　型番 BE-18-11000

HP製品紹介 QRコード

寸法図

下部吊りピースは、上部吊りピースを基準とし内側2点、外側2点吊りが基本となります。
多点吊りの場合には左右対称で吊り点を決めてください。最大吊り荷重18tonまでです。
側面ピースは1ピースあたり2.25tonまでです。

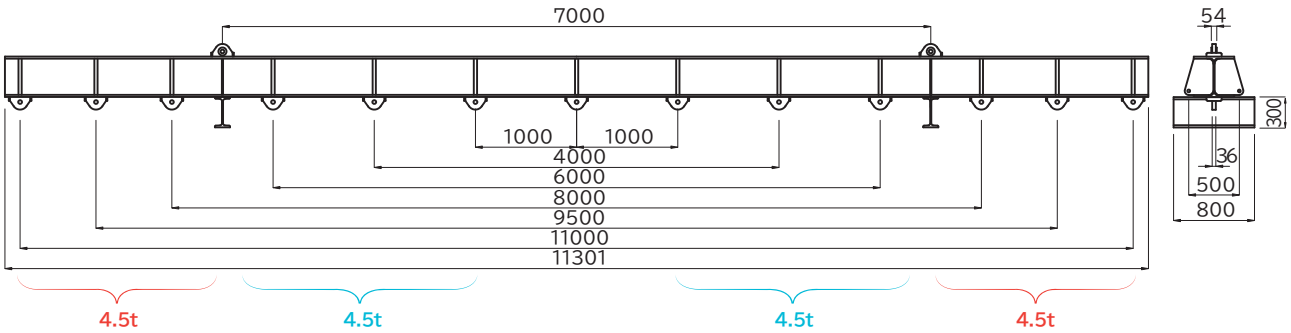

参考 上部使用可能シャックル
TSL-14t 他

参考 下部使用可能シャックル
軽量シャックル8t　TSL-8t 他

参考 側面使用可能シャックル
TSL-8t 他



上部吊りピース詳細図



下部吊りピース詳細図



側面ピース詳細図
(1ピース2.25ton吊り)

- ワイヤの吊り角度は上部60° 以内、下部30° 以内を推奨します。
- 表記外の使用時は、吊り強度が変わりますので、ご相談ください。
- シャックルは付属しておりません。ワイヤ、シャックルは、別途販売となります。
- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。

寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。