

軽量・超コンパクト

曲げ荷重を軽減 90度オフセット

全方向電波受信 最大150m

超小型無線式ロードセル

[Ron 2501-Sタイプ]

安全率

5倍以上

精度

フルスケールの±0.1%

無線到着距離

最大150m(見通しの良い野外)

バッテリー

単三電池(約2000時間)

ユニークな形状

取り付け穴を90°オフセットすることにより、ロードセル本体に対する曲げ荷重を軽減し
安全性と精度が向上しています

材質

航空宇宙用高強度鋼を使用

温度範囲

ロードセル本体 / -25°から+80°
インジケーター / -20°から+70°

防水防塵

ロードセル本体 / IP67
インジケーター / IP65


360°

全方向電波受信
(無線式)


レンタル品は、12.5ton・20ton
両端シャックル付属



ハンディディスプレイ

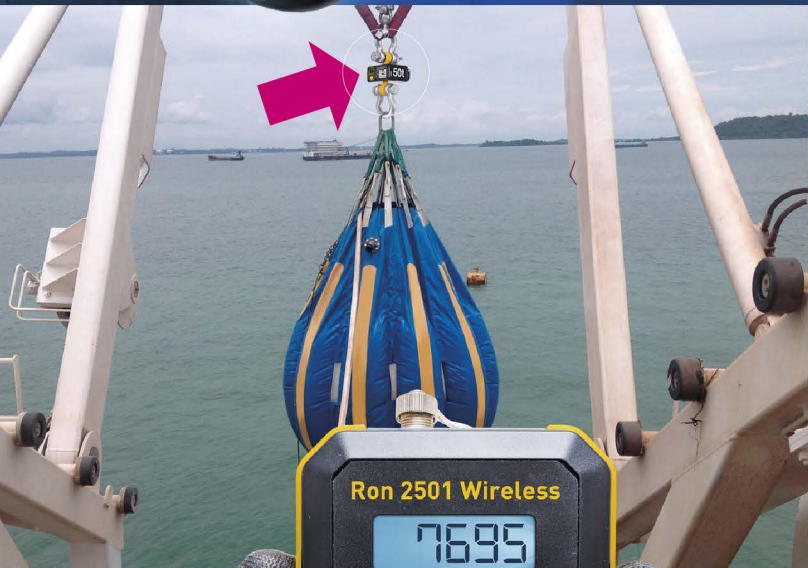

■ レンタル専用ケース

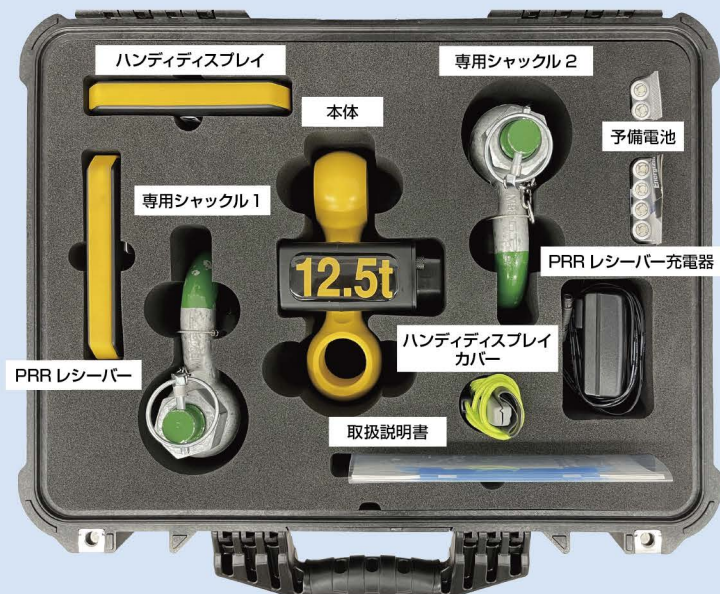

レンタル品はペリカンケースで管理梱包しています。

＜ケースセット自重＞


12.5t/13kg 20t/21kg

●販売品はラインナップ0.5ton～300tonと色々取り揃えています。

●オプションで、ゲージや内部温度計付きの耐熱シールド等の対策も出来ます。




■ 他社従来品との比較

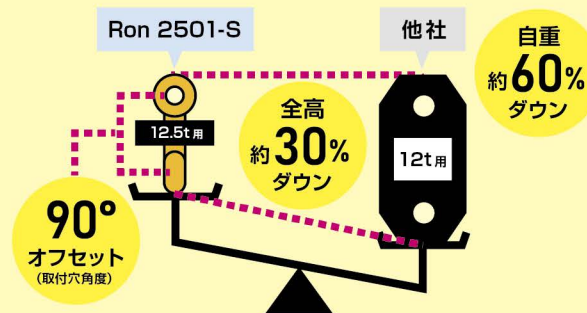


■ オプション

専用のPRRポータブルラジオレシーバーと無料アプリを使って、スマートフォンやタブレット、PCから複数台のロードセルの荷重監視が可能です。

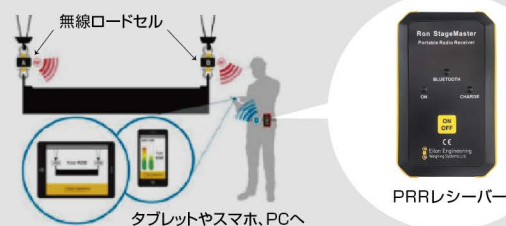


＜無料アプリ＞
Ron StageMaster Load Monitoring




寸法図・仕様表

＜ 本体寸法図 ＞

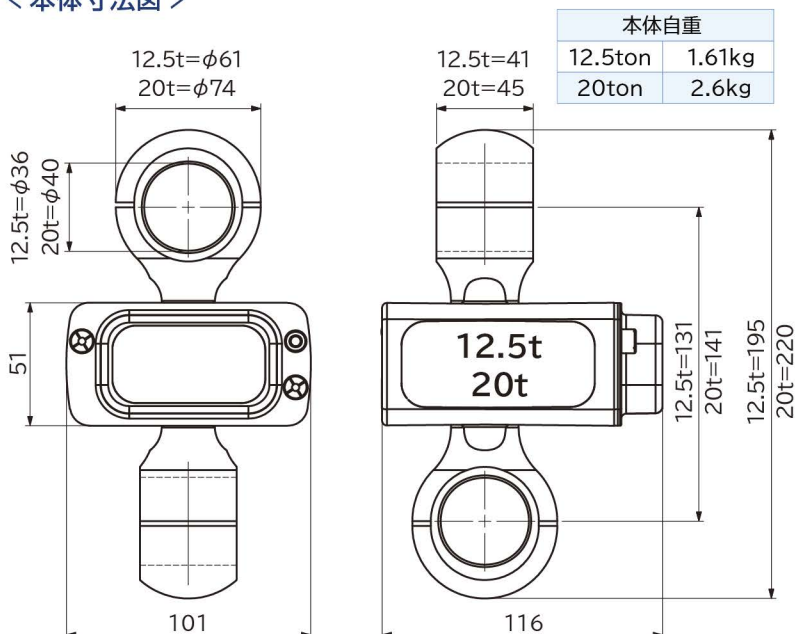

＜ シャックル寸法図 ＞

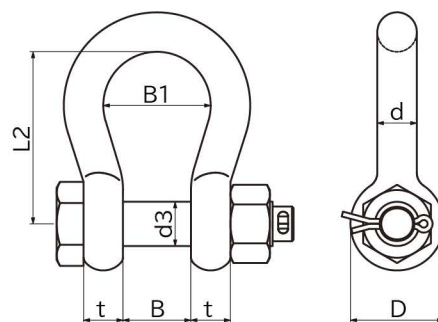

シャックル寸法 (グリーンピンスーパーシャックルVBS)

使用荷重	寸法(mm)							質量
(ton)	D	d	d3	B	B1	t	L2	(kg)
12.5	59	25	28	40	68	25	109	2.78
21	80	35	38	53	92	35	152	6.94