




BBバランサー15000N 0.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ20×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ20 =吊り角度60°2点吊安全荷重7,500kg
 概算総自重 5.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 4t×4個
 吊り位置 ⑩

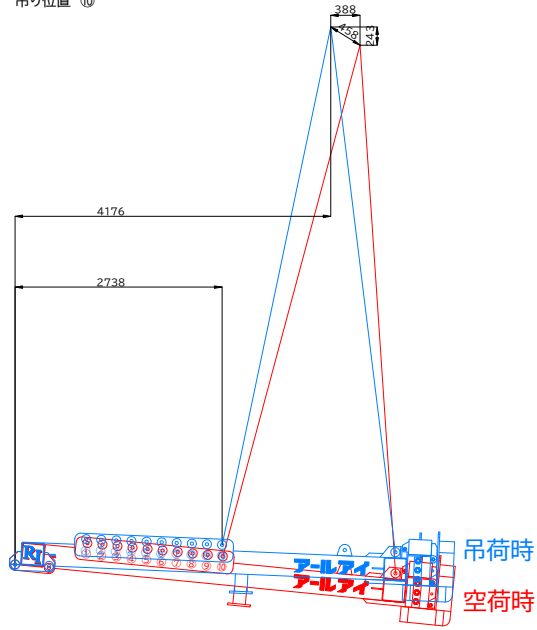


BBバランサー15000N 1t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ20×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ20 =吊り角度60°2点吊安全荷重7,500kg
 概算総自重 6.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷1000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 4t×4個
 吊り位置 ⑩

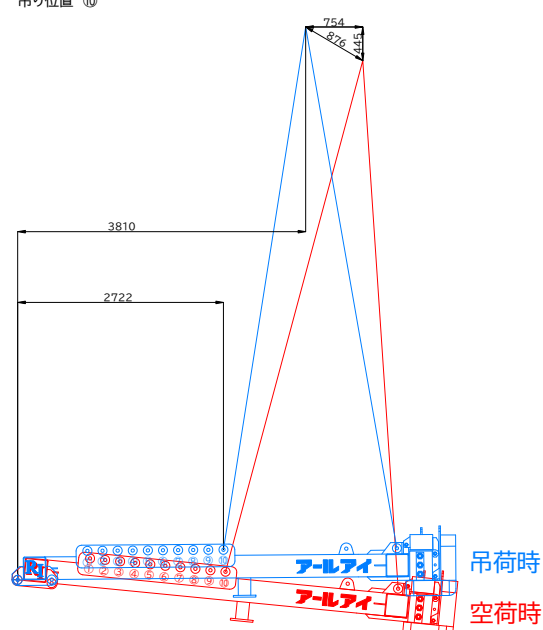


BBバランサー15000N 1.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ22×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ22 =吊り角度60°2点吊安全荷重9,000kg
 概算総自重 6.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷1500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 4t×4個
 吊り位置 ⑩

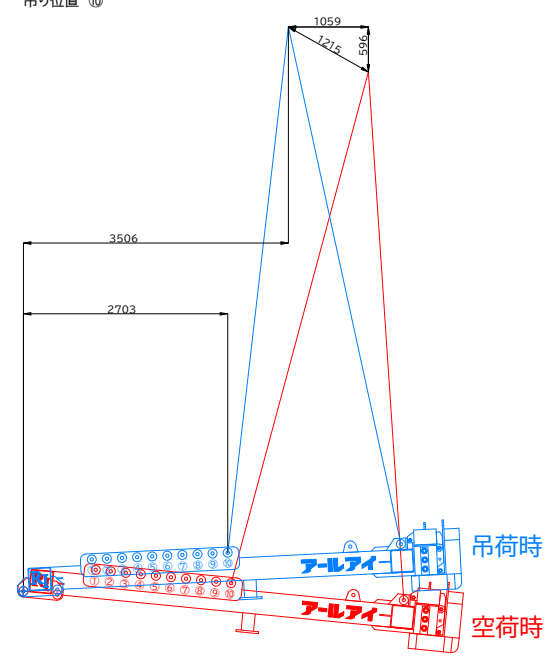


BBバランサー15000N 2t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ22×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ22 =吊り角度60°2点吊安全荷重9,000kg
 概算総自重 7.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷2000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 4t×4個
 吊り位置 ⑩

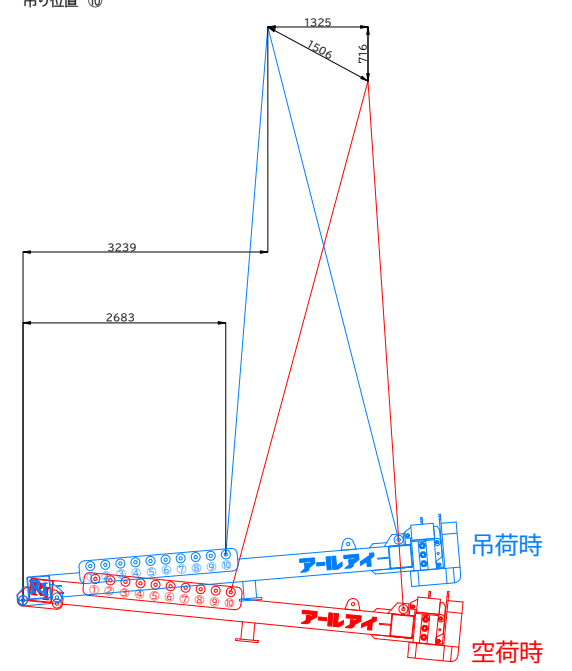


BBバランサー15000N 2.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ22×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ22 =吊り角度60°2点吊安全荷重9,000kg
 概算総自重 7.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷2500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 6t×4個
 吊り位置 ⑩

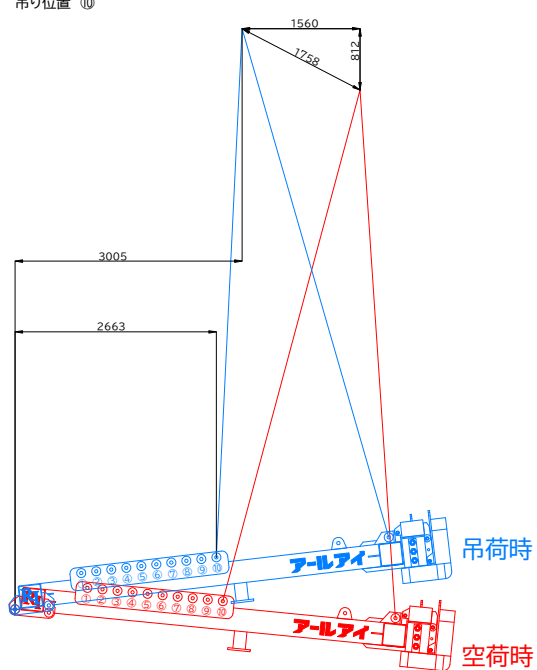


BBバランサー15000N 3t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ24×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ24 =吊り角度60°2点吊安全荷重10,800kg
 概算総自重 8.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷3000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 6t×4個
 吊り位置 ⑩

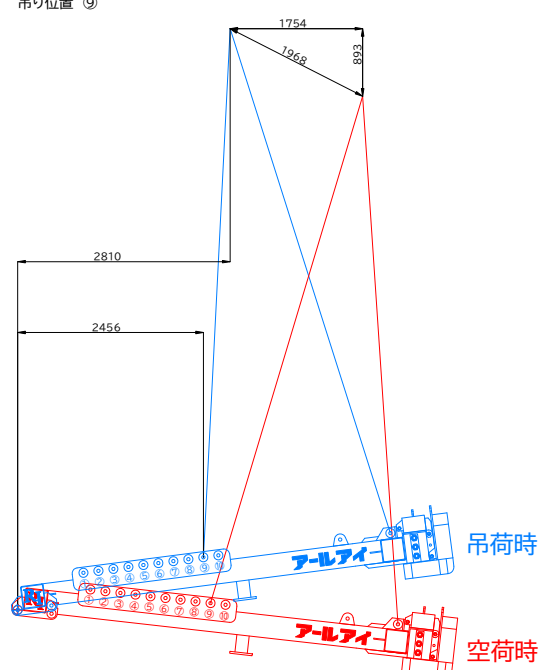


BBバランサー15000N 3.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ24×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ24 =吊り角度60°2点吊安全荷重10,800kg
 概算総自重 8.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷3500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 6t×4個
 吊り位置 ⑩

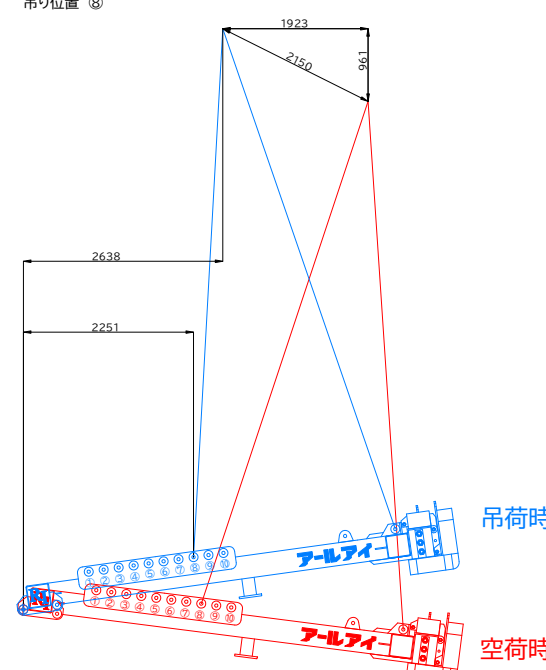


BBバランサー15000N 4t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ26×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ26 =吊り角度60°2点吊安全荷重12,600kg
 概算総自重 9.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷4000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 6t×4個
 吊り位置 ⑩

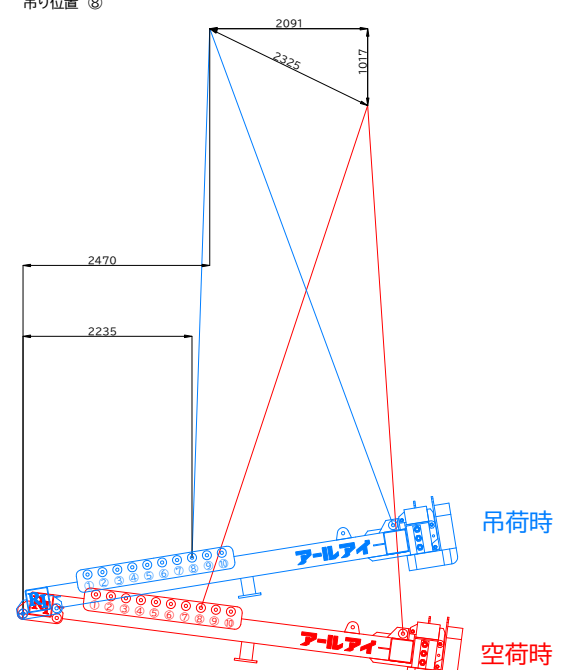


BBバランサー15000N 4.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ26×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ26 =吊り角度60°2点吊安全荷重12,600kg
 概算総自重 9.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷4500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 6t×4個
 吊り位置 ⑦

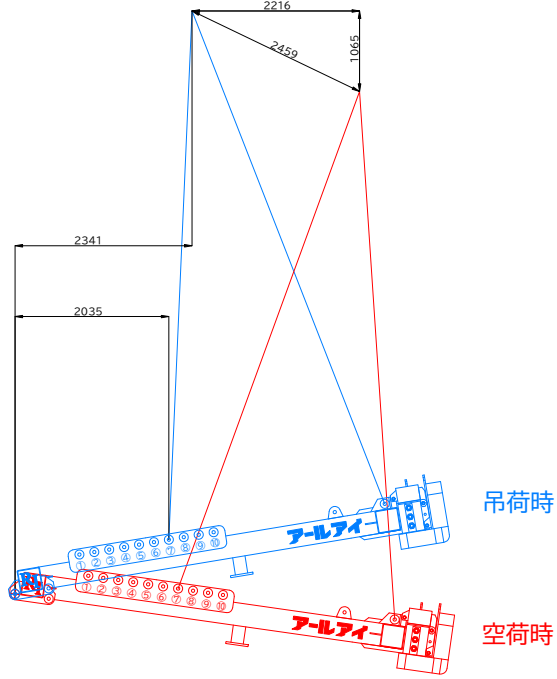


BBバランサー15000N 5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ26×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ26 =吊り角度60°2点吊安全荷重12,600kg
 概算総自重 10.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷5000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 6t×4個
 吊り位置 ⑥

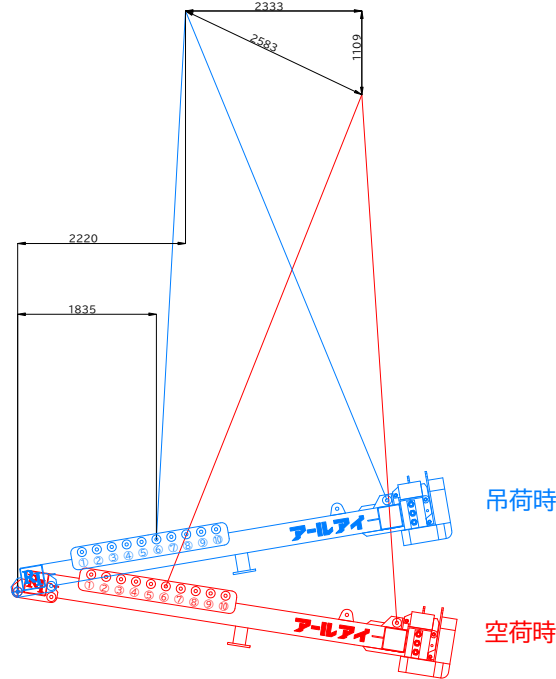


BBバランサー15000N 5.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ26×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ26 =吊り角度60°2点吊安全荷重12,600kg
 概算総自重 10.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷5500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 6t×4個
 吊り位置 ⑥

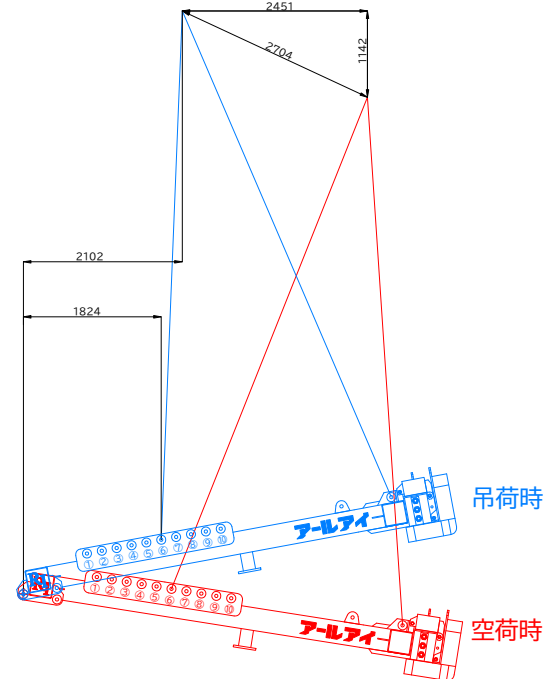


BBバランサー15000N 6t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ26×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ26 =吊り角度60°2点吊安全荷重12,600kg
 概算総自重 11.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷6000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 8t×4個
 吊り位置 ⑤

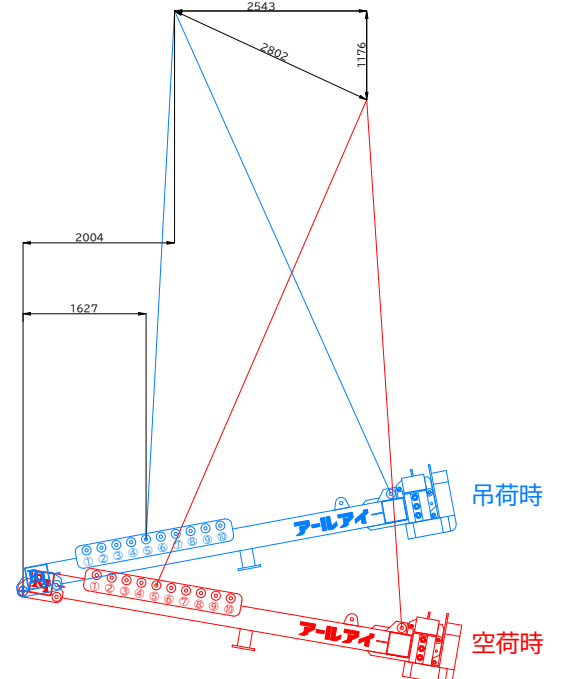


BBバランサー15000N 6.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ28×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ28 =吊り角度60°2点吊安全荷重14,700kg
 概算総自重 11.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷6500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 8t×4個
 吊り位置 ⑤

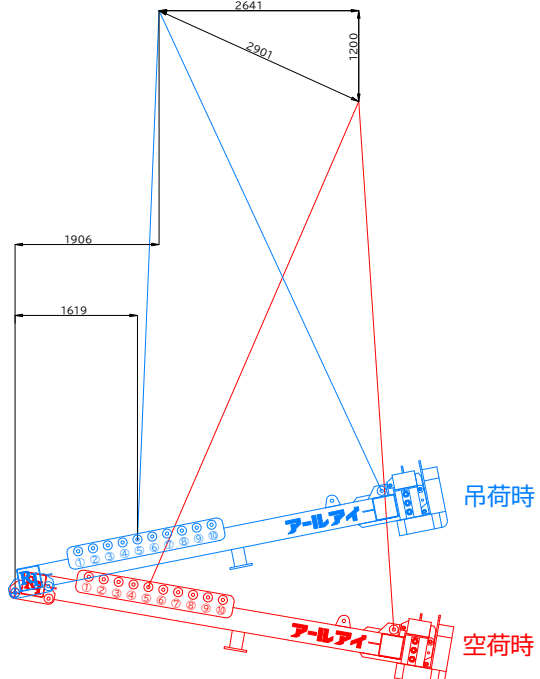


BBバランサー15000N 7t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ28×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ28 =吊り角度60°2点吊安全荷重14,700kg
 概算総自重 12.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷7000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 8t×4個
 吊り位置 ⑤

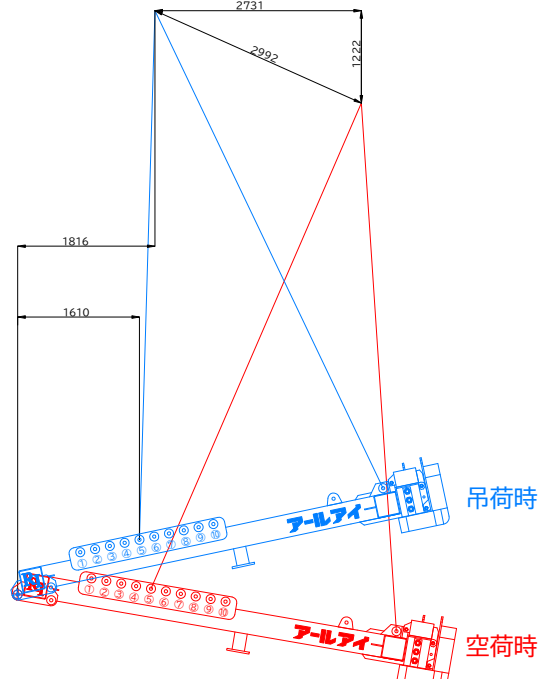


BBバランサー15000N 7.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ28×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ28 =吊り角度60°2点吊安全荷重14,700kg
 概算総自重 12.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷7500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 8t×4個
 吊り位置 ④

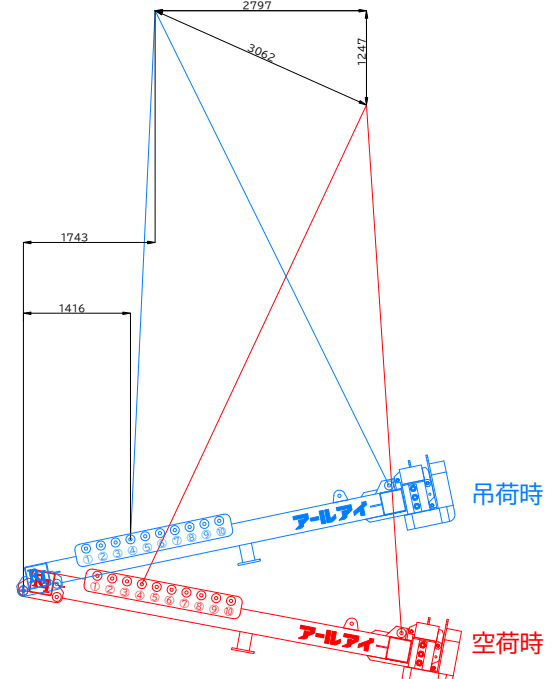


BBバランサー15000N 8t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ28×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ28 =吊り角度60°2点吊安全荷重14,700kg
 概算総自重 13.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷8000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 8t×4個
 吊り位置 ④

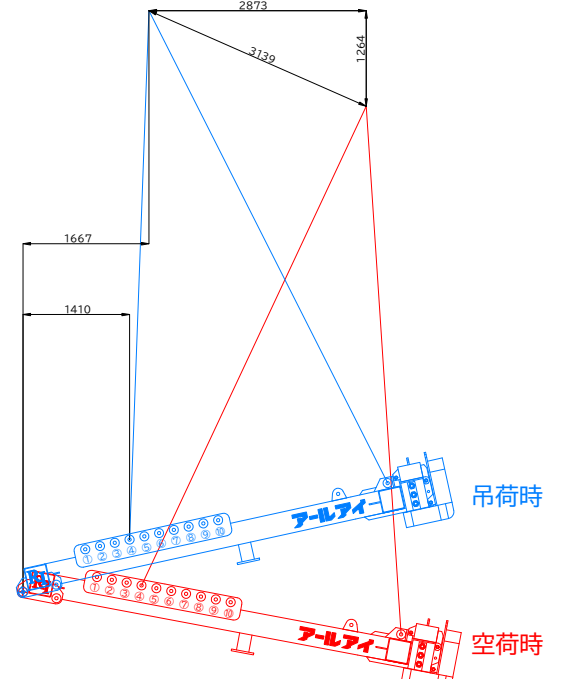


BBバランサー15000N 8.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ30×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ30 =吊り角度60°2点吊安全荷重16,900kg
 概算総自重 13.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷8500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 8t×4個
 吊り位置 ④

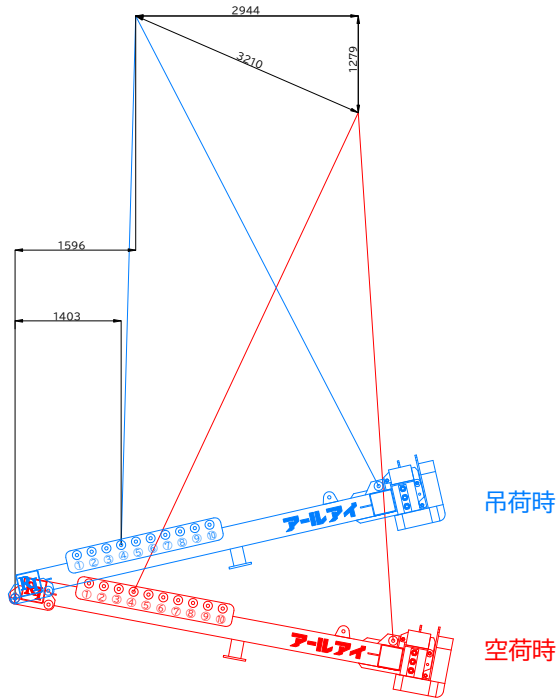


BBバランサー15000N 9t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ30×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ30 =吊り角度60°2点吊kg全荷重16,900kg
 概算総自重 14.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷9000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 8t×4個
 吊り位置 ③

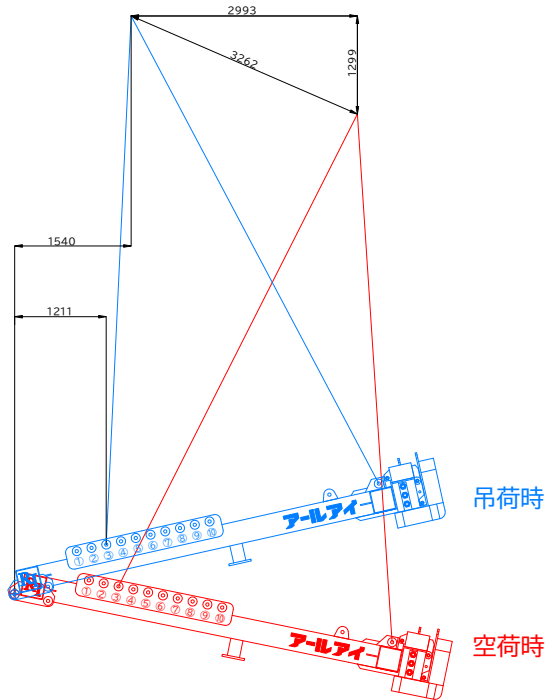


BBバランサー15000N 9.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ30×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ30 =吊り角度60°2点吊kg全荷重16,900kg
 概算総自重 14.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷9500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 8t×4個
 吊り位置 ③

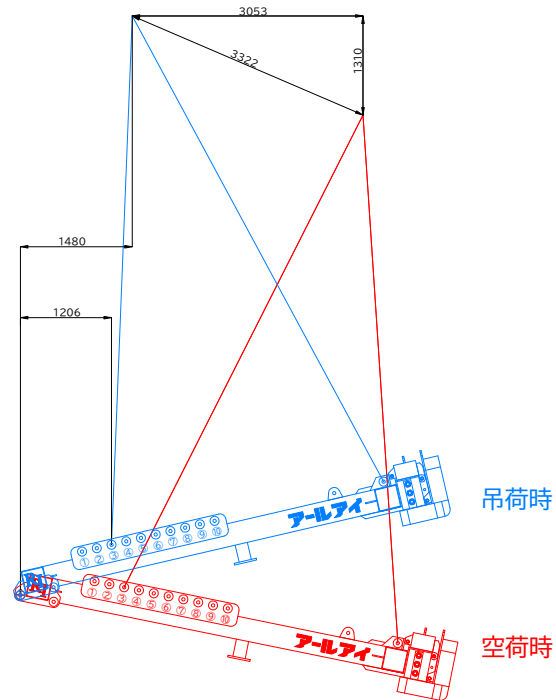


BBバランサー15000N 10t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ30×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ30 =吊り角度60°2点吊kg全荷重16,900kg
 概算総自重 15.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷10000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 10t×4個
 吊り位置 ③

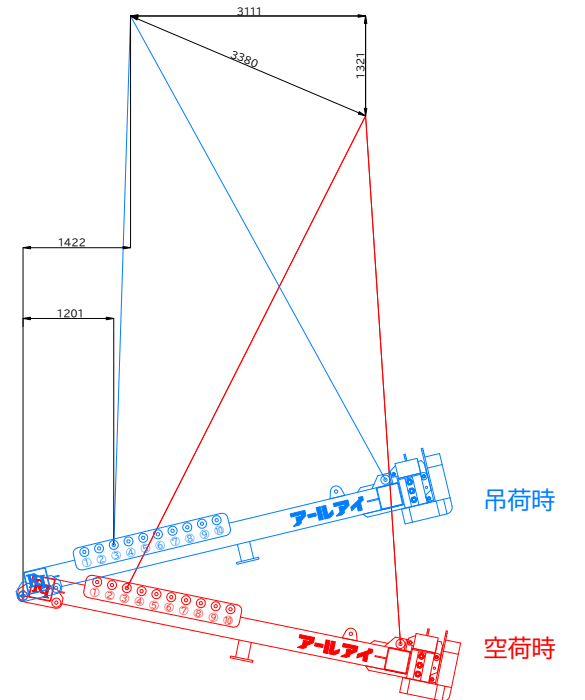


BBバランサー15000N 10.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ30×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ30 =吊り角度60°2点吊安全荷重16,900kg
 概算総自重 15.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷10500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 10t×4個
 吊り位置 ③

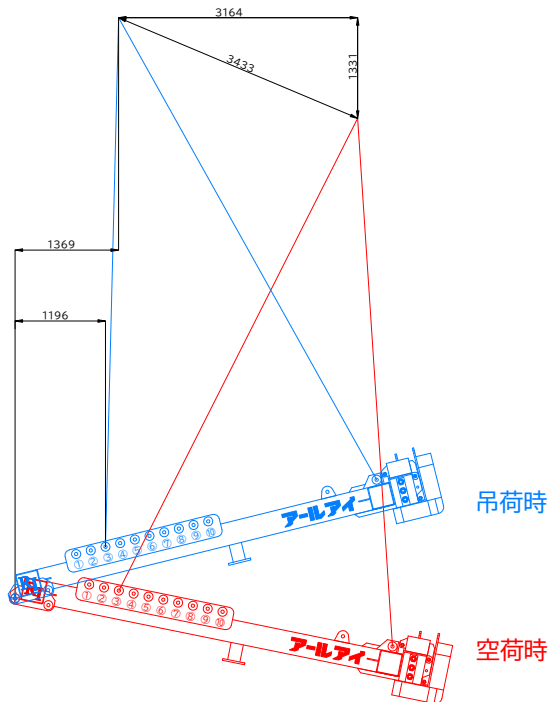


BBバランサー15000N 11t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ32×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ32 =吊り角度60°2点吊安全荷重19,200kg
 概算総自重 16.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷11000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 10t×4個
 吊り位置 ②

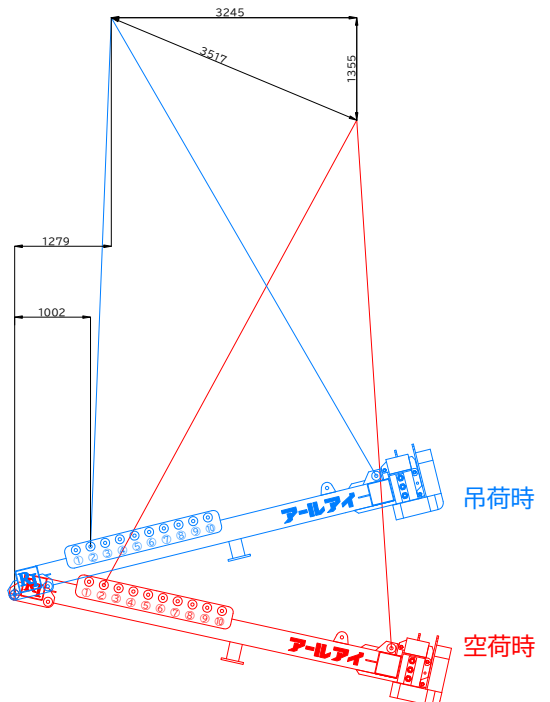


BBバランサー15000N 11.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ32×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ32 =吊り角度60°2点吊安全荷重19,200kg
 概算総自重 16.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷11500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 10t×4個
 吊り位置 ②

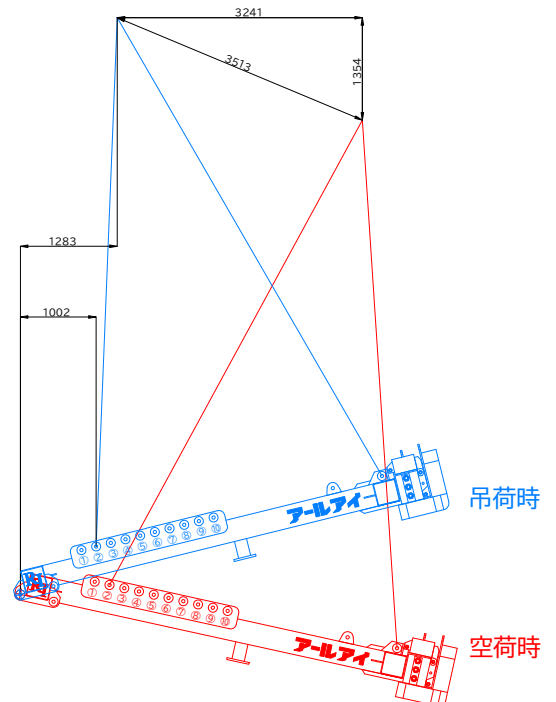


BBバランサー15000N 12t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ32×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ32 =吊り角度60°2点吊安全荷重19,200kg
 概算総自重 17.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷12000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 10t×4個
 吊り位置 ②

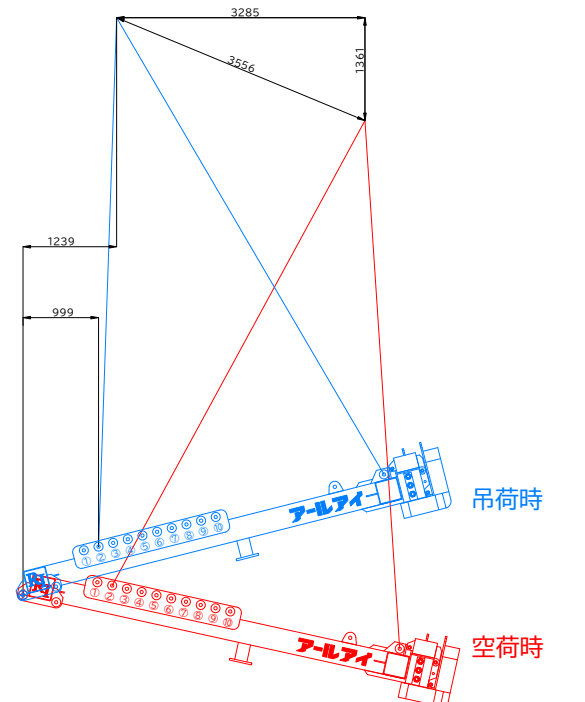


BBバランサー15000N 12.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ32×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ32 =吊り角度60°2点吊安全荷重19,200kg
 概算総自重 17.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷12500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 10t×4個
 吊り位置 ②

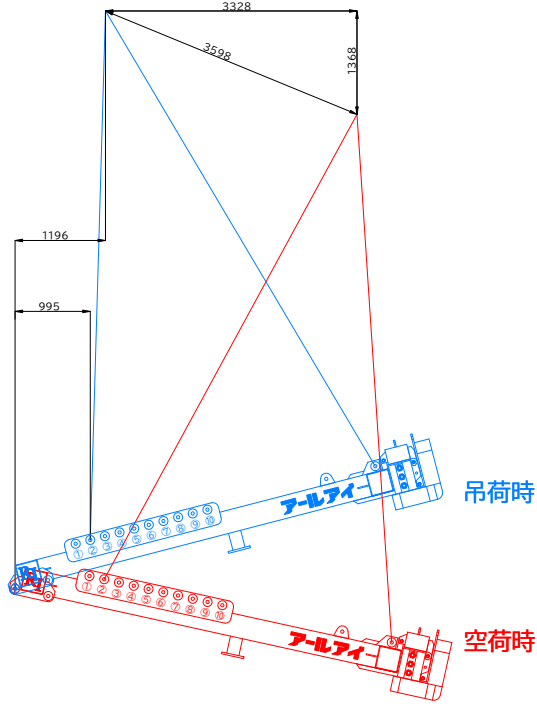


BBバランサー15000N 13t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ34×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ34 =吊り角度60°2点吊安全荷重21,700kg
 概算総自重 18.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷13000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 10t×4個
 吊り位置 ②

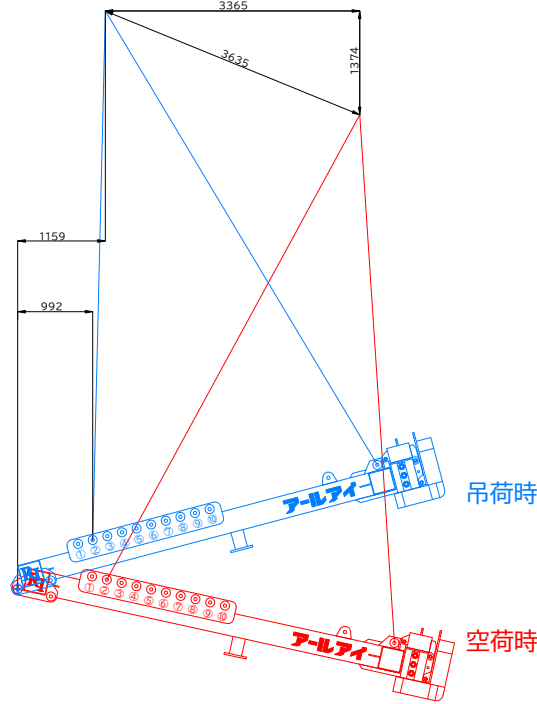


BBバランサー15000N 13.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ34×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ34 =吊り角度60°2点吊安全荷重21,700kg
 概算総自重 18.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷13500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 10t×4個
 吊り位置 ①

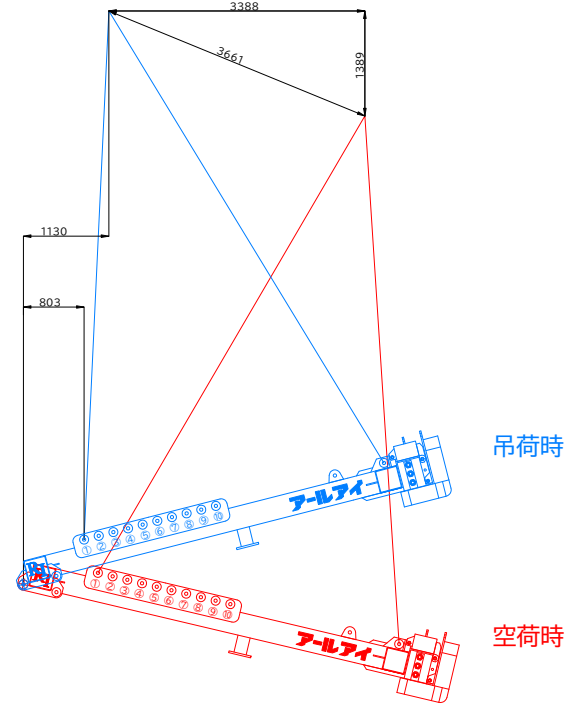


BBバランサー15000N 14t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ34×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ34 =吊り角度60°2点吊安全荷重21,700kg
 概算総自重 19.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷14000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 14t×4個
 吊り位置 ①

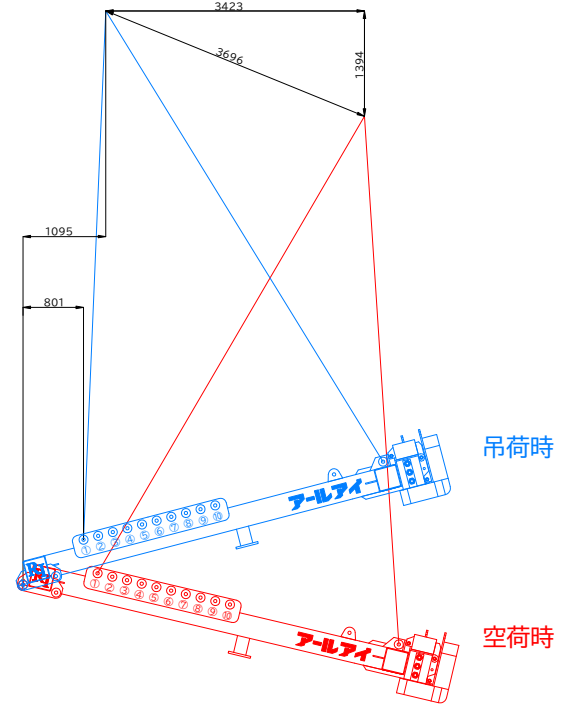


BBバランサー15000N 14.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ34×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ34 =吊り角度60°2点吊安全荷重21,700kg
 概算総自重 19.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷14500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 14t×4個
 吊り位置 ①

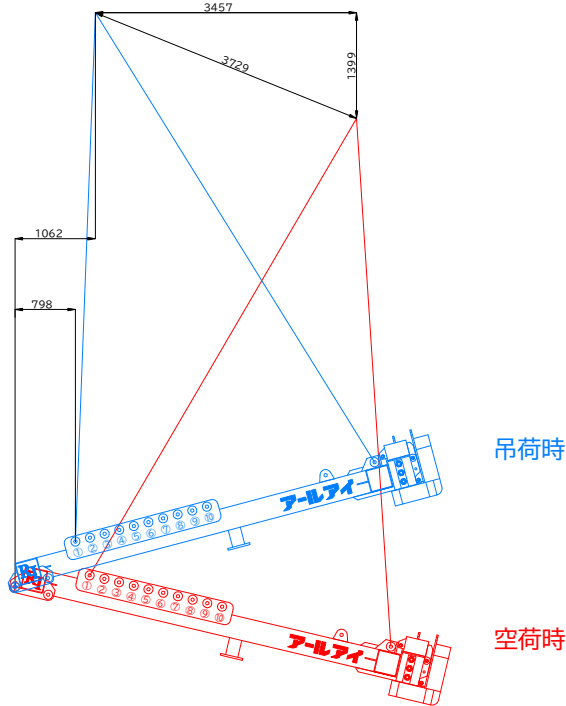

BBバランサー15000N 15t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ34×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ34 =吊り角度60°2点吊安全荷重21,700kg
 概算総自重 20.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷15000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 14t×4個
 吊り位置 ①

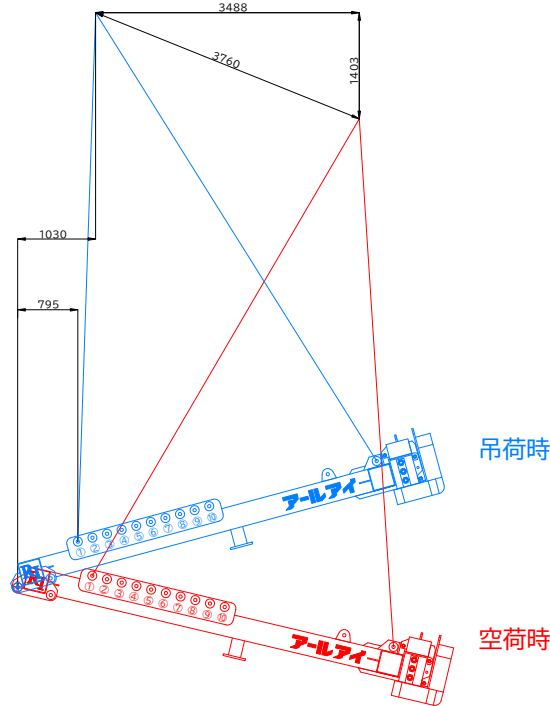

BBバランサー15000N 15.5t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ36×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ36 =吊り角度60°2点吊安全荷重24,300kg
 概算総自重 20.898ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷15500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 14t×4個
 吊り位置 ①

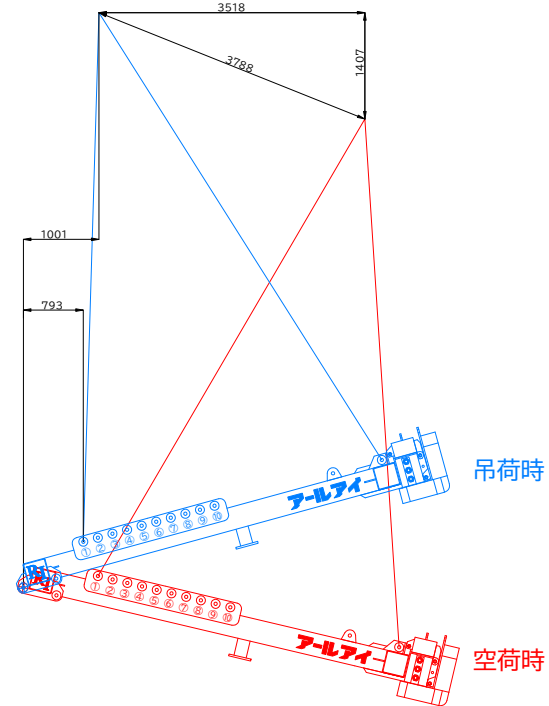

BBバランサー15000N 16t吊り概算変動図
 BBバランサー15000N (標準仕様)
 参考ワイヤ
 IWRCφ36×7m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤIWRCφ36 =吊り角度60°2点吊安全荷重24,300kg
 概算総自重 21.398ton
 (BB15000N概算総自重5398kg+吊り荷16000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 14t×4個
 吊り位置 ①

