




BBバランサー4700 0.5t吊り概算変動図
 参考ワイヤ
 6×24φ16×5m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤ6×24φ16 =吊り角度60°2点吊安全荷重3,500kg
 概算総自重 2.500ton
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 2.5t×4個
 吊り位置 ⑧

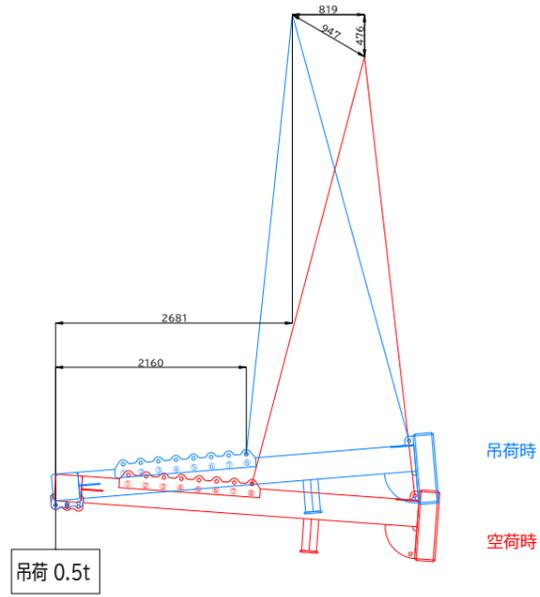


BBバランサー4700 1.0t吊り概算変動図
 参考ワイヤ
 6×24φ18×5m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤ6×24φ18 =吊り角度60°2点吊安全荷重4,300kg
 概算総自重 3.000ton
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷1,000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 2.5t×4個
 吊り位置 ⑦

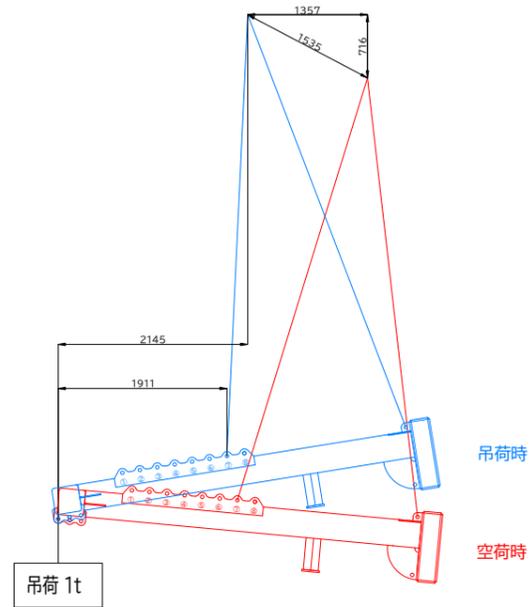


BBバランサー4700 1.5t吊り概算変動図
 参考ワイヤ
 6×24φ20×5m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤ6×24φ20 =吊り角度60°2点吊安全荷重5,400kg
 概算総自重 3.500ton
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷1,500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 2.5t×4個
 吊り位置 ⑤

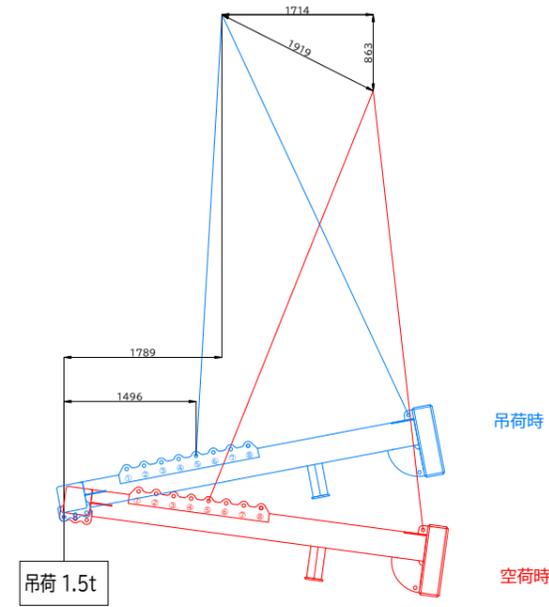


BBバランサー4700 2.0t吊り概算変動図
 参考ワイヤ
 6×24φ20×5m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤ6×24φ20 =吊り角度60°2点吊安全荷重5,400kg
 概算総自重 4.000ton
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷2,000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 2.5t×4個
 吊り位置 ⑤

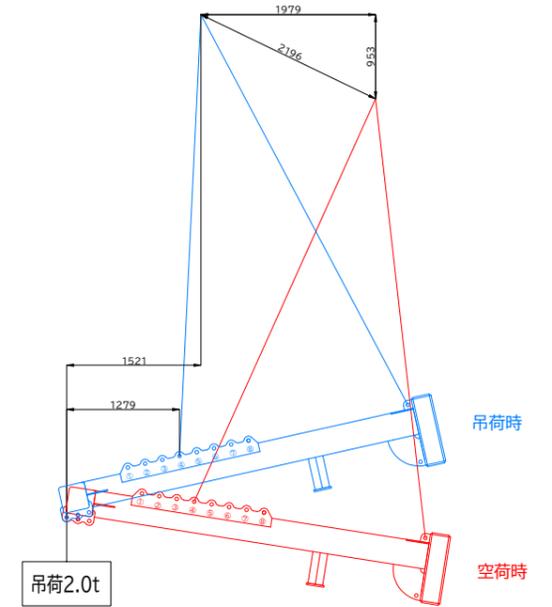


BBバランサー4700 2.5t吊り概算変動図
 参考ワイヤ
 6×24φ22×5m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤ6×24φ22 =吊り角度60°2点吊安全荷重6,600kg
 概算総自重 4.500ton
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷2,500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 4.0t×4個
 吊り位置 ③

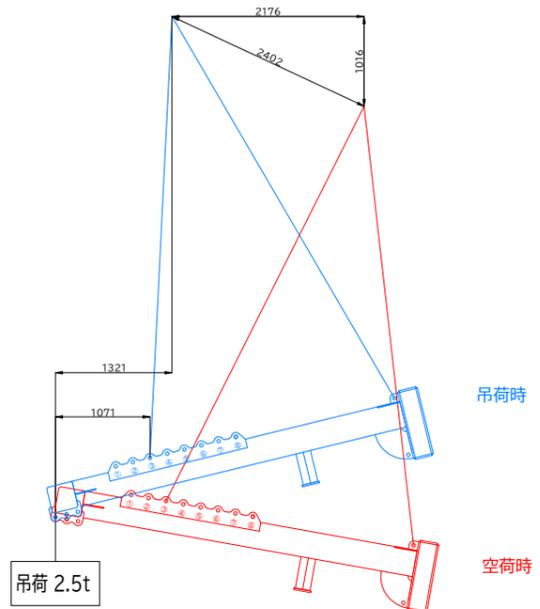


BBバランサー4700 3.0t吊り概算変動図
 参考ワイヤ
 6×24φ22×5m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤ6×24φ22 =吊り角度60°2点吊安全荷重6,600kg
 概算総自重 5.000ton
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷3,000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 4.0t×4個
 吊り位置 ②

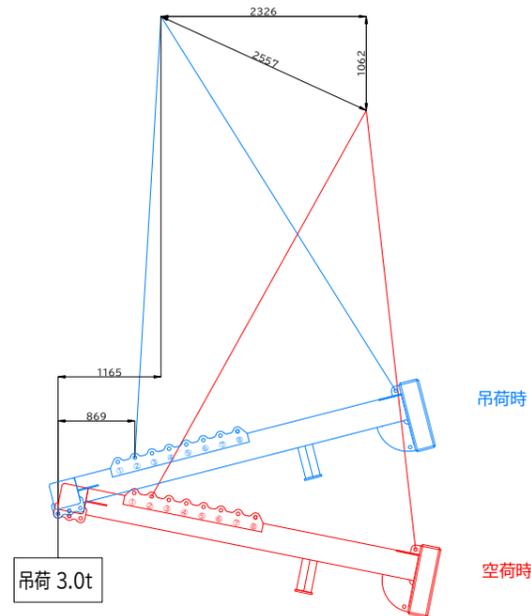

BBバランサー4700 3.5t吊り概算変動図
 参考ワイヤ
 6×24φ22×5m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤ6×24φ22 =吊り角度60°2点吊安全荷重6,600kg
 概算総自重 5.500ton
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷3,500kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 4.0t×4個
 吊り位置 ②

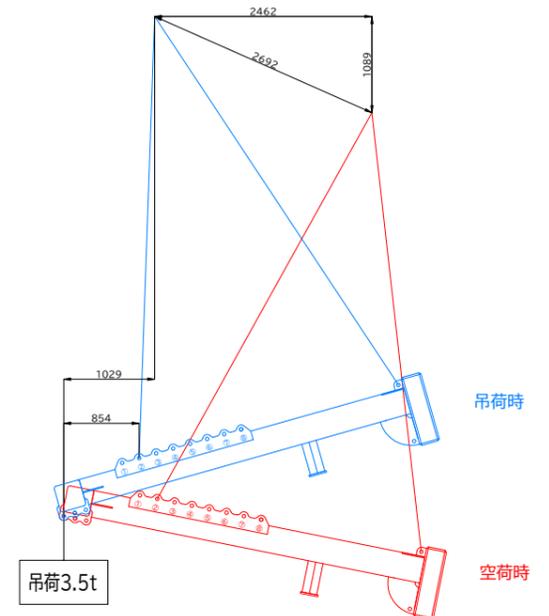

BBバランサー4700 4.0t吊り概算変動図
 参考ワイヤ
 6×24φ24×5m片アイ片シンプル 4本
 ワイヤ6×24φ24 =吊り角度60°2点吊安全荷重7,800kg
 概算総自重 6.000ton
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷4,000kg)
 参考シャックル 強力長シャックル 4.0t×4個
 吊り位置 ①

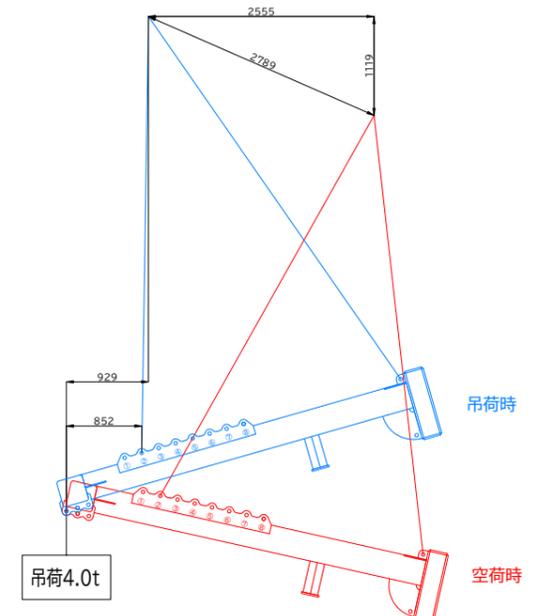

BBバランサー4700 4.5t吊り概算変動図
参考ワイヤ
6×24φ24×5m片アイ片シンプル 4本
ワイヤ6×24φ24 =吊り角度60°2点吊安全荷重7,800kg
概算総自重 6.500ton
(BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷4,500kg)
参考シャックル 強力長シャックル 4.0t×4個
吊り位置 ①

