




BBバランサー4700 0.5t吊り概算変動図  
 参考ワイヤ  
 6×24φ16×5m片アイ片シンプル 4本  
 ワイヤ6×24φ16 =吊り角度60°2点吊安全荷重3,500kg  
 概算総自重 2.500ton  
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷500kg)  
 参考シャックル 強力長シャックル 2.5t×4個  
 吊り位置 ⑧

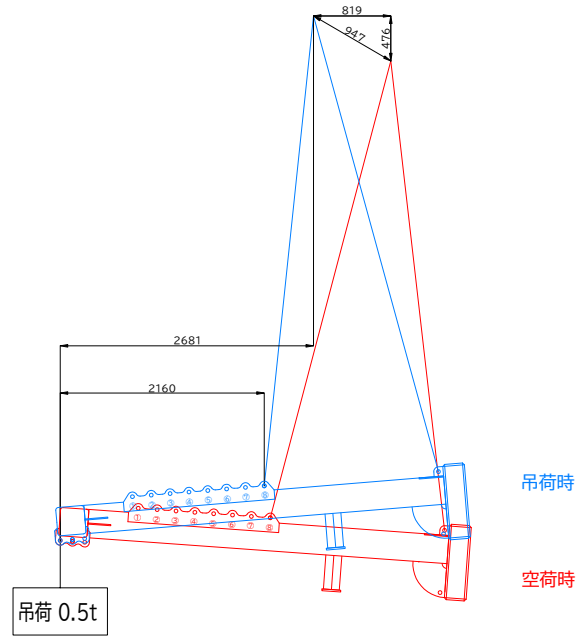


BBバランサー4700 1.0t吊り概算変動図  
 参考ワイヤ  
 6×24φ18×5m片アイ片シンプル 4本  
 ワイヤ6×24φ18 =吊り角度60°2点吊安全荷重4,300kg  
 概算総自重 3.000ton  
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷1,000kg)  
 参考シャックル 強力長シャックル 2.5t×4個  
 吊り位置 ⑦

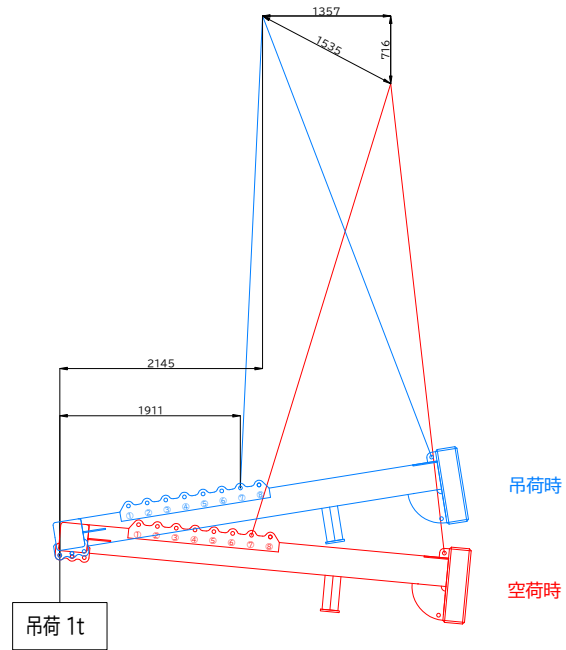


BBバランサー4700 1.5t吊り概算変動図  
 参考ワイヤ  
 6×24φ20×5m片アイ片シンプル 4本  
 ワイヤ6×24φ20 =吊り角度60°2点吊安全荷重5,400kg  
 概算総自重 3.500ton  
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷1,500kg)  
 参考シャックル 強力長シャックル 2.5t×4個  
 吊り位置 ⑤

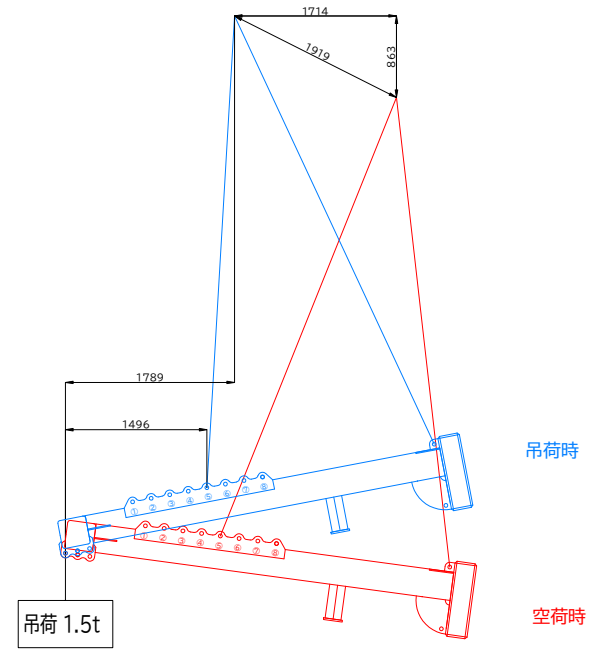


BBバランサー4700 2.0t吊り概算変動図  
 参考ワイヤ  
 6×24φ20×5m片アイ片シンプル 4本  
 ワイヤ6×24φ20 =吊り角度60°2点吊安全荷重5,400kg  
 概算総自重 4.000ton  
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷2,000kg)  
 参考シャックル 強力長シャックル 2.5t×4個  
 吊り位置 ⑤

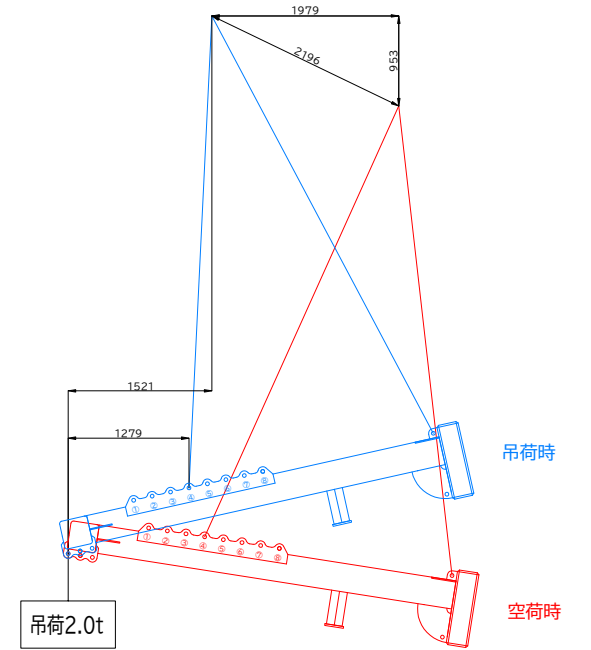


BBバランサー4700 2.5t吊り概算変動図  
 参考ワイヤ  
 6×24φ22×5m片アイ片シンプル 4本  
 ワイヤ6×24φ22 =吊り角度60°2点吊安全荷重6,600kg  
 概算総自重 4.500ton  
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷2,500kg)  
 参考シャックル 強力長シャックル 2.5t×4個  
 吊り位置 ③

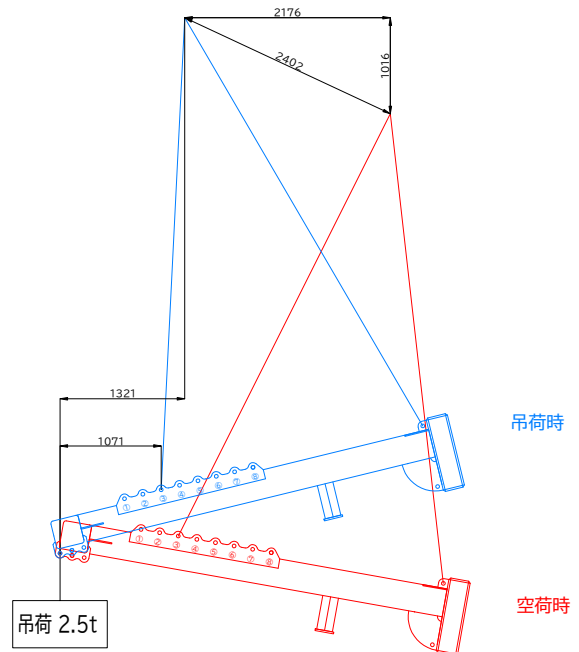


BBバランサー4700 3.0t吊り概算変動図  
 参考ワイヤ  
 6×24φ22×5m片アイ片シンプル 4本  
 ワイヤ6×24φ22 =吊り角度60°2点吊安全荷重6,600kg  
 概算総自重 5.000ton  
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷3,000kg)  
 参考シャックル 強力長シャックル 4.0t×4個  
 吊り位置 ②

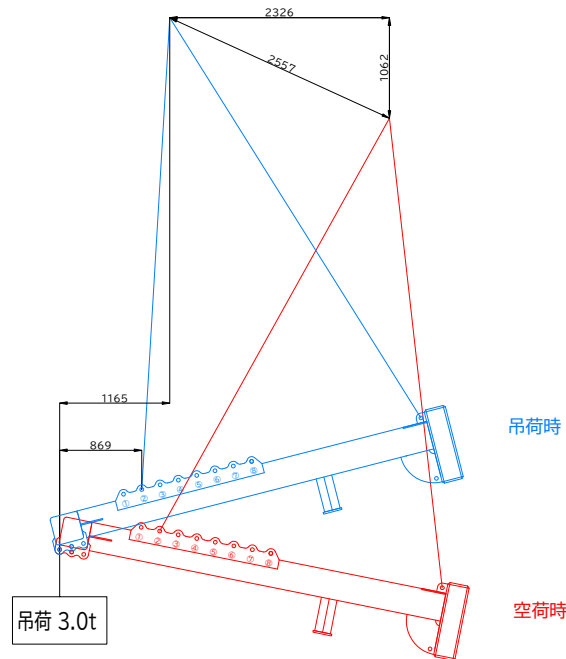

BBバランサー4700 3.5t吊り概算変動図  
 参考ワイヤ  
 6×24φ22×5m片アイ片シンプル 4本  
 ワイヤ6×24φ22 =吊り角度60°2点吊安全荷重6,600kg  
 概算総自重 5.500ton  
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷3,500kg)  
 参考シャックル 強力長シャックル 4.0t×4個  
 吊り位置 ②

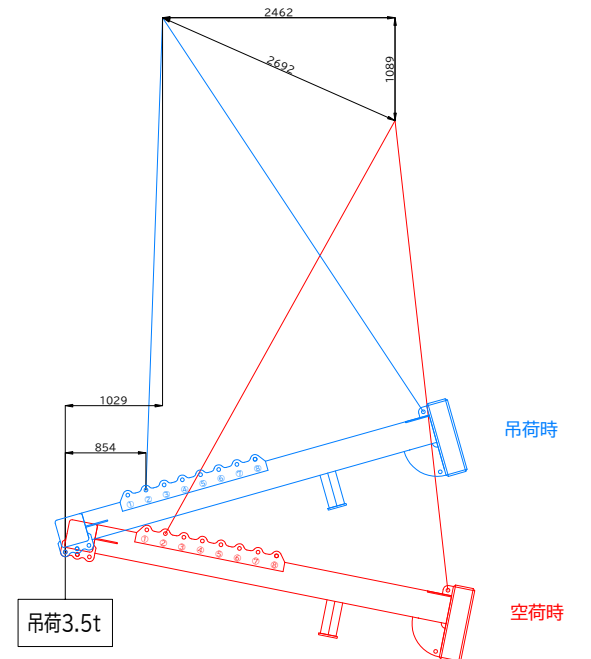

BBバランサー4700 4.0t吊り概算変動図  
 参考ワイヤ  
 6×24φ24×5m片アイ片シンプル 4本  
 ワイヤ6×24φ24 =吊り角度60°2点吊安全荷重7,800kg  
 概算総自重 6.000ton  
 (BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷4,000kg)  
 参考シャックル 強力長シャックル 4.0t×4個  
 吊り位置 ①

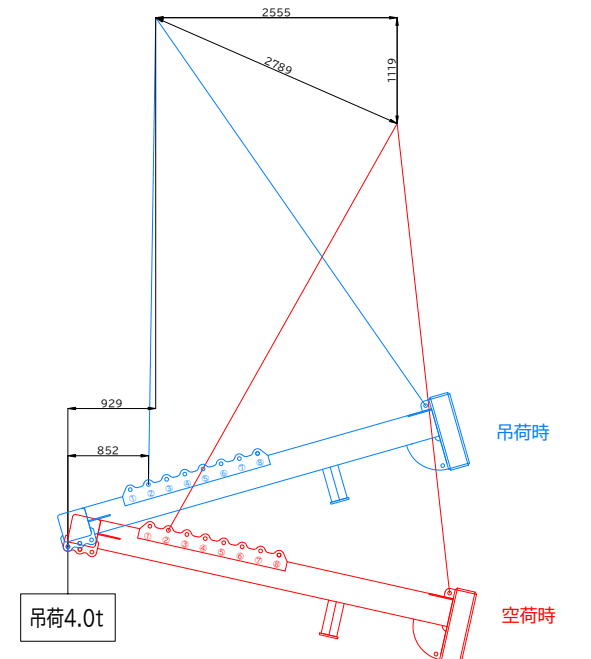

BBバランサー4700 4.5t吊り概算変動図  
参考ワイヤ  
6×24φ24×5m片アイ片シンプル 4本  
ワイヤ6×24φ24 =吊り角度60°2点吊安全荷重7,800kg  
概算総自重 6.500ton  
(BB4700概算総自重2,000kg+吊り荷4,500kg)  
参考シャックル 強力長シャックル 4.0t×4個  
吊り位置 ①

