

荷重監視・引張型ロードセル

超小型無線式ロードセル

両端シャックル Ron2501-Sタイプ

Point ①

軽量・超コンパクト！

12.5ton用はわずか2.78kg

Point ②

90°オフセットで曲げ荷重を軽減！

Point ③

全方向電波受信最大150m！

HP製品紹介
QRコード

リース品


12.5ton/20ton

安全率5倍

超小型・高性能で使用範囲や用途が拡がり、
安全性と作業効率がアップ！

高精度	フルスケールの±0.1%
無線到着距離	最大150m（見通しの良い野外）
バッテリー	単三電池（2000時間）
材質	航空宇宙用高強度鋼を使用
温度範囲	- ロードセル本体：-25℃から+80℃ - インジケーター：-20℃から+70℃
防水防塵	- ロードセル本体：IP67 - インジケーター：IP65
安全性の向上	取り付け穴を90°オフセットすることにより、ロードセル本体に対する曲げ荷重を軽減し、安全性と精度が向上しています。

■ 他社従来品との比較

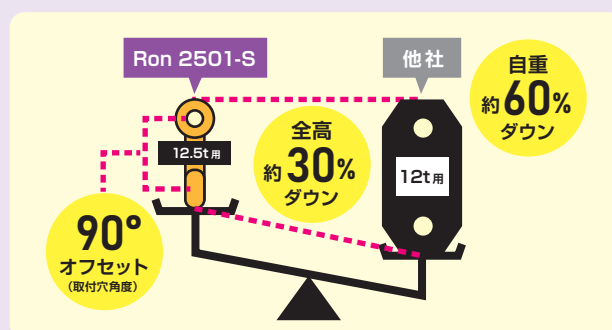

メーカー納入実績



荷重監視・引張型ロードセル

超小型無線式ロードセル

両端シャックル Ron2501-Sタイプ

HP製品紹介
QRコード

安全率5倍



リース／販売


型番: Ron2501-S

□ ラインナップ

製品名	型番
<リース> 超小型無線式ロードセル	Ron2501-S 12.5ton
	Ron2501-S 20ton
<販売> 超小型無線式ロードセル	Ron2501-S 0.5ton~300ton


🔧 製品仕様

■ 本体寸法図

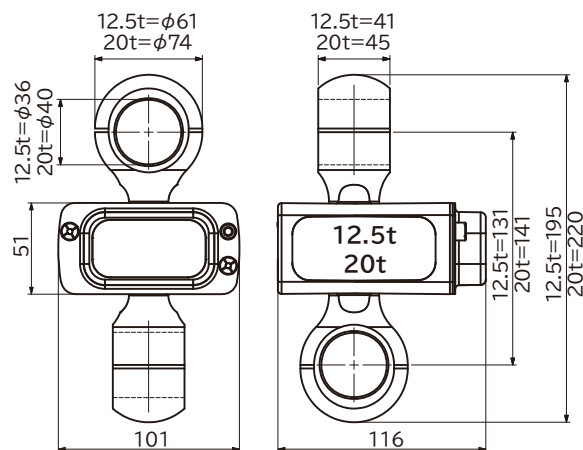

本体自重	
12.5ton	1.4kg
20ton	2.5kg

■ シャックル寸法図



シャックル寸法 (グリーンピンスーパーシャックルVBS)								
使用荷重		寸法(mm)						質量
(ton)	D	d	d3	B	B1	t	L2	(kg)
12.5	59	25	28	40	68	25	109	2.78
21	80	35	38	53	92	35	152	6.94

■ オプション

専用のPRRポータブラジオレシーバーと無料アプリを使って、スマートフォンやタブレット、PCから複数台のロードセルの荷重監視が可能です。

無線ロードセル

PRRレシーバー

タブレットやスマホ、PCへ

<無料アプリ>
Ron StageMaster Load Monitoring

App Store
ダウンロード

Google Play
で入手

■ レンタル専用ケース

レンタル品はベリカンケースで管理梱包しています。

ハンディディスプレイ

本体

専用シャックル2

予備電池

専用シャックル1

PRRレシーバー

ハンディディスプレイカバー

取扱説明書

PRRレシーバー充電器

ケースセット自重
12.5t/13kg ・ 20t/21kg

●オプションで、ゲージや内部温度計付きの耐熱シールド等の対策も出来ます。

⚠ 注意事項



- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。
- 吊り上げ時は曲げ、ねじり、横荷重、軸外荷重をかけないでください。

自動
玉外
し装置反転
装置回転
誘導
装置バラン
サー

天秤

クラン
プ調整
治具エコ
ライザ
ー吊り
金具各種
確認
シート寸法表・
安全荷重表