

BBバランサー26000

製品
質量 7250 kg ※標準仕様時

型番 BB-26000

取扱説明書



吊り荷重表

フレーム・ウエイトの組み合わせで製品自重や最大吊り荷重の変更が可能

製品質量(kg)	標準仕様	フルウエイト仕様
	7250	9997
作業半径(mm)		
最大吊り荷重(kg)		
① 1400	24470	使用不可
② 1800	17673	26000
③ 2200	13347	21244
④ 2600	10357	16668
⑤ 3000	8157	13313
⑥ 3400	6477	10747
⑦ 3800	5152	8721
⑧ 4200	4078	7081
	標準仕様	フルウエイト仕様




※○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。

※吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は条件(吊り荷、ワイヤの長さ等)で異なります。

※フルウエイト仕様はウエイトを外した状態で納品いたします。そのため、現場にて取り付け作業をお願いいたします。(メガネレンチ付属)

※事前の打ち合わせをお願いします。

寸法図

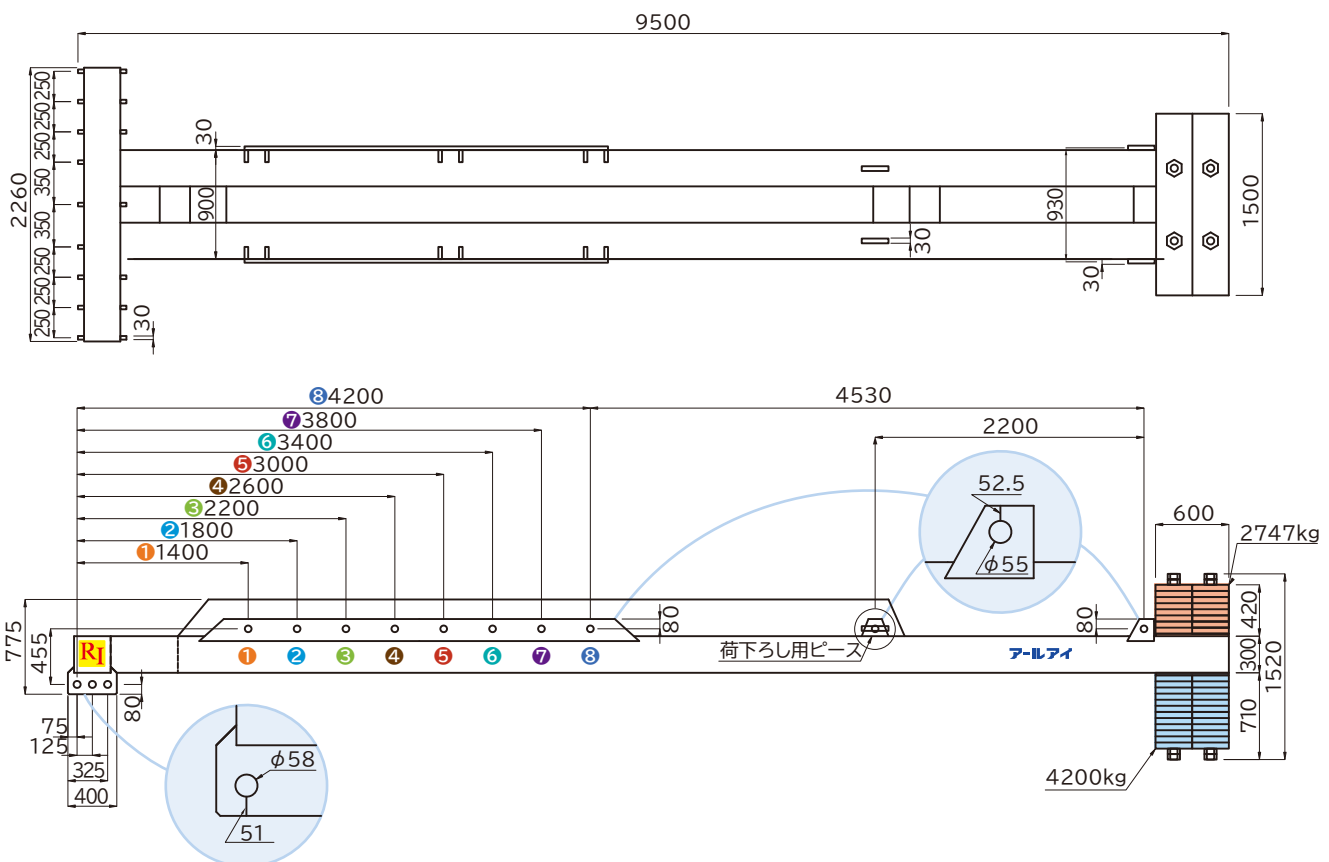

点検表



- バランサー本体にワイヤ、シャックル付属しておりません。(※別売り)
- 本体下部の荷吊りピースは、必ず左右対称に取り付けてください。
- 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

自動
玉外し装置

反転装置

回転
誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

調整治具

エコライザー

吊り金具

寸法表・
安全荷重表

■ BB-26000／標準仕様 参考変動図 (吊り荷 2.5ton時)


変動図



ワイヤ・シャックルは
別売りです

吊り荷2.5ton時 参考ワイヤ
IWRC $\phi 26 \times 10000 \cdot 4$ 本

※ワイヤ径は吊り荷重によって変わります。

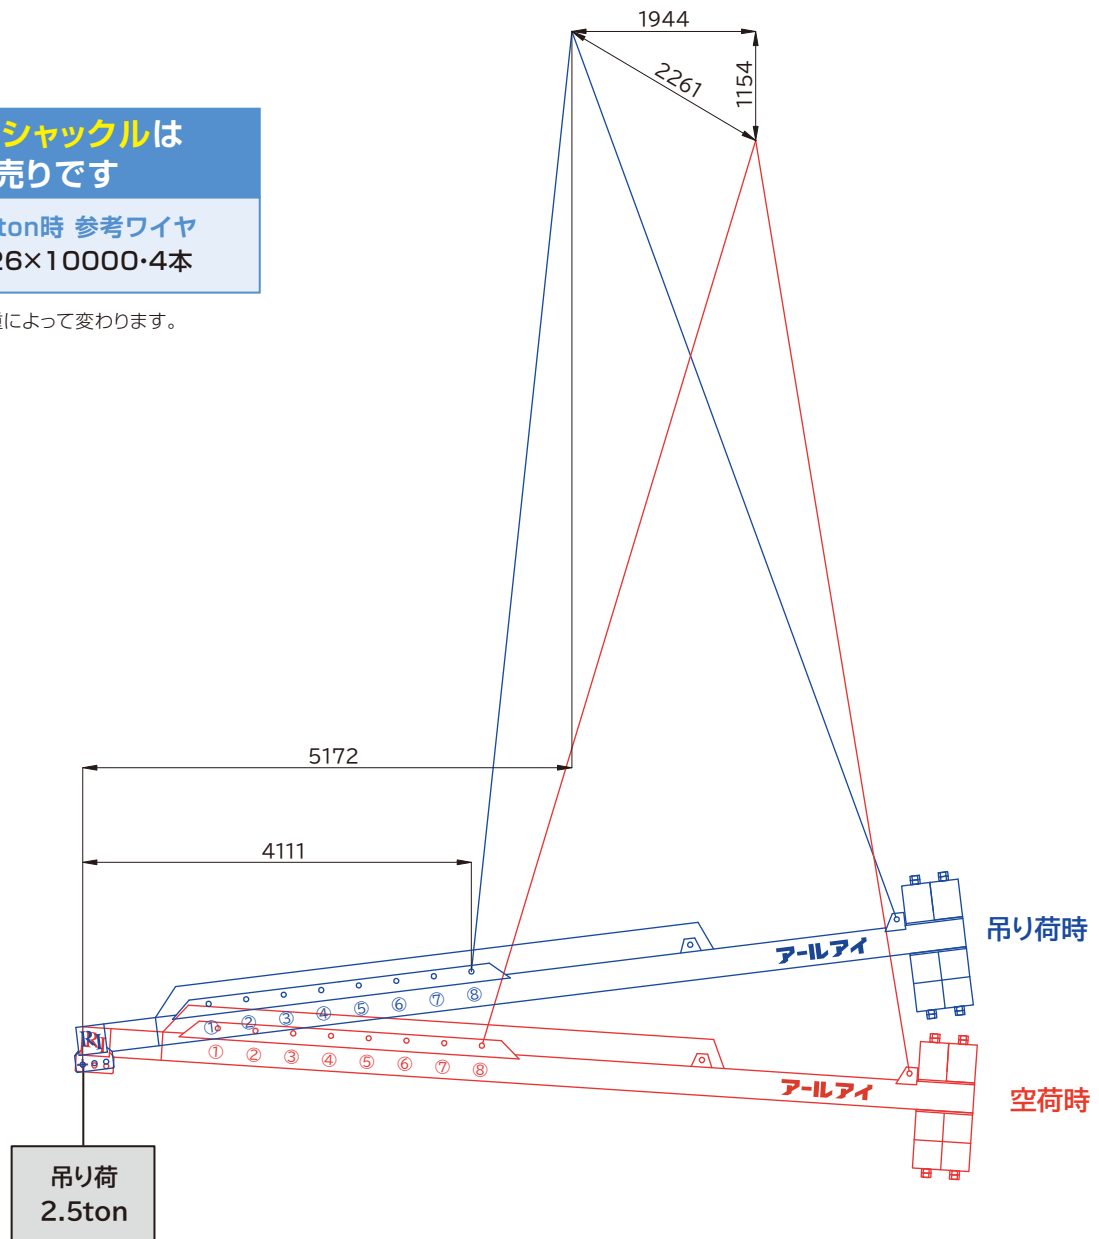

● 天秤吊りワイヤは4点吊りですが、2点吊りの吊り荷重にて選定してください。

変動図が必要な方は、お問い合わせください。打ち合わせの上、作図いたします。

ホームページでは、
各バランサーの変動図シミュレーションが可能！

検討の吊り荷重を入力すると、吊り荷時および
空荷時のBBバランサー本体の変動図を確認
出来ます！

詳しくはHPをチェック！▶



バランサーの動きや作業事例を
動画で紹介しています！

YouTube

