

BBバランサー8000N

製品質量 3416kg

型番 BB-8000N

HP製品紹介
QRコード

吊り荷重表

仕様	フレームのみ	フレーム+ ウエイト696	標準仕様 フレーム+ ウエイト1866	フレーム+ ウエイト696+ 1866
製品質量(kg)	1550	2246	3416	4112

作業半径(mm)	最大吊り荷重(kg)			
① 900	2232	5007	8000	-
② 1100	1601	3770	7349	8000
③ 1300	1164	2914	5799	7515
④ 1500	843	2286	4661	6075
⑤ 1700	598	1806	3792	4973
⑥ 1900	405	1427	3105	4103
⑦ 2100	248	1120	2549	3399
⑧ 2300	119	866	2090	2818


標準仕様



※ ○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。

※ 吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は、条件(吊り荷、ワイヤの長さ等)で異なります。

寸法図

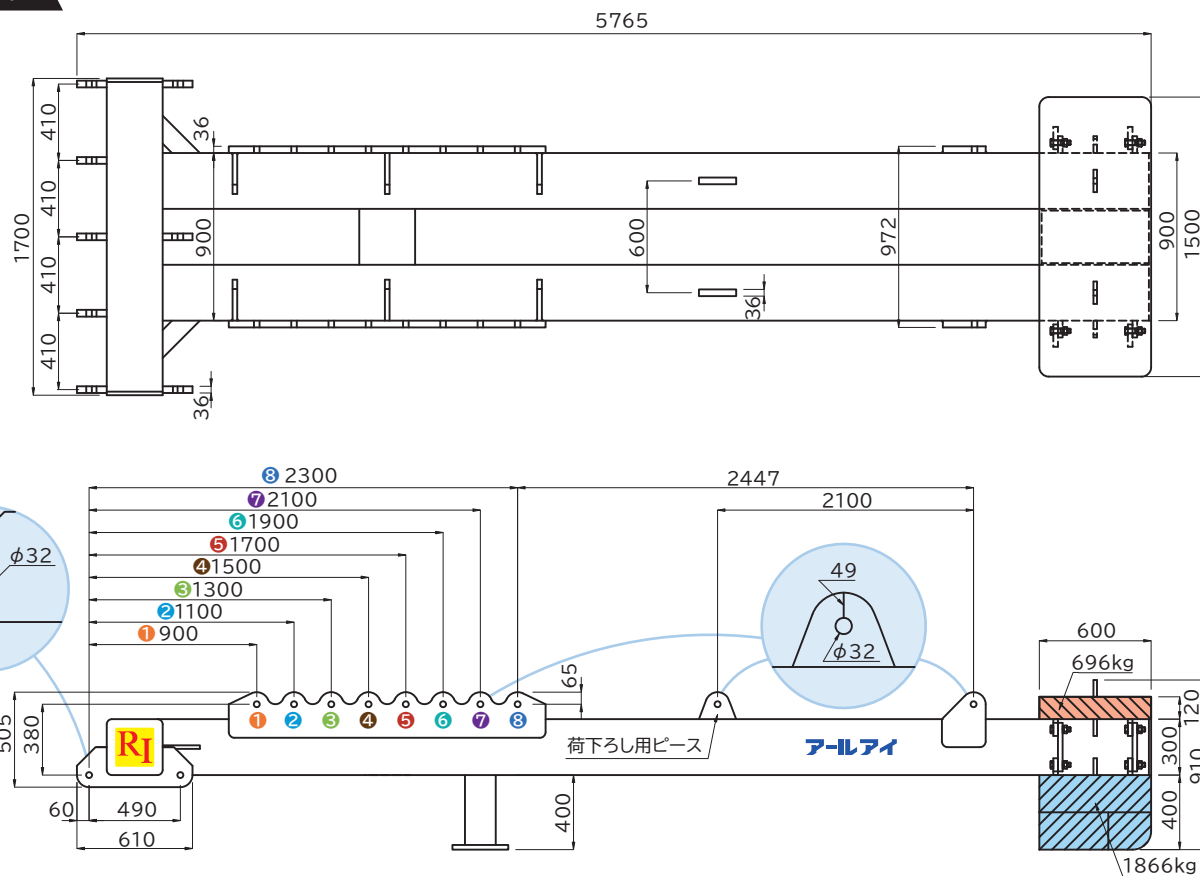

- バランサー本体にワイヤ、シャックル付属しておりません。(※別売り)
- 本体下部の荷吊りピースは、必ず左右対称に取り付けてください。

■ BB-8000N／標準仕様 参考変動図 (吊り荷 2.5ton時)



自動
玉外し装置

反転装置

回転
誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

PC
調整治具

エコライザー

吊り金具


各種
確認シート

寸法表・
安全荷重表

ワイヤ・シャックルは
別売りです

吊り荷2.5ton時 参考ワイヤ
φ24×7000・4本

※ワイヤ径は吊り荷重によって変わります。

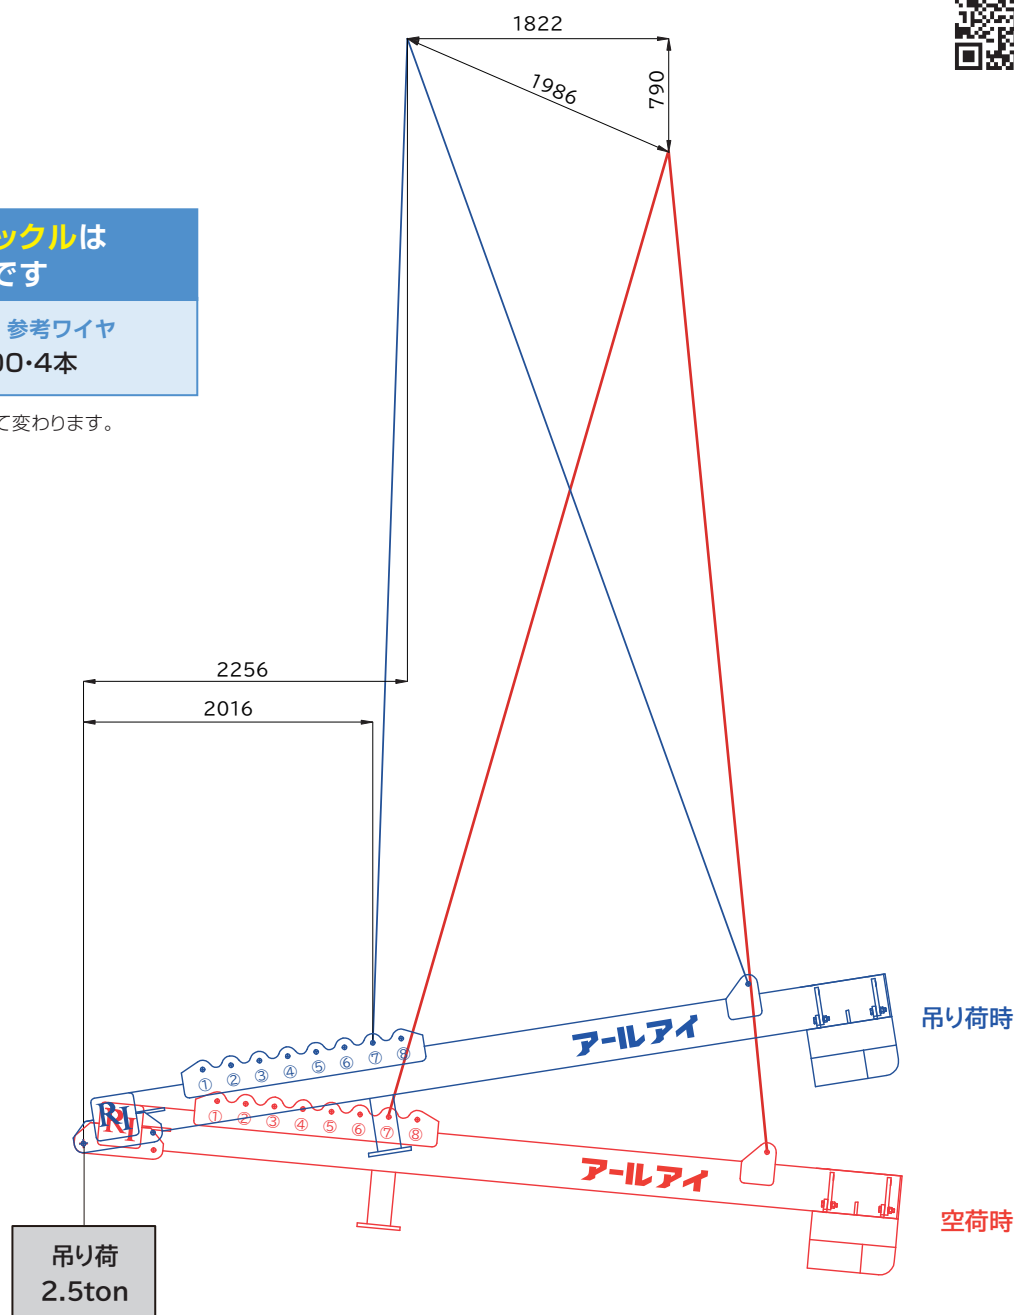

●天秤吊りワイヤは4点吊りですが、2点吊りの吊り荷重にて選定してください。

変動図が必要な方は、お問い合わせください。打ち合わせの上、作図いたします。

ホームページでは、
各バランサーの変動図シミュレーションが可能！

検討の吊り荷重を入力すると、吊り荷時および空荷
時のBBバランサー本体の変動図を確認出来ます！

詳しくはHPをチェック！▶



バランサーの動きや作業事例を
動画で紹介しています！

3Dで解説！取り込み作業



YouTube

