



バッテリー式チェーンブロック(無線操作)

ちょー転

HP製品紹介



Point ①

**遠隔無線操作で
安心作業**

Point ②

**反転・傾斜吊り
角度調整作業
に最適**

Point ③

**相吊りクレーン
不要!**

＼PC版や鉄筋資材等の**反転作業**や**梁等の傾斜吊り**に最適!／

■ 無線式のリモコン1台で操作が可能!

リモコンは
2台付属しています。



■ 相吊りクレーン不要 作業スペースの縮小で作業効率UP!

搬入トラックの荷台上で水平に吊り上げ、反転が可能。
狭い現場での作業に最適です。
水平に吊り上げ、空中もしくは取り付け階で、垂直に
建て起こしすることで風の影響を受けにくく、安全作業
が可能になります。

■ 本体使用能力

巻き下げ5ton／巻き上げ5ton
天秤との併用で7tonまで巻き下げ可能!



反転作業例



取り付け時
(垂直状態)



反転状態



最大吊り荷質量7ton
吊り上げ時
(水平状態)

最大吊り荷重7ton
吊り上げ時(水平状態)

取り付け時
(垂直状態)

下げる

反転状態

建築物

＼使いやすさアップ！／


吊り角度 … 本体正面方向に**40°**まで
傾斜吊りが可能に！

無線式リモコンで操作！

赤外線リモコン方式(旧製品)から
無線リモコン方式に変更したことで操作性が
大幅に向上。受信距離も100mまで可能に！

オプションの反転用天秤で
様々な吊り幅に対応！

傾斜吊りや資材の
角度調整作業にも
効果を発揮！

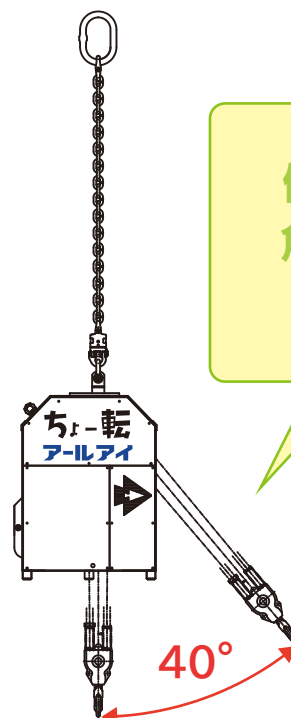

バッテリー式チェーンブロック（無線操作）

ちょー転

リース

型番:CH

□ ラインナップ

製品名	型番
ちょー転	CH

HP製品紹介



製品仕様

本体使用能力	巻き上げ・巻き下げ: 5ton 天秤の併用で7tまで巻き下げ可能【標準仕様】 滑車の併用で最大10tまで巻き下げ可能【10t仕様】
反転作業能力	巻き上げ巻き下げ回数: 12m往復 23回（バッテリーの状態により異なります）
電源	AC100V（充電器内蔵）
操作方式	無線リモコン式 429MHz （受信距離約100m 連続23時間使用可）
製品質量	850kg
チェーン揚程	12m

⚠ 注意事項



● 吊りチェーン・ロードチェーンのねじれ・トンボを必ず確認してください。



- 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の荷重内でご使用ください。
- 吊り角度は前方向40° 以内までです。後方は禁止です。
- 本体リングがクレーンフックに入るかご確認ください。
- 横倒し厳禁のためフォークリフトで移動はしないでください。
- 保管時は、ロードチェーンが踏まれたり、ねじれたりしないようにロードチェーンを短くし、フックがぶら下がる状態にしてください。
- 本体電源OFFを確認の上、扉を閉めてください。作業前日に充電をお願いします。
- 保管時は、ブルーシート等でカバーしてください。
- 本体保管は、砂利地・砂地・水たまりは避け、平らな所に置いてください。
- ワイヤ・シャックル・チェーンブロック等は現場でご用意ください。
- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。

ちょー転

製品
質量850
kg


型番

CH

取扱説明書



寸法図

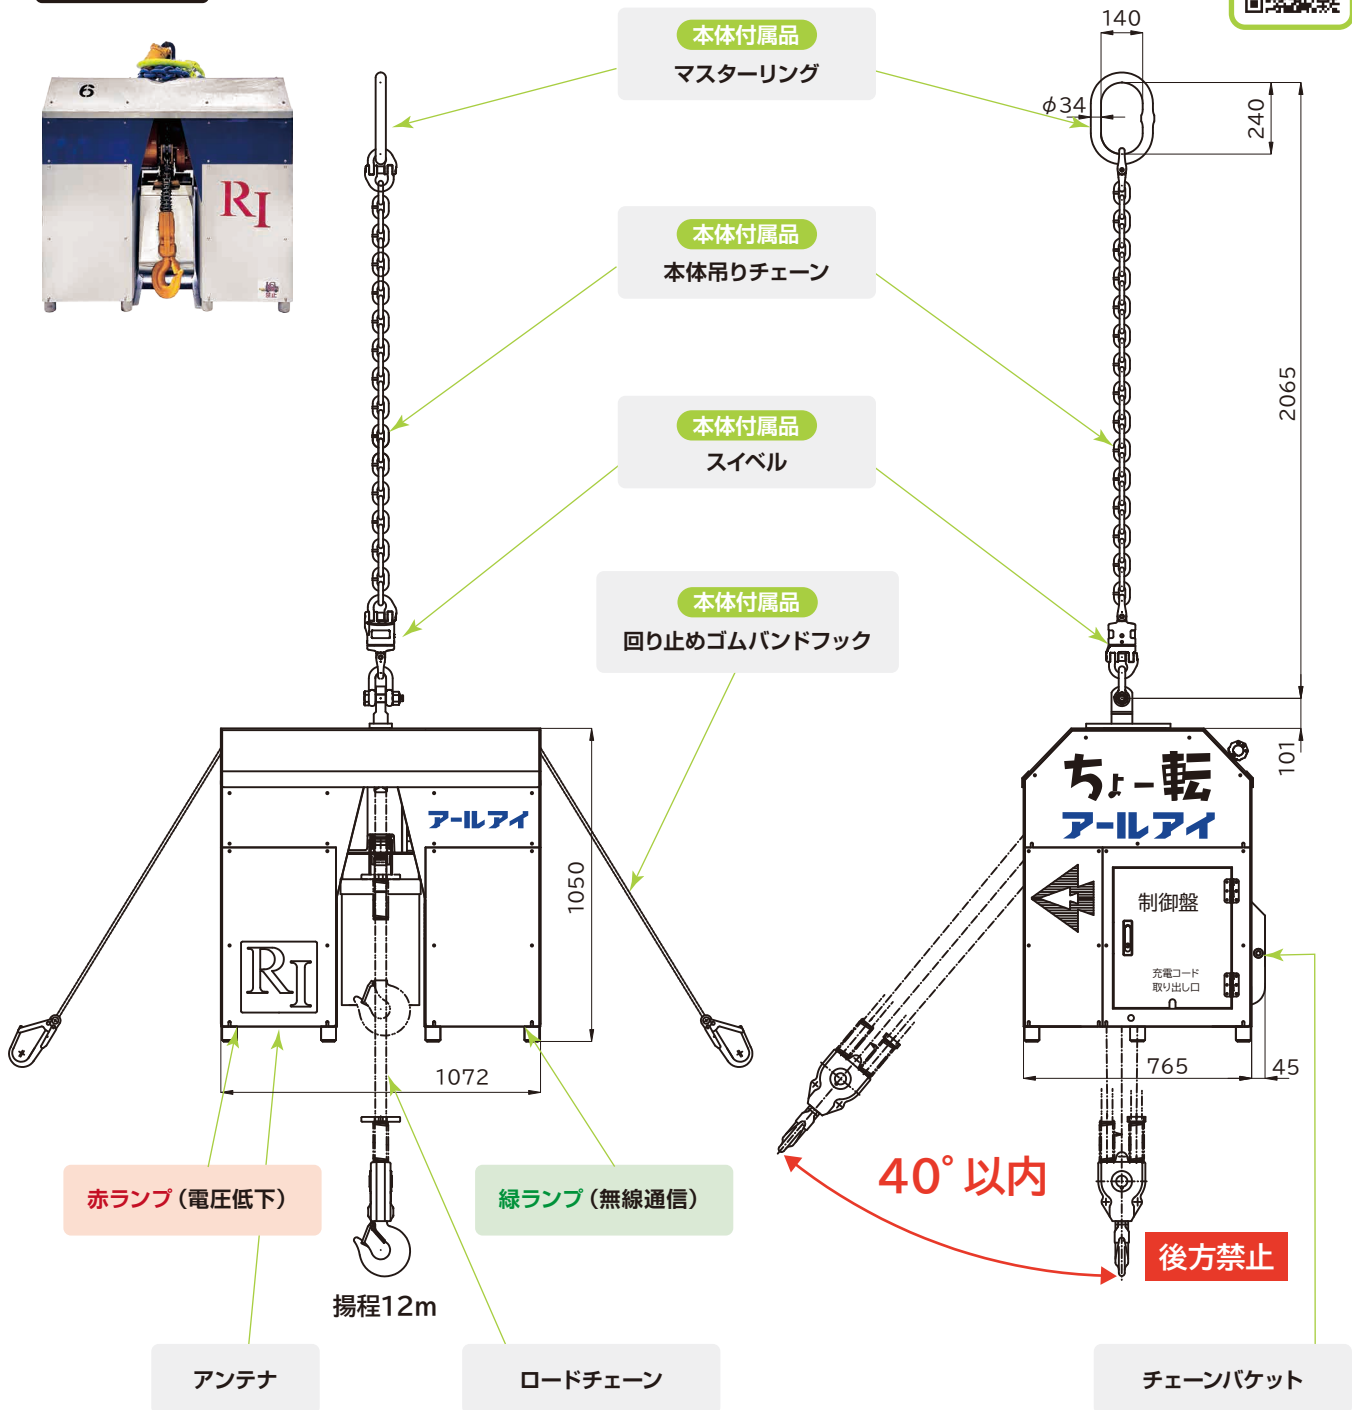

● 吊りチェーン・ロードチェーンのねじれ・トンボを必ず確認してください。



- 吊り角度は前方向40° 以内までです。後方は禁止です。
- 本体リングがクレーンフックに入るかで確認ください。
- 横倒し厳禁のためフォークリフトで移動はしないでください。
- ワイヤ・シャックル・チェーンブロック等は現場でご用意ください。

点検表



作業用途に合わせて選べる仕様!

鉄筋、鉄骨資材など作業によって、ちょー転に天秤や滑車を組み合わせて使いやすく！
作業に合わせてご提案いたします

作業例① PC版反転作業



ちょー転



アールアイビーム棒天秤
9ton-2500 (P.96)

標準仕様 参考図

本体付属品
本体吊りチェーン
(マスターリング・スィベル付)

本体付属品
回り止めフック付ゴムバンド
天秤上部に引っかけてください

リース
アールアイビーム棒天秤
BE-9t-2500 (3500)
BE-12t-2500 (3500)

現場手配
チェーンブロック 2ヶ

販売品①
シャックル 4ヶ

天秤吊りワイヤで本体リングを
挟むようにセットしてください


販売品②
天秤吊りワイヤ
3.5m片シンプル 2本

リース
ちょー転

天秤付属品
上部シャックル付属 2ヶ

販売品③
天秤下部シャックル 2ヶ

販売品④
反転側ワイヤ 2本

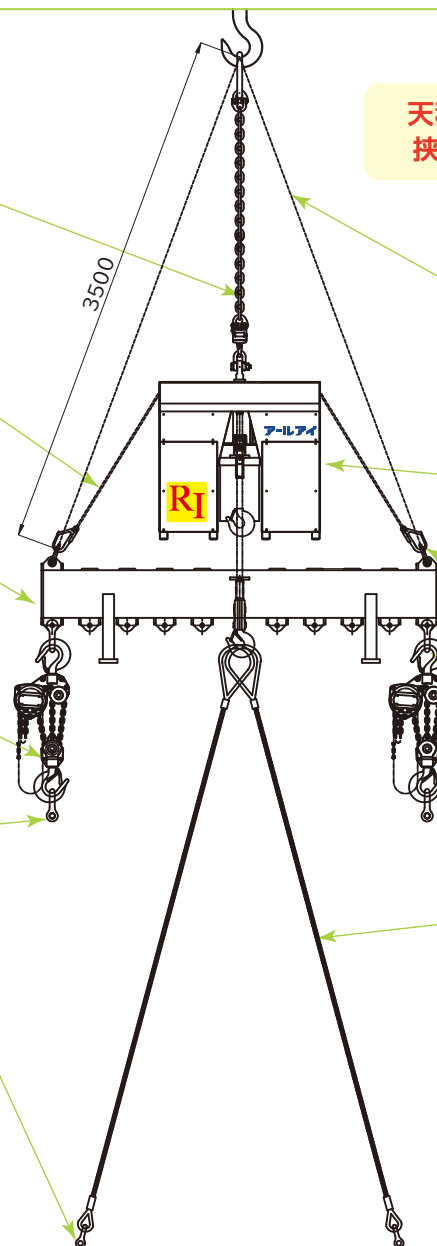

- ワイヤ、シャックルは、参考仕様・寸法です。(選定には打ち合わせが必要です)
- ワイヤ、シャックル、チェーンブロック等は、現場にてご用意ください。

作業用途に合わせて選べる仕様!

鉄筋、鉄骨資材など作業によって、ちょー転に天秤や滑車を組み合わせて使いやすく!
作業に合わせてご提案いたします

作業例② 10ton吊り仕様

※反転距離は6m以内となります



ちょー転




アールアイビーム棒天秤
12ton-3500 (P.98)



アールアイローリング
10ton (P.138)

10ton吊り仕様 参考図

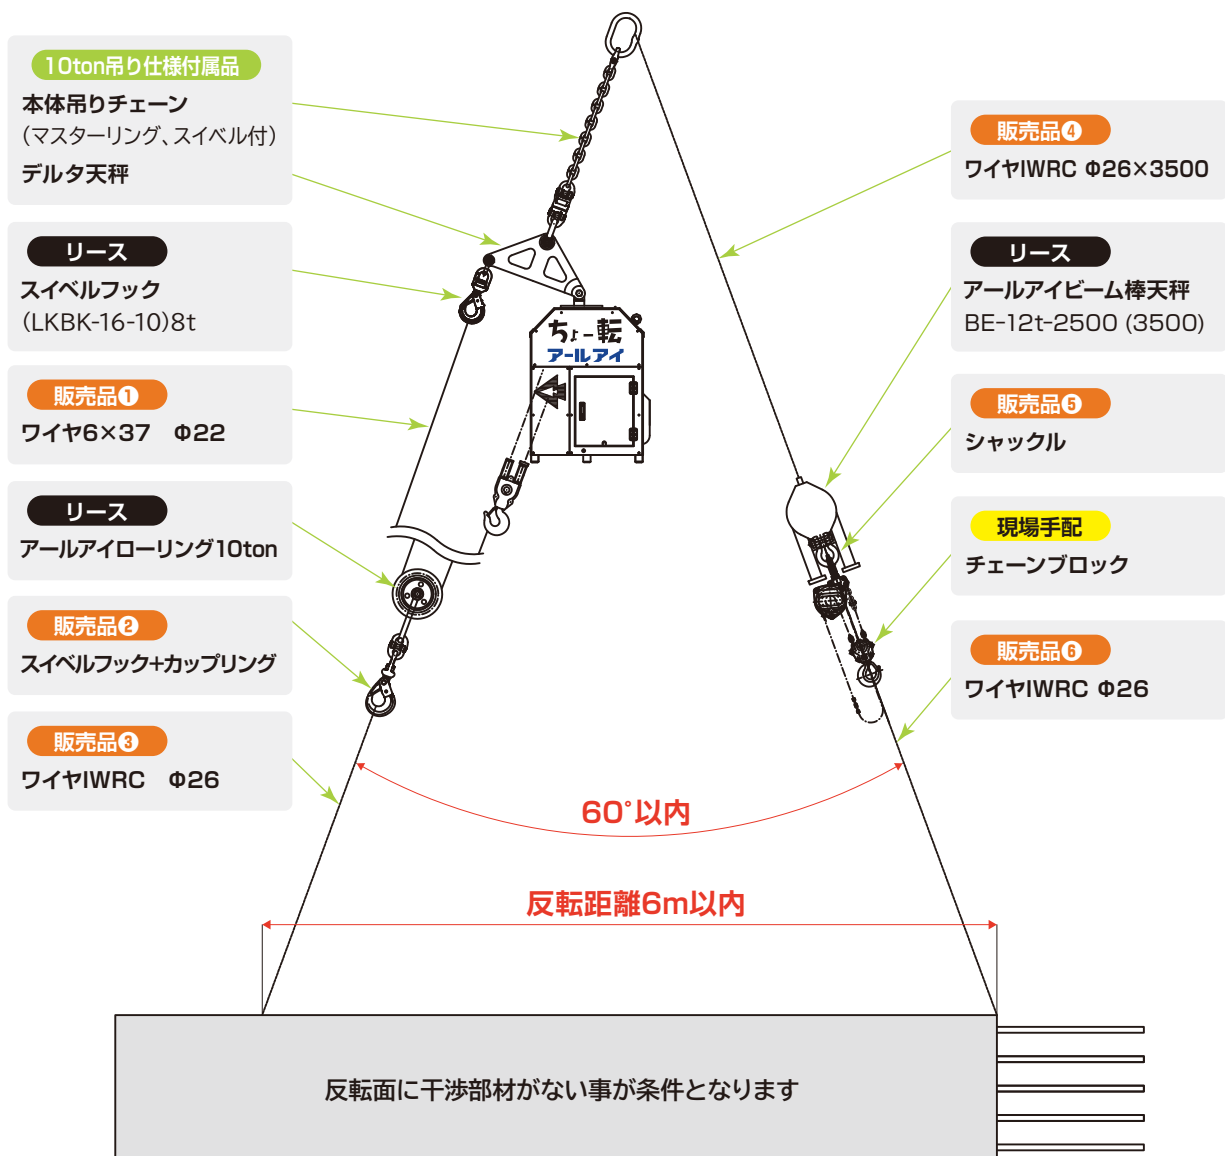

- ワイヤ、シャックルは、参考仕様・寸法です。(選定には打ち合わせが必要です)
- ワイヤ、シャックル、チェーンブロック等は、現場にてご用意ください。