



取り付け・取り外しが全て  
足場側から出来るので安全

ねじ一本で取り付け・取り外しが  
出来るのでスピーディー

コンパクトで重量が約半分

ボルトの数、約1/3! 全ての作業が足場側で行えます!

# グリップ・エースII

従来工法だと...

単管  
+  
パイプクランプ



足場より身を乗りだし危険!

概算総質量  
6.7kg




ねじの締め付け確認、何ヶ所?

グリップ・エースIIなら!

ボルト閉め忘れなし、取り外しも  
簡単! ねじ締め付け1ヶ所!

- グリップ・エースII質量 / 1.5kg
- 壁つなぎクランプ質量 / 2kg
- 概算総質量 / 3.5kg
- 許容荷重 / 4.41kN (450kgf)

- H形鋼の大きさは、H125~H300まで対応しております。
- フランジ厚みは、最大30mmまで対応しております。
- 21mmのラチェットレンチで脱着出来ます。
- 締め付けトルクは、25~35N・mです。
- 壁つなぎの先端ボルトをグリップ・エースIIのナット部にねじ込み、壁つなぎを取付、クランプは建て枠等、足場縦パイプにしっかり固定してください。

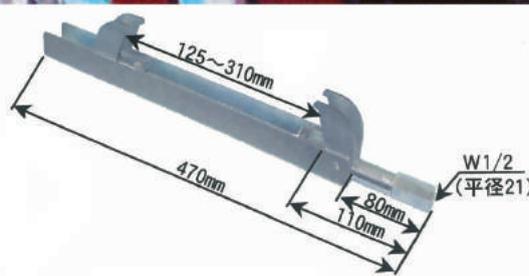

**注意**

- グリップ・エースIIをステップ (足掛け) として使用しないでください。
- 【強風・大雨・大雪など悪天候の前後の点検】  
シート、垂直ネットフレームなど風を受けるものが足場に取り付けられている時は、取り外すか、足場等の補強がされているか、必ず確認してください。