

リフティングツール 始業点検表

年 月


現場名

No.

担当者

チェック内容			点検方法	目付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
吊りフック	1	フック取付部の変形・損傷・取付具合(割ピン)	目視																																		
	2	回転部の作動具合	目視・手触																																		
	3	フック本体の変形・損傷	目視																																		
	4	安全レバーの取付具合・変形・損傷	目視・手触																																		
吊り金具	5	金具の取付具合	目視・手触																																		
	6	金具の変形・損傷・作動具合	目視・手触																																		
	7	シャックルの変形・損傷(割ピン)	目視・手触																																		
本体その他	8	本体の変形・損傷	目視																																		
	9	ウエイトの変形・損傷	目視・手触																																		
	10	ウエイトの取付ボルトの締め付け具合	目視・手触																																		
	11	車輪の変形・損傷・作動具合	目視・手触																																		
全体	12	車輪の取付ボルトの締め付け具合	目視・手触																																		
	13	最大吊荷重の確認(定格荷重以下)																																			
点検内容	14	全体に砂、セメント等の堆積がないか(清掃)	目視																																		
	異常なし: V 修理: Δ 調整: A 交換: × 注油: L		点検者: 確認者																																		

備考

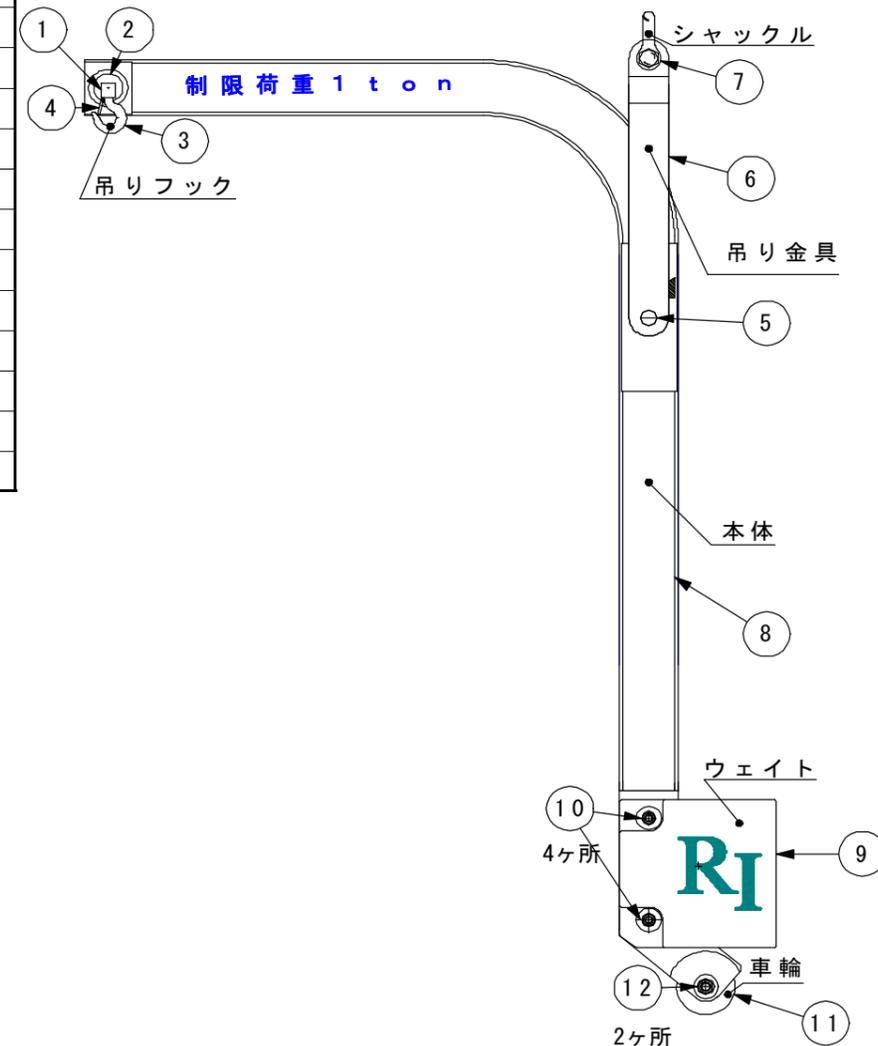

！注意・危険

- 管理者・使用者はご使用前必ず取扱説明書を熟読の上正しくお使い下さい。
- 定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないで下さい。
- 始業点検を必ず行って下さい。
- 片吊り禁止必ず両側フックに玉掛けして下さい。
- 吊り荷のバランスを保つ位置にセットし、荷の安定を図るようにして下さい。
- リフティングツールに溶接機のアースを接続しないで下さい。
- リフティングツールに溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。
- 保管は、必ず平滑らかな所において下さい。砂地・砂利地・水溜まり等は避けてください。

0

アールアイ株式会社

TEL: 048-280-5505

FAX: 048-280-5510