

リフティングツール 始業点検表


年 月

現場名

No.

担当者

チェック内容		点検方法 / 目付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
吊りフック	1	フック取付部の変形・損傷・取付具合(割ピン)	目視																														
	2	回転部の作動具合	目視・手触																														
	3	フック本体の変形・損傷	目視																														
	4	安全レバーの取付具合・変形・損傷	目視・手触																														
吊り金具	5	金具の取付具合	目視・手触																														
	6	金具の変形・損傷・作動具合	目視・手触																														
	7	リング・シャックル・チェーンの変形・損傷 (割ピン)チェーンのねじれ	目視・手触																														
本体その他	8	本体の変形・損傷	目視																														
	9	ウェイトの変形・損傷	目視・手触																														
	10	ウェイトの取付ボルトの締め付け具合	目視・手触																														
	11	車輪の変形・損傷・作動具合	目視・手触																														
全体	12	車輪の取付ボルトの締め付け具合	目視・手触																														
	13	最大吊荷重の確認(定格荷重以下)																															
点検内容	14	全体に砂、セメント等の堆積がないか(清掃)	目視																														
	異常なし: V 修理: △ 調整: A 交換: X 注油: L		点検者: _____																														
備考																																	

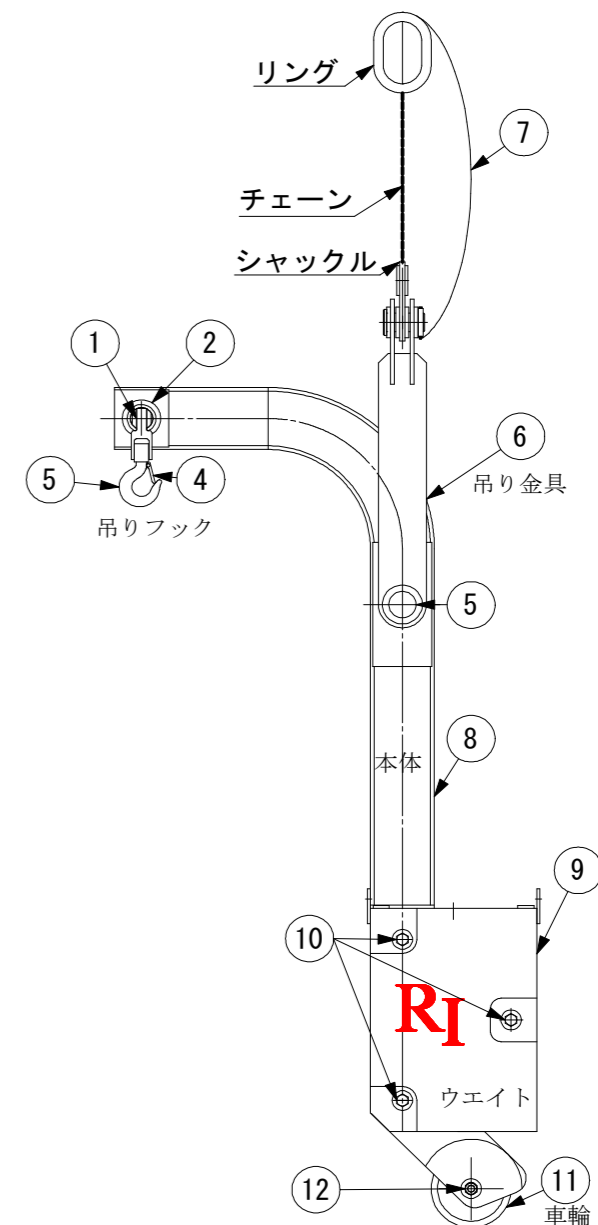

！ 注意・危険

- 管理者・使用者はご使用前必ず取扱説明書を熟読の上正しくお使い下さい。
- 定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないで下さい。
- 始業点検を必ず行って下さい。
- 片吊り禁止必ず両側フックに玉掛けして下さい。
- 吊り荷のバランスを保つ位置にセットし、荷の安定を図るようになってください。
- リフティングツールに溶接機のアースを接続しないで下さい。
- リフティングツールに溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。
- 保管は、必ず平滑らかな所において下さい。砂地・砂利地・水溜まり等は避けてください。

アールアイ株式会社
 TEL: 048-445-3388
 FAX: 048-445-4141