

RJ

高い絶縁性を持つ特殊スリングが
電波障害を未然に回避！

電波障害絶縁スリングフック

布に刺繍で
使用荷重・
ロットNo.を表示


高い
電気絶縁性

電気絶縁性は湿度によって大きく変わりますが、使用している特殊スリングは湿度80%状況下でも高い絶縁性能があります。

ノビは
ほとんどなし

高強力ポリアリレート繊維<ベクトラン※>の使用により、驚くほど強力。ワイヤのようなノビがほとんどありません。

オールアイ仕様は他社製品よりスリングを長く
することで、電波障害、絶縁性を一層強化！

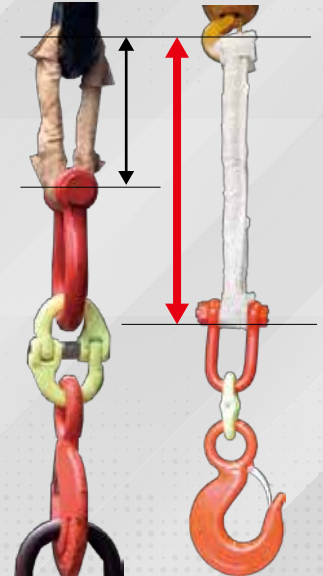


他社製

オールアイ仕様

クレーン自体がアンテナとなり、強力な電波を受けて起こるクレーン電波障害。これが起きると「フックから火花を出す」「フックやワイヤに触れると電撃を受ける」などといった、作業上の重大な支障をきたします。使用している特殊スリングは高い絶縁性を持ち、これらの電波障害を未然に回避します。さらに、高強力ポリアリレート繊維<ベクトラン※>を使用しています。

※<ベクトラン>は、(株)クラレの登録商標です。



RJ


電波障害絶縁スリングフック

型番

HRSZR

受注
製作

» 寸法図

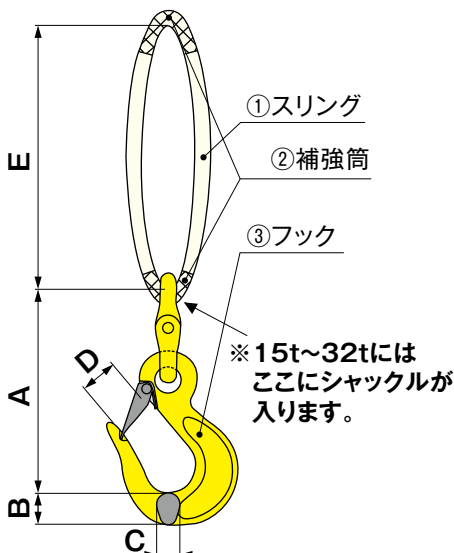

» 定格荷重表

定格荷重	4.2t	6.4t	10t	15t	20t	25t	32t
A寸法	259	317	363	641	730	788	823
B寸法	38	47	59	92	100	80	80
C寸法	28	36	42	63	60	61	61
D寸法	42	52	61	70	83	93	93
E寸法	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
全長	1259	1317	1363	1641	1730	1788	1823
製品質量	4.1kg	6.9kg	10.6kg	44.3kg	45.4kg	51.7kg	66.1kg

※全長は、B・C・D寸法を除き、A寸法とE寸法の合計となります。

(mm)

○詳しくはホームページをご覧ください <https://r-i.jp>



製品案内

その他

電波障害絶縁スリングフック



ねじ締め付け
1ヶ所

ボルト閉め忘れなし
取り外しも簡単

取り付け・取り外しが全て
足場側から出来るので安全

ねじ一本で取り付け・取り外しが
出来るのでスピーディー

コンパクトで重量が約半分

ボルトの数、約1/3! 全ての作業が足場側で行えます!

グリップ・エースⅡ

従来工法だと…

単管
+
パイプクランプ



足場より身を乗りだし危険!

概算総質量
6.7kg




ねじの締め付け確認、何ヶ所?

グリップ・エースⅡなら!

ボルト閉め忘れなし、取り外しも
簡単! ねじ締め付け1ヶ所!

- グリップ・エースⅡ質量 / 1.5kg
- 壁つなぎクランプ質量 / 2kg
- 概算総質量 / 3.5kg
- 許容荷重 / 4.41kN (450kgf)

- ☐ H形鋼の大きさは、H125~H300まで対応しております。
- ☐ フランジ厚みは、最大30mmまで対応しております。
- ☐ 21mmのラチェットレンチで脱着出来ます。
- ☐ 締め付けトルクは、25~35N・mです。
- ☐ 壁つなぎの先端ボルトをグリップ・エースⅡのナット部にねじ込み、壁つなぎを取付、クランプは建て枠等、足場縦パイプにしっかり固定してください。

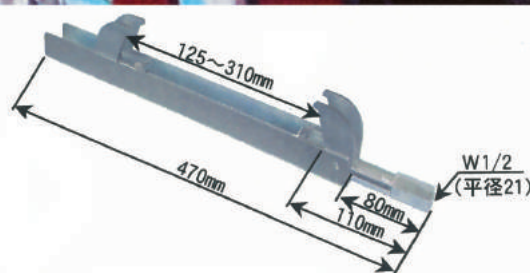

注意

- グリップ・エースⅡをステップ (足掛け) として使用しないでください。
- 【強風・大雨・大雪など悪天候の前後の点検】
シート、垂直ネットフレームなど風を受けるものが足場に取り付けられている時は、取り外すか、足場等の補強がされているか、必ず確認してください。

RI

鉄筋カバーに3方向リング！
しかも固定ボルト付き！

リング付き鉄筋カバー

かぼっと

固定ボルト付きだから簡単！

上からかぶせて17mmのラチェットで
ボルト固定だけ！

安全標識などの取付可能


「開口部注意」などの安全標識の設置に
お役立てください




かぼっと
グリップ・エースⅡ

概要
概要

寸法図

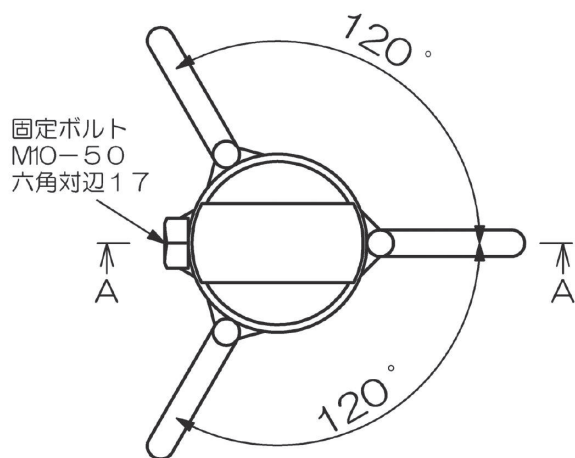

D19～D41まで使用出来ます。
(Φ18～Φ48)

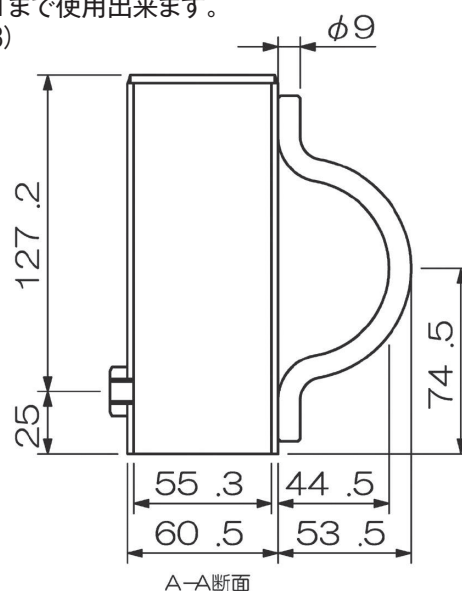

自動
玉外し装置

反転装置

回転
誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

PC
調整治具

エコライザー

RUD製品

PC吊金具

その他

風力発電用
リフティング

注意

- 吊りピースとしての使用は出来ません。
- リング及び設置した親鋼ロープに安全帯フックをかけてのご使用は出来ません。