


■ トルネード／ロードリングプラス 作業選定

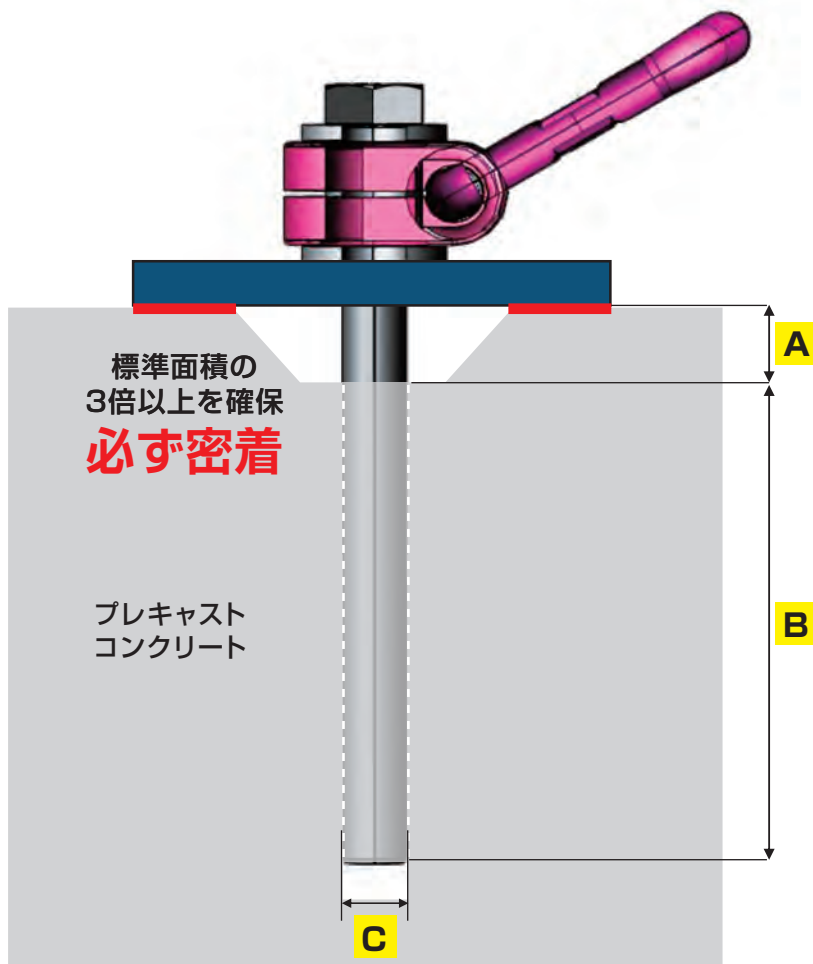

※吊り方(角度)については、トルネード (P.139) ロードリングプラス (P.141)記載の基本使用荷重表をご参考ください。

確認事項

吊り荷重： t / 吊り方： 点吊り

A：座掘りの深さ mm

B：必要な有効なネジ長さ mm

C：ねじ込み穴径 mm



- コンクリート製品(PC)でのご使用時は、標準面積の3倍以上確保可能な座金が必要です。
- コンクリート製品(PC)の解体作業では、強度の保証が出来かねます。