

荷重監視・引張型ロードセル

超小型無線式ロードセル

Ron2501-S 両端シャックルタイプ

HP製品紹介



Point ①

軽量・超コンパクト！
(12.5ton用は1.4kg)

Point ②

90° オフセットで曲げ荷重を軽減！

Point ③

手元で簡単に重量を確認出来、
デジタル掲示が見えない等の
イライラを解消

リース品

12.5ton／20ton

安全率5倍

12.5t

この製品の仕様・寸法図は

148


ページ



超小型・高性能で使用範囲や用途が広がり、
安全性と作業効率がアップ！

高精度	フルスケールの±0.1%
無線到着距離	最大150m(見通しの良い野外)
バッテリー	単三電池(2000時間)
材質	航空宇宙用高強度鋼を使用
温度範囲	- ロードセル本体: -25℃から+80℃ - インジケーター: -20℃から+70℃
防水防塵	- ロードセル本体: IP67 - インジケーター: IP65
安全性の向上	取り付け穴を90°オフセットすることにより、ロードセル本体に対する曲げ荷重を軽減し、安全性と精度が向上しています。

■ 他社従来品との比較

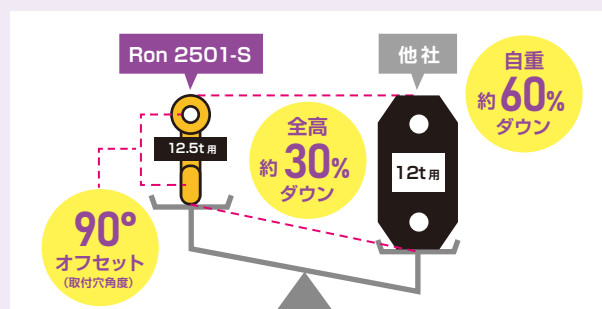

取付穴角度(シャックル)を
90°ずらして、曲げ荷重を軽減!!



メーカー納入実績



専用のアプリ(無料)を使って、スマートフォン、タブレット、PCから
複数台のロードセルの荷重監視が可能!(レーザーはオプション)

荷重監視・引張型ロードセル

超小型無線式ロードセル

Ron2501-S 両端シャックルタイプ

リース／販売

型番: Ron2501-S

HP 製品紹介



安全率5倍

販売ロードセル
一覧▼

□ ラインナップ

製品名	型番
<リース> 超小型無線式ロードセル (両端シャックルタイプのみ)	Ron2501-S 12.5ton
	Ron2501-S 20ton
<販売> 超小型無線式ロードセル (フックタイプ等多種バリエーションがございます)	Ron2501-S 0.5ton~300ton


12.5ton

製品
質量 1.4
kg型番 Ron2501-S
12.5ton

20ton


製品
質量 2.5
kg型番 Ron2501-S
20ton

寸法図

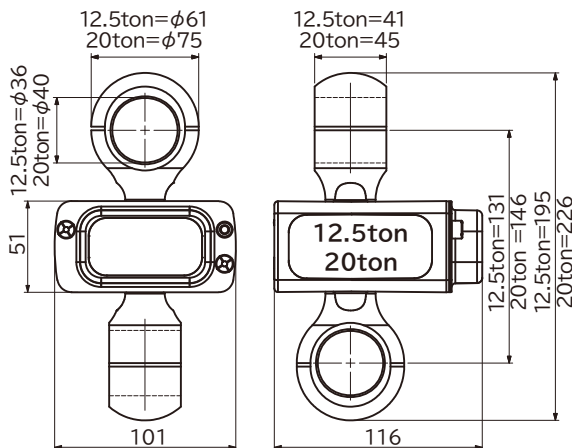

本体質量 (シャックルを除く)	
12.5ton	1.4kg
20ton	2.5kg

シャックル寸法図



取扱説明書




シャックル寸法 (グリーンピンスーパーシャックルVBS)

使用荷重 (ton)	寸法(mm)							質量 (kg)
	D	d	d3	B	B1	t	L2	
12.5	59	25	28	40	68	25	109	2.56
21	80	35	38	53	92	35	152	6.62

■ オプション

専用のPRRポータブルラジオレシーバーと無料アプリを使って、スマートフォンやタブレット、PCから複数台のロードセルの荷重監視が可能です。

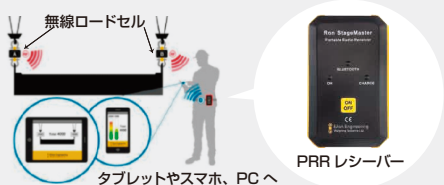


<無料アプリ> Ron StageMaster Monitoring



■ レンタル専用ケース

レンタル品はペリカンケースで管理梱包しています。

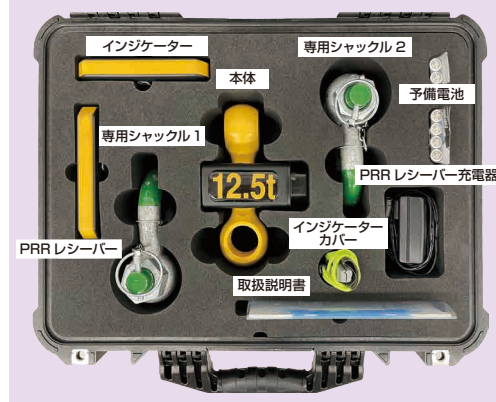

ケースセット自重

12.5ton/14kg・20ton/21kg

オプションで、ゲージや内部温度計付の耐熱シールド等の対策も出来ます。

⚠ 注意事項



- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。
- 吊り上げ時は曲げ、ねじり、横荷重、軸外荷重をかけないでください。