

全負荷性能を実現！オリジナルアタッチメントで
吊り荷がフックに当たりにくい！

PC吊り金具


アールアイ ロードリングボルト

- 1 オリジナルアタッチメントを組み合わす事により、側面に取り付け時に、フックやシャックルが吊り荷に当たりにくくなります。
※ボルト位置をロードリングよりずらしているため、横荷重のみ負荷されることがありません。
- 2 引張り方向に360°回転、全負荷方向において全負荷性能を実現。
ロードリングは任意の角度に調整出来ます。
- 3 ボルト交換が可能です。
- 4 本体とアタッチメントが、一体化しています。

RI

フックが
PC本体に
当たりません

必ず密着



RI アールアイロードリングボルト

型番

RI VLBG

リース

寸法図


※ロードリングの吊り方向における最大荷重表はP129に記載がございます。

型番	ボルト径 A	基本使用荷重(t)	首下 (mm)	製品質量(kg)
RIVLBG	M20	2	~52	4.2
RIVLBG	M24	3.2	~60	4.5

※製品質量は、ボルトの長さで変わります。

基本使用荷重が
上がりました

ボルト長さ
変更可能

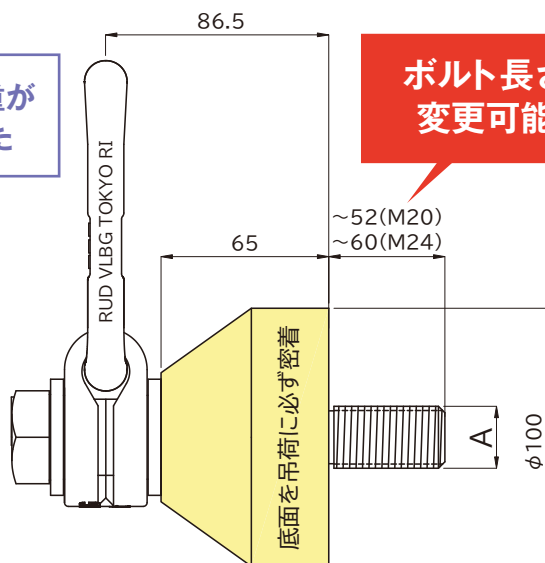

⚠ 注意

取り付け時、必ず座面全体が吊り荷に密着していること