吊り金具・アイボルト

RUD SpanSet リフティングポイント

■ ラインナップ

トルネード (P.150)

ロードリングプラス (P.152)

スターポイント (P.153)

■ 製品の選び方 ◎下記の作業条件をご確認の上、お選びください。

❶ **吊り荷重・寸法**
❷ **吊り方** (何点吊り、吊り角度)
❸ **吊り荷の種類** (PC、鉄etc...)

＼ 選定シートをご活用ください ／

選定シートは、カタログ (P.154)
もしくはHPよりダウンロードが可能です ▶

※吊り荷自体の強度の保証は出来ません。吊り荷側の強度が十分であることをご確認ください。

ワッシャー(座金)

参考例

ボルトの後方に衝撃を加えますとボルトが抜け取れます！

本体と座金は一体化しておりません。
コンクリート二次製品 (PC) の吊り上げ作業を行う際は、下記の事項に充分ご留意ください。

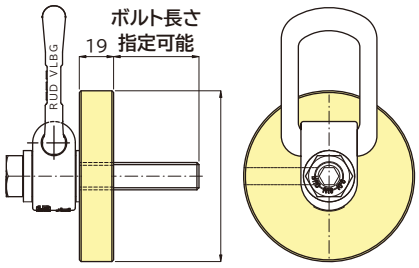



図1



図2



図3

⚠ 注意事項

● **吊り荷が損傷するとボルトの曲がり、折れる危険があります。**

● 吊り荷自体の強度の保証は出来かねます。
● インサートなどのネジ穴材質は十分な強度を持つものを対象とし検討ください。
● コンクリート二次製品(PC)でのご使用では、大きい座金などで吊り荷の損傷を防ぐことを推奨します。
● 座掘りがある場合、コンクリートを傷つけたり、ボルトが折れる恐れがあります。(**図2**)
● コンクリート表面に密着することが必要です。(**図3**)
● アンカーがコンクリート表面に対して垂直に挿入されているか、ご確認ください。(**図3**)
● 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。