

吊り荷重表

BB-26000 吊り荷重表		
製品質量 (kg)	標準仕様	フルウエイト仕様
		7250
作業半径 (mm)	最大吊り荷重 (kg)	
① 1400	24470	
② 1800	17673	26000
③ 2200	13347	21244
④ 2600	10357	16668
⑤ 3000	8157	13313
⑥ 3400	6477	10747
⑦ 3800	5152	8721
⑧ 4200	4078	7081
	標準仕様	フルウエイト仕様




※○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。

※吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は、条件(吊り荷、ワイヤの長さ等)で異なります。

※フルウエイト仕様はウエイトを外した状態で納品いたします。そのため現場でのウエイト取り付け作業が必要です。

寸法図 [26000]

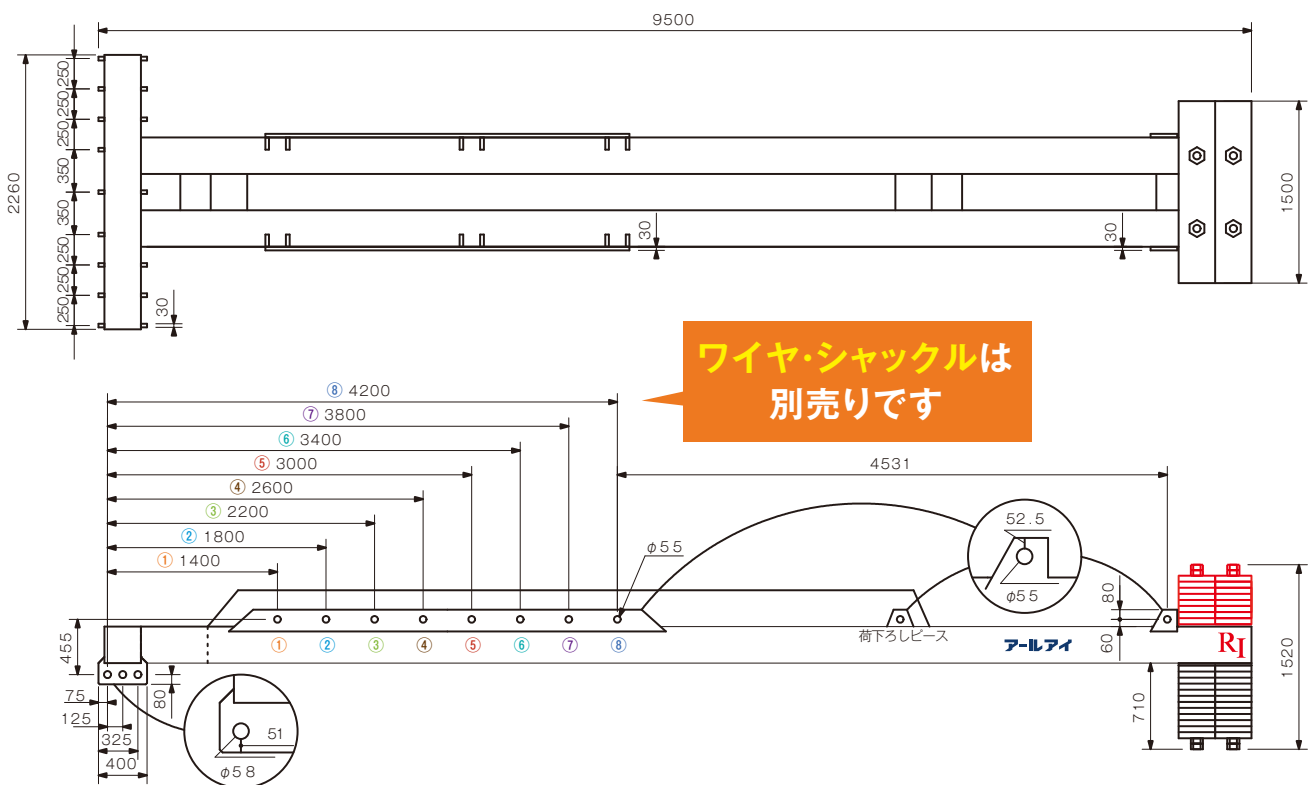

RJ BB-26000N

製品
質量

7573kg

BB-26000N

リース

BB
バランサー

BB-26000

吊り荷重表

BB-26000N 吊り荷重表		
製品質量 (kg)	標準仕様	フルウエイト仕様
		7573
作業半径 (mm)		最大吊り荷重 (kg)
① 1400		22966
② 1800		16516
③ 2200		12411
④ 2600		9570
⑤ 3000		7486
⑥ 3400		5893
⑦ 3800		4635
⑧ 4200		3616
	標準仕様	フルウエイト仕様




※○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。

※吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は、条件(吊り荷、ワイヤの長さ等)で異なります。

※フルウエイト仕様はウエイトを外した状態で納品いたします。そのため現場でのウエイト取り付け作業が必要です。

寸法図 [26000N]

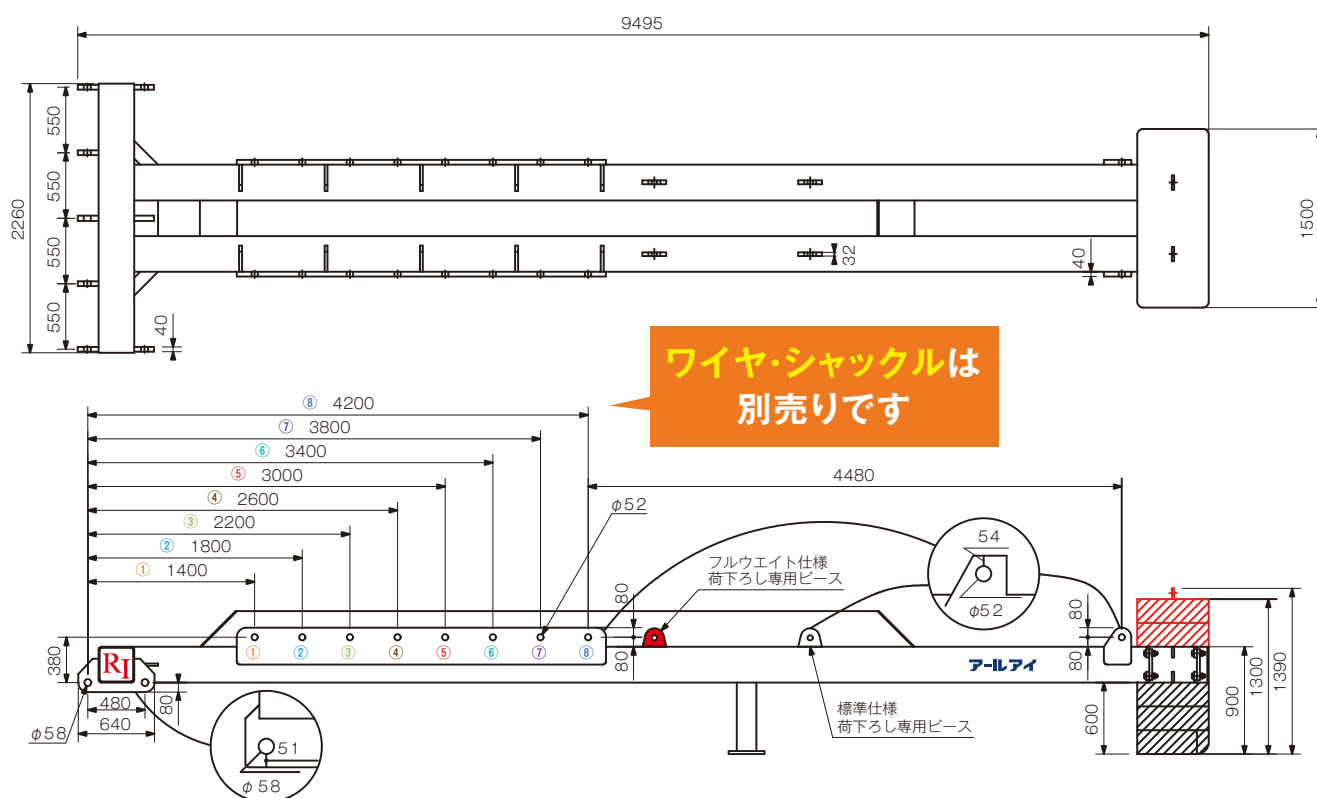

※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

自動
玉外し装置

反転装置

回転
誘導装置

バランサー

天 秤

クランプ

PC
調整治具

エコライザー

RUD製品

PC吊金具

その他


風力発電用
リフティング



注意 天秤吊りワイヤは4点吊りですが、2点吊りの吊り荷重にて選定してください。

ワイヤ・シャックルは別売りです

■参考ワイヤ
φ34×10000・4本

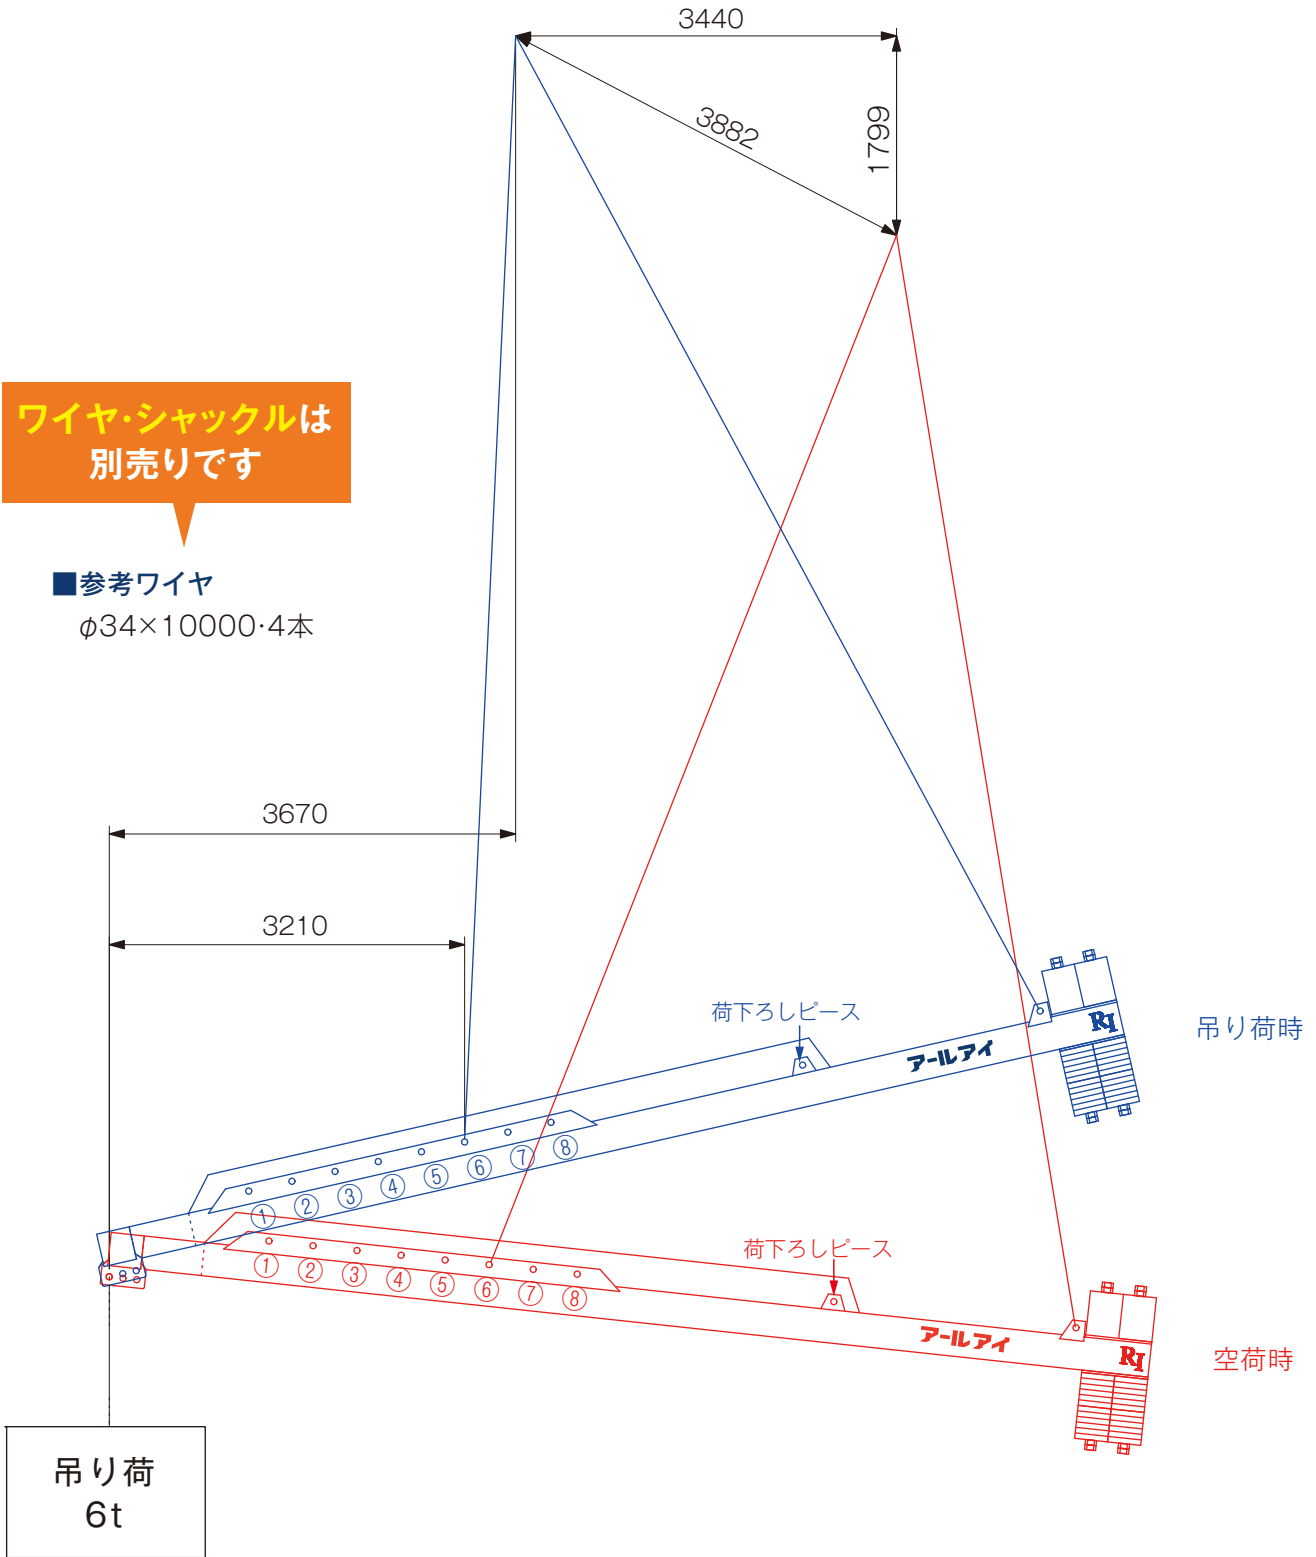

※変動図が必要な方は、お問い合わせください。打ち合わせの上、作図いたします。