

RJ 5ton-9300 (2.5ton×2点) ロングサイズ

製品質量 900kg



BE-5-9300

リース販売

寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考 ■ 上部使用可能シャックル JISシャックル 24 (3.6t) / 26 (4.2t) TSL4t 他
 ■ 下部使用可能シャックル JISシャックル 22 (3t) TSL4t 他

吊り点は、上部吊り点の内側2点、又は、外側2点でお願いいたします。
 本天秤は、下部吊りピース1点当たり2.5ton使用可能です。
 天秤使用荷重は、2点吊り以上で5tonまでです。

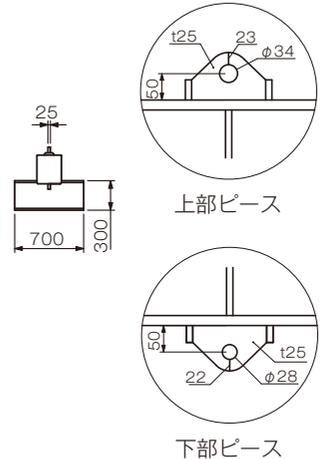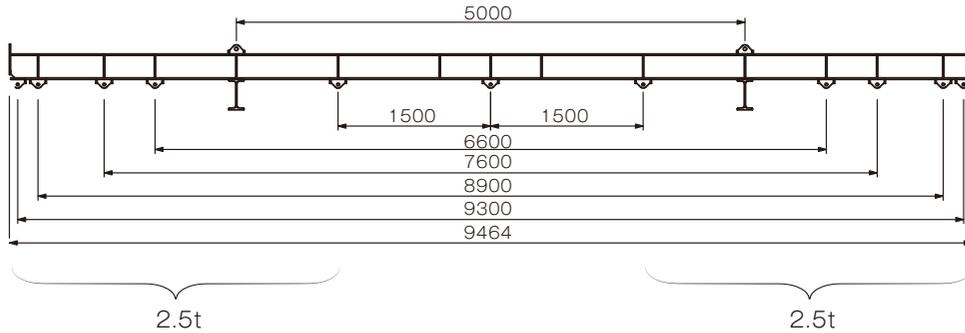

オールアイビーム棒天秤 (ロング)
 概要 5ton-9300 / 5ton-10000

- 自動玉外し装置
- 反転装置
- 回転誘導装置
- バランサー
- 天秤
- クランプ
- PC調整治具
- エコライザー
- RUD製品
- PC吊金具
- その他
- 風力発電用リフティング

RJ 5ton-10000 (2.5ton×2点) ロングサイズ

製品質量 1000kg



BE-5-10000

リース販売

寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考 ■ 上部使用可能シャックル JISシャックル 24 (3.6t) / 26 (4.2t) TSL4t 他
 ■ 下部使用可能シャックル JISシャックル 22 (3t) TSL4t 他
 ■ 側面使用可能シャックル JISシャックル 18 (2t) TSL2t 他

吊り点は、上部吊り点の内側2点、又は、外側2点でお願いします。
 本天秤は、下部吊りピース1点あたり2.5ton使用可能です。
 側面のピースは、1ヶ所1.25tonです。左右対称に玉掛けしてください。
 天秤使用荷重は、2点吊り以上で5tonまでです。

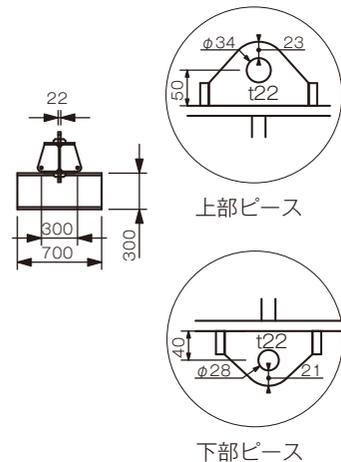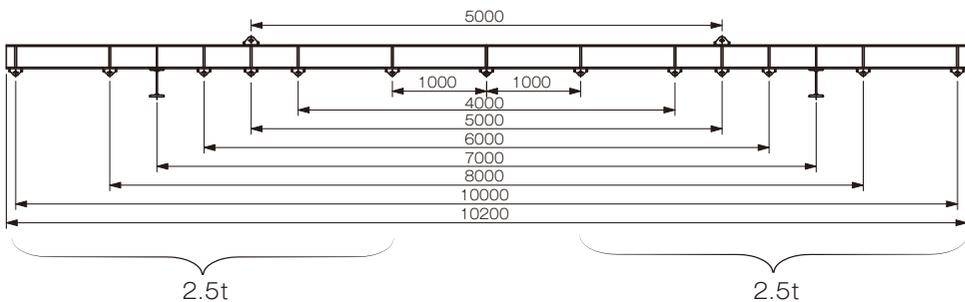

注意
 ○シャックルは付属していません。
 ○ワイヤの吊り角度は、上部60°以内・下部30°以内で使用してください。
 ※ワイヤ、シャックルは販売となります。
 ※表記外の使用時は吊り強度が変わりますのでご相談ください。

※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

RJ 5ton-10000N (2.5ton×2点) ロングサイズ

製品質量 1100kg






BE-5-10000N

リース販売

寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考
- 上部使用可能シャックル JISシャックル 24 (3.6t) / 26 (4.2t) TSL4t 他
 - 下部使用可能シャックル JISシャックル 22 (3t) TSL4t 他
 - 側面使用可能シャックル JISシャックル 18 (2t) TSL2t 他

吊り点は、上部吊り点の内側2点、又は、外側2点でお願いいたします。
 本天秤は、下部吊りピース1点当たり2.5ton使用可能です。
 側面のピースは、1ヶ所1.25tonです。左右対称に玉掛けしてください。
 天秤使用荷重は、2点吊り以上で5tonまでです。

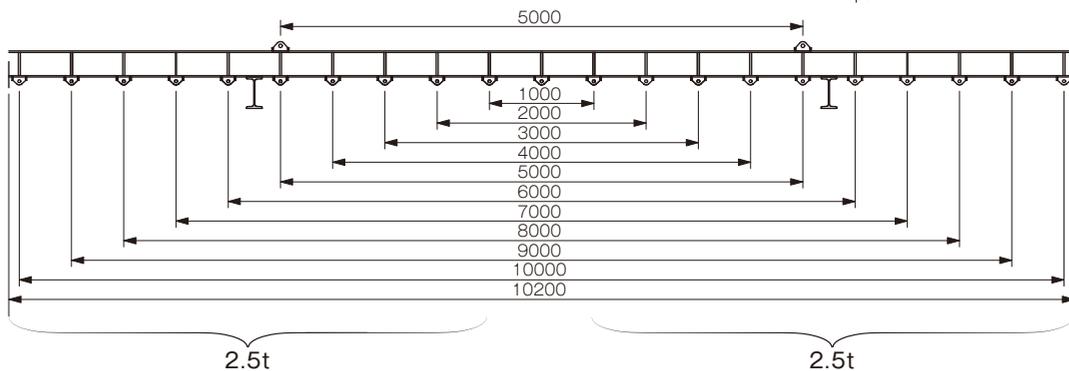

RJ 12ton-7000 (3ton×4点) ロングサイズ

製品質量 1300kg




BE-12-7000

リース販売


寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考
- 上部使用可能シャックル 軽量シャックル8t TSL8t 他
 - 下部使用可能シャックル 軽量シャックル5t TSL4t 他

下部吊り点は、上部の吊り点を基準にし、内側2点、外側2点でご使用ください。

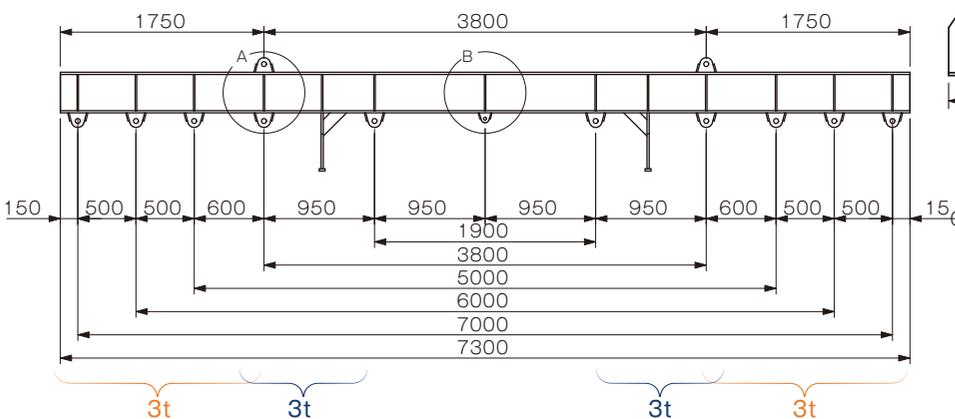

A部詳細図



B部詳細図

注意

- シャックルは付属していません。
- ワイヤの吊り角度は、上部60°以内・下部30°以内で使用してください。
- ※ワイヤ、シャックルは販売となります。
- ※表記外の使用時は吊り強度が変わりますのでご相談ください。

RJ 12ton-7000 (3ton×4点) ロングサイズ Nタイプ

製品質量 1600kg



BE-12-7000N

リース販売


寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考
- 上部使用可能シャックル 軽量シャックル8t TSL8t 他
 - 下部使用可能シャックル 軽量シャックル5t TSL4t 他
 - 側面使用可能シャックル TSL4t 他


下部吊り点は、上部の吊り点を基準にし、内側2点、外側2点でご使用ください。
側面のピースは1ヶ所1.5tです。左右対称に玉掛けしてください。

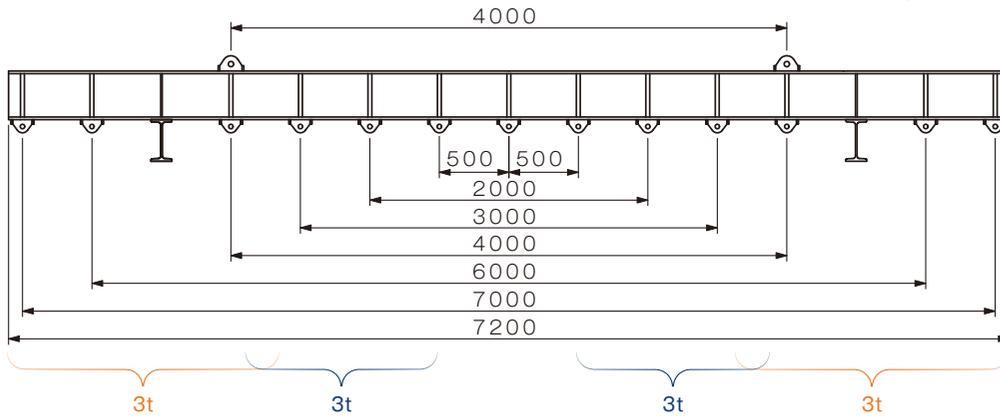

上部ピース



下部ピース



RJ 12ton-8000 (3ton×4点) ロングサイズ

製品質量 1500kg



BE-12-8000

リース販売


寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考
- 上部使用可能シャックル 軽量シャックル8t TSL8t 他
 - 下部使用可能シャックル 軽量シャックル5t TSL4t 他
 - 側面使用可能シャックル TSL4t 他

下部吊り点は、上部の吊り点を基準にし、内側2点、外側2点でご使用ください。
側面のピースは1ヶ所1.5tです。左右対称に玉掛けしてください。

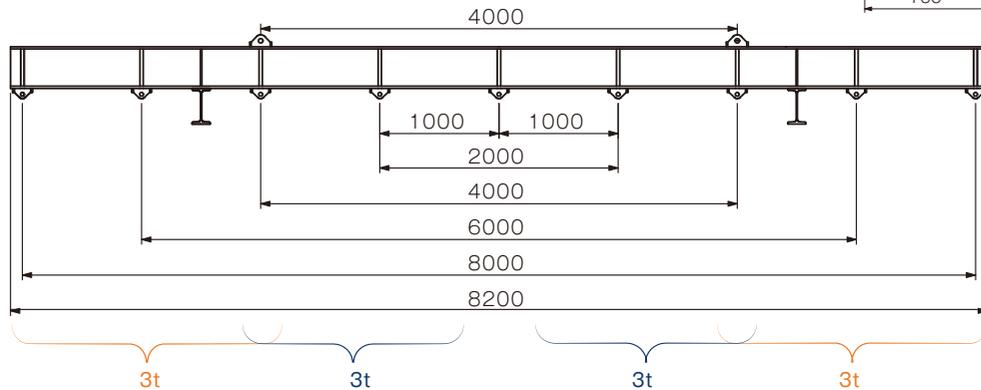

上部ピース



下部ピース

注意

- シャックルは付属していません。
- ワイヤの吊り角度は、上部60°以内・下部30°以内で使用してください。
- ※ワイヤ、シャックルは販売となります。
- ※表記外の使用時は吊り強度が変わりますのでご相談ください。

オールアイビーム棒天秤 (ロング)

5 ton-10000N / 12 ton-7000N / 12 ton-8000N

自動玉外し装置

反転装置

回転誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

PC調整治具

エコライザー

RUD製品

PC吊金具

その他

風力発電用リフティング



12ton-9580 (3ton×4点) ロングサイズ

製品質量 1580kg


BE-12-9580

リース販売

寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考**
- 上部使用可能シャックル 軽量シャックル8t TSL8t 他
 - 下部使用可能シャックル 軽量シャックル5t TSL4t 他
 - 側面使用可能シャックル TSL4t 他

下部吊り点は、上部の吊り点を基準にし、内側2点、外側2点でご使用ください。
側面のピースは1ヶ所1.5tです。左右対称に玉掛けてください。

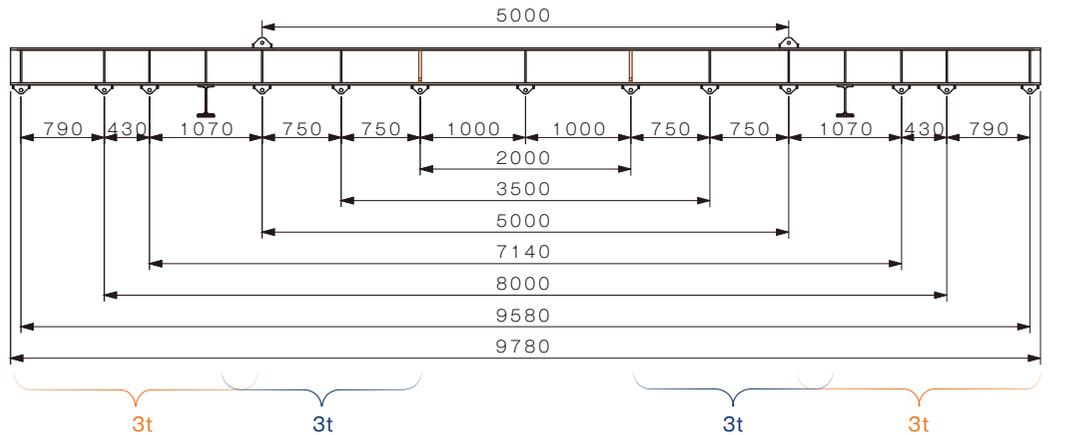

12ton-10000 (3ton×4点) ロングサイズ

製品質量 1820kg


BE-12-10000

リース販売

寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考**
- 上部使用可能シャックル 軽量シャックル8t TSL8t 他
 - 下部使用可能シャックル 軽量シャックル5t TSL4t 他
 - 側面使用可能シャックル TSL4t 他

下部吊り点は、上部の吊り点を基準にし、内側2点、外側2点でご使用ください。
側面のピースは1ヶ所1.5tです。左右対称に玉掛けてください。

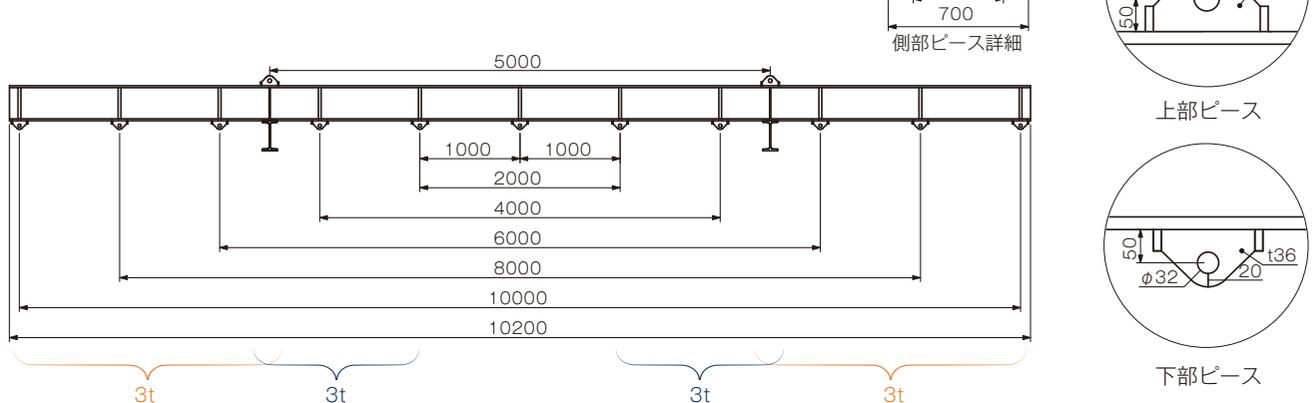

⚠ 注意

- シャックルは付属していません。
- ワイヤの吊り角度は、上部60°以内・下部30°以内で使用してください。
- ※ワイヤ、シャックルは販売となりません。
- ※表記外の使用時は吊り強度が変わりますのでご相談ください。

RJ 14ton-6000 (3.5ton×4点) ロングサイズ

製品質量 1160kg



BE-14-6000

リース販売

寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考 ■ 上部使用可能シャックル 軽量シャックル8t TSL8t 他
 ■ 下部使用可能シャックル 軽量シャックル5t TSL6t 他

吊り点は4点吊り(2プレート) または、4点吊り(4プレート) をお願いいたします。
 側面のピースは1ヶ所1.5tです。左右対称に玉掛けしてください。
 変芯吊りはしないでください。

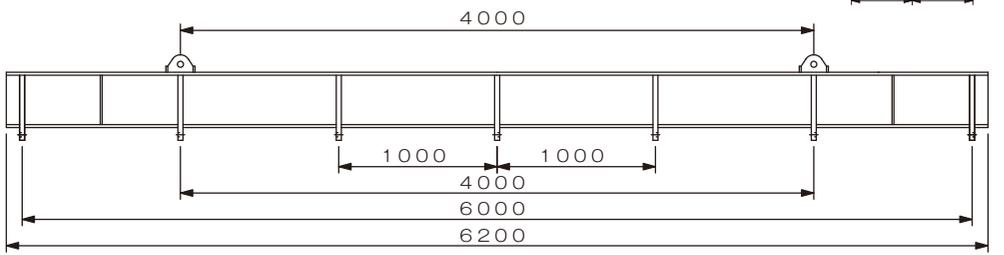

上部ピース

RJ 16ton-7000 (4ton×4点) ロングサイズ

製品質量 1400kg




BE-16-7000

リース販売

寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考 ■ 上部使用可能シャックル 軽量シャックル8t TSL8t 他
 ■ 下部使用可能シャックル 軽量シャックル5t TSL6t 他
 ■ 側面使用可能シャックル TSL6t 他

下部吊り点は、上部の吊り点を基準にし、内側2点、外側2点でご使用ください。
 側面のピースは1ヶ所1.5tです。左右対称に玉掛けしてください。

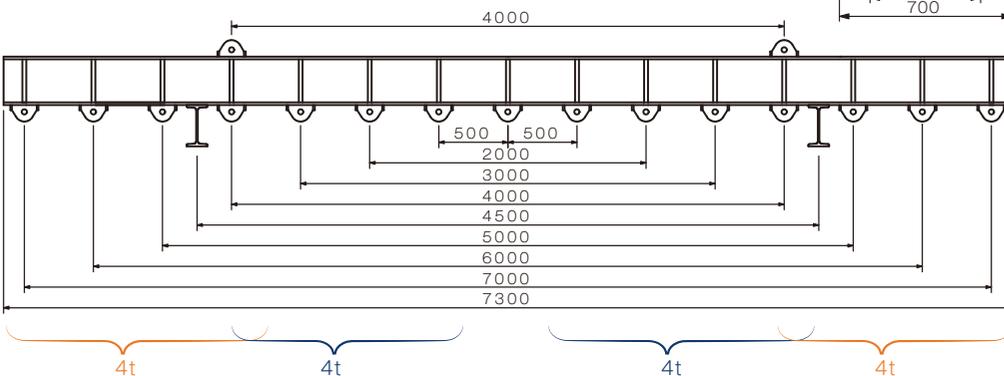

ピース上下
同じ形状

注意

- シャックルは付属していません。
- ワイヤの吊り角度は、上部60°以内・下部30°以内で使用してください。
- ※ワイヤ、シャックルは販売となります。
- ※表記外の使用時は吊り強度が変わりますのでご相談ください。

オールアイビーム棒天秤 (ロング)

12 ton-9580 / 14 ton-6000 / 16 ton-7000 / 12 ton-10000

自動玉外し装置

反転装置

回転誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

PC調整治具

エコライザー

RUD製品

PC吊金具

その他

風力発電用リフティング



18ton-8000 (4.5ton×4点) ロングサイズ


製品質量 1680kg

BE-18-8000

リース販売

寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考**
- 上部使用可能シャックル 軽量シャックル10t TSL10t 他
 - 下部使用可能シャックル 軽量シャックル8t TSL8t 他
 - 側面使用可能シャックル TSL6t 他

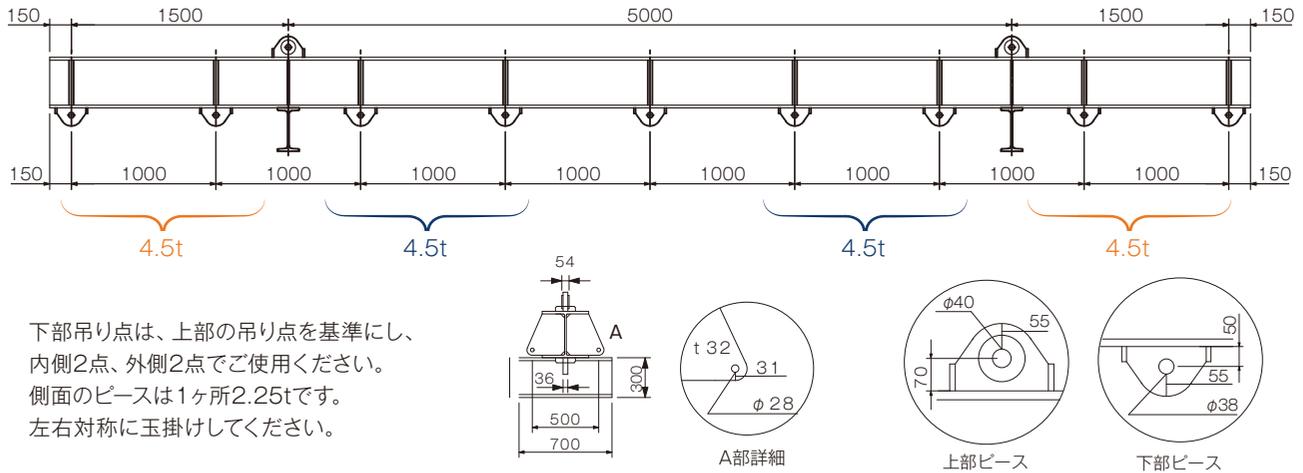

下部吊り点は、上部の吊り点を基準にし、内側2点、外側2点でご使用ください。側面のピースは1ヶ所2.25tです。左右対称に玉掛けしてください。



18ton-11000 (4.5t×4点) ロングサイズ


製品質量 2760kg

BE-18-11000

リース販売

寸法図 ※シャックルは別売りです。

- 参考**
- 上部使用可能シャックル 軽量シャックル10t TSL10t 他
 - 下部使用可能シャックル 軽量シャックル8t TSL8t 他
 - 側面使用可能シャックル TSL6t 他

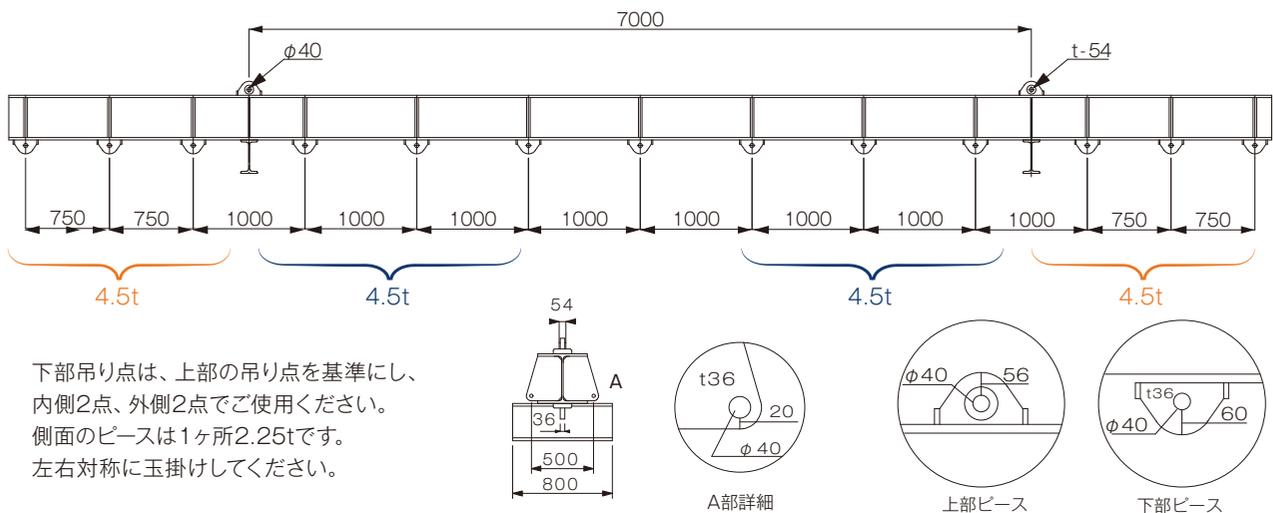

下部吊り点は、上部の吊り点を基準にし、内側2点、外側2点でご使用ください。側面のピースは1ヶ所2.25tです。左右対称に玉掛けしてください。

⚠ 注意

- シャックルは付属していません。
- ワイヤの吊り角度は、上部60°以内・下部30°以内で使用してください。
- ※ワイヤ、シャックルは販売となります。
- ※表記外の使用時は吊り強度が変わりますのでご相談ください。