

EJ爪付きジャッキ



EJ爪付きジャッキ

製品質量 11.8kg (本体9.4kg、ジャッキ2.4kg)

製品コード:
EJ

リース



17mmの隙間でも 差し込めます

- スクリュー式微調整タイプのジャッキです。
- スクリューネジ1回転で0.75mmの微調整ができます。
- 本体部は一体構造で高強度、引張強さ1,200N/mm²の素材を採用。

レベル調整治具



□PC柱高さ調整時




□横にしても使用可

PC柱自重**6ton未満**⇒**1**台使用

PC柱自重**6~12ton**⇒**2**台並列使用


最大使用量	頭部10t/爪部5t
全高	311mm
爪部最低高さ	14mm
最大ストローク	15mm
スクリュー1回転の昇降距離	0.75mm
オプション/販売	調整プレート 板厚(3mm)
製品質量	11.8kg (本体9.4kg、ジャッキ2.4kg)

調整プレート

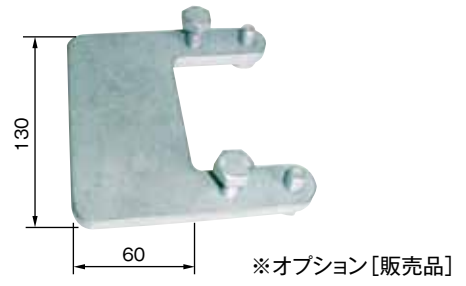

- 本体部の頭部または爪部に負荷を斜めにかけないでください。
- 爪付きジャッキを平坦な場所に設置し、揚重対象物にかかる負の方向が頭部、または爪部上面に対して全面垂直に作用するようにして、爪付きジャッキが倒れないようにしてください。
- 本体部底面(基台)の全面が接地できない場所では使用しないでください。

寸法図

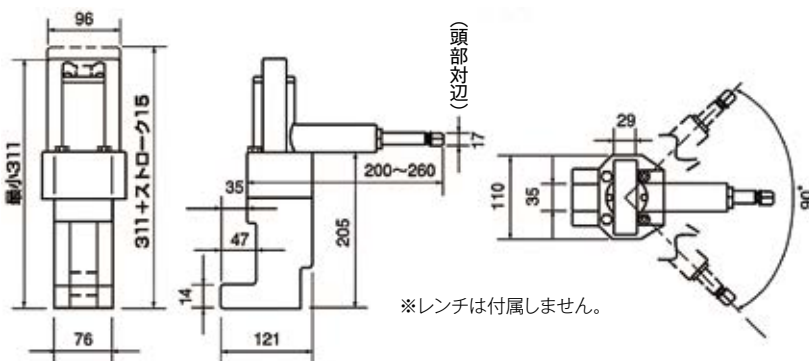


注意

操作は手動で行ってください。
電動工具使用不可

EJ爪付きジャッキ(MJジャッキセット時)の注意点

本体部の頭部または爪部を、揚重対象物の下に入れ、ジャッキ部をセットします。

※この時、ジャッキ部ジャッキヘッドの中心と、本体部ヘッド受けの中心が、ほぼ一致するようにセットしてください。(右図参照)



※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。