

## 吊り荷重表


BB-4700 吊り荷重表	
作業半径 (mm)	最大吊り荷重 (kg)
① 805	4700
② 1005	3500
③ 1205	2700
④ 1405	2100
⑤ 1605	1600
⑥ 1805	1300
⑦ 2005	1000
⑧ 2205	800



※ ○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。

※ 吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は、条件（吊り荷、ワイヤの長さ等）で異なります。

## 寸法図

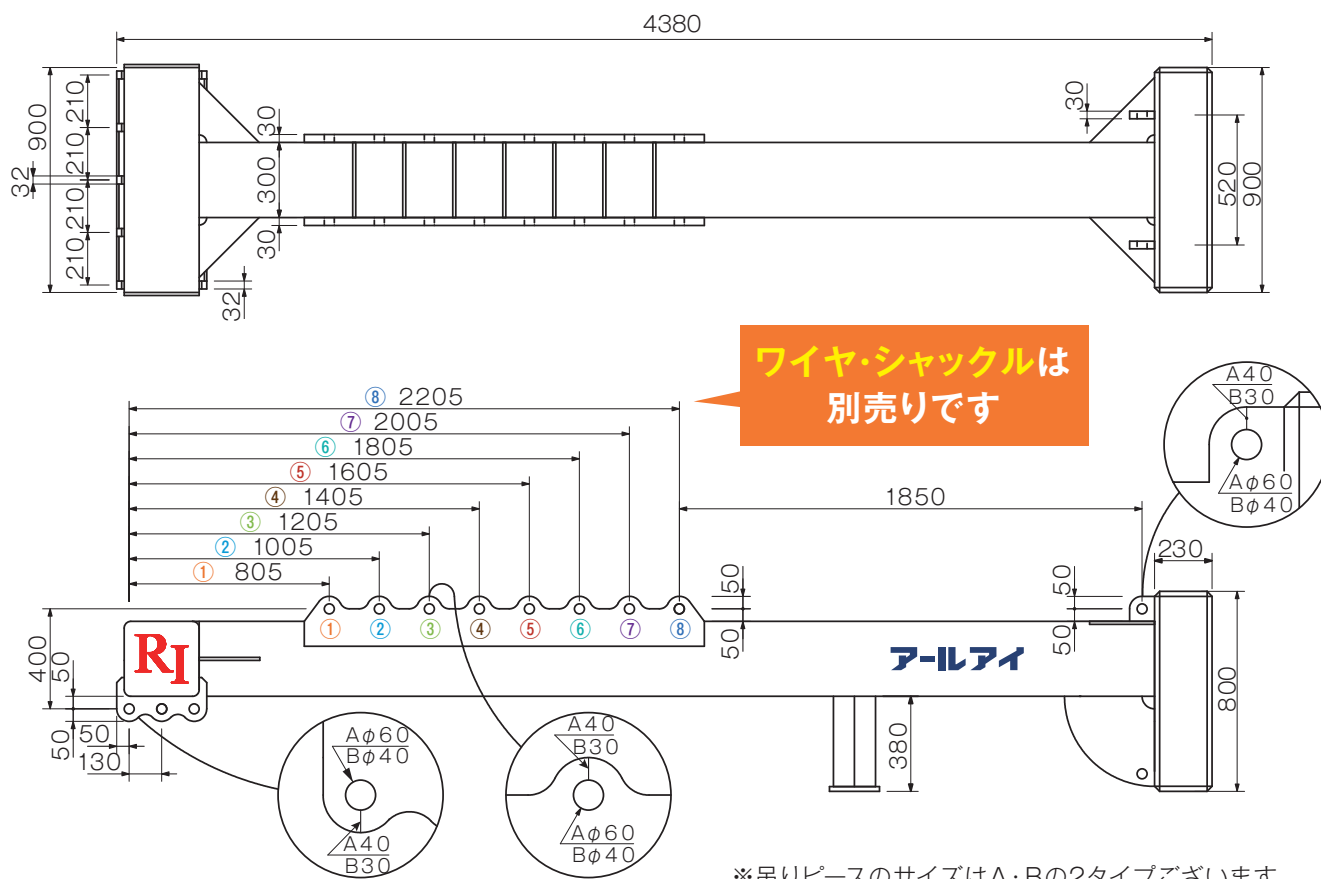



参考変動図 (吊り荷 2.5ton時)

製品質量 2000kg

BBバランサー

BB-4700

自動  
玉外し装置

反転装置

回転  
誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

PC  
調整治具

エコライザー

RUD製品

PC吊金具


その他

風力発電用  
リフティング

**注意** 天秤吊りワイヤは4点吊りですが、2点吊りの吊り荷重にて選定してください。

ワイヤ・シャックルは別売りです

■参考ワイヤ  
φ22×5000・4本

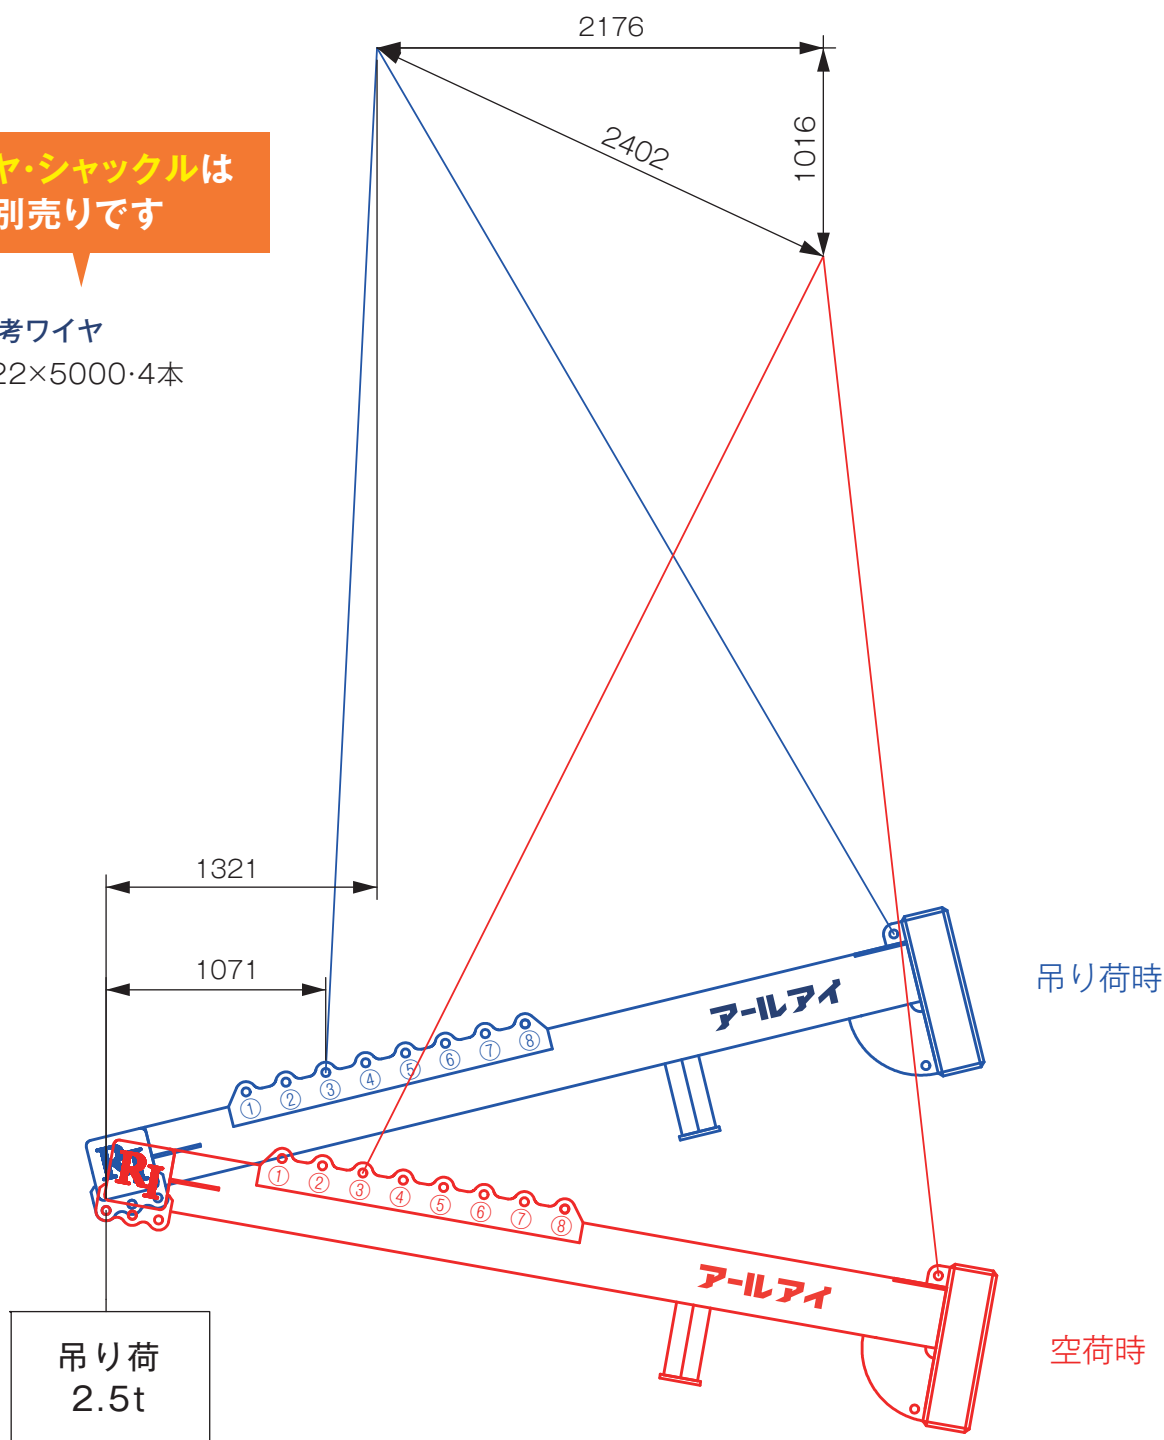

※変動図が必要な方は、お問い合わせください。打ち合わせの上、作図いたします。