マイティ・シャックル・エース始業点検表

年　　月

現場名

No.

機種　　12ton2点吊　　管理No.

担当者

			チェック内容	点検方法 ／ 日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
1	天秤本体		外観変形・損傷（本体・扉・ボタンロック）	目視・手触																														
2			各ボルト・ナットの緩み	目視・手触																														
3			メインリンクの変形・損傷	目視																														
4			接続金具（カップリング）の変形・損傷	目視・手触																														
5			シャックルの変形・損傷	目視・手触																														
6		上部	チェーンの変形・ねじれ	目視																														
7		A	チェーンの変形・ねじれ	目視																														
8		B	チェーンの変形・ねじれ	目視																														
9		A	滑車部変形・損傷・作動具合	目視・手触																														
10	電源部報知機器		本体の充電（電圧計22V以上・満了時約25V）	目視																														
11			電源スイッチ・電圧計・充電コネクタ・テストボタンの損傷	目視																														
12		A	ブザーの損傷・作動	目視・無線操作																														
13		A	各ストロボライト　損傷・作動	目視・無線操作																														
14		A	受信確認ストロボライト　損傷・作動	目視・無線操作																														
15	無線機器		指令機の変形・損傷・作動具合	目視・無線操作																														
16			指令機カバーの損傷	目視																														
17			指令機の充電	目視																														
18			アンテナの変形・損傷	目視・手触																														
19	作動部クランプ		操作ケーブルの変形・損傷	目視																														
20		A	クランプの変形・損傷（本体・主吊りピン）	目視・手触																														
21			無線機と手動開放によるクランプの作動	無線操作・手触																														
22		B	操作ケーブルの変形・損傷	目視																														
23			クランプの変形・損傷（本体・主吊りピン）	目視・手触																														
24			無線機と手動開放によるクランプの作動	無線操作・手触																														
点検内容			異常なし：V　　修理 ： △ 調整 ： A　　交換 ： ×　　注油 ： L	点検者 確認者																														

！注意・危険

- ●管理者・使用者はご使用前必ず取扱説明書を熟読の上正しくお使い下さい。
- ●定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないで下さい。
- ●始業点検を必ず行って下さい。
- ●一点吊りは、絶対にしないで下さい。
- ●チェーンのよじれを必ず確認してご使用下さい。
- ●天秤本体に強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
- ●吊り荷のバランスを保つ位置にクランプをセットし、荷の安定を図るようにしてください。
- ●クランプセット時、確実に主吊りピン・レバーがセットされているか確認してください。
- ●天秤本体・無線指令機の充電は必ず使用前に確認して下さい。
- ●天秤本体・チェーン部・クランプ・操作ケーブルに溶接機のアースを接続しないで下さい。
- ●天秤本体・チェーン部・クランプ・操作ケーブルに溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。
- ●無線指令機（リモコン）は、落下など強い衝撃を与えますと故障の原因となります。
- ●無線指令機（リモコン）は、必ず付属の専用カバーに入れお使い下さい。
- ●無線指令機（リモコン）は、水がかかる所（雨天など）での使用は、必ず防水対策をして下さい。
- ●本体充電器は、防寒、防滴でないので、雨水などかからないよう通気の良い日陰で充電して下さい。
- ●本体保管は、砂利、砂地、水たまりなどは避け、平らな所に置いて下さい。
- ●本体保管は、チェーン・操作ケーブルなど、車両等で踏まないよう注意して下さい。
- ●使用していない時は、天秤本体・クランプ部をブルーシート等で覆って下さい。

アールアイ株式会社

TEL：048－280－5505

FAX：048－280－5510

全体図

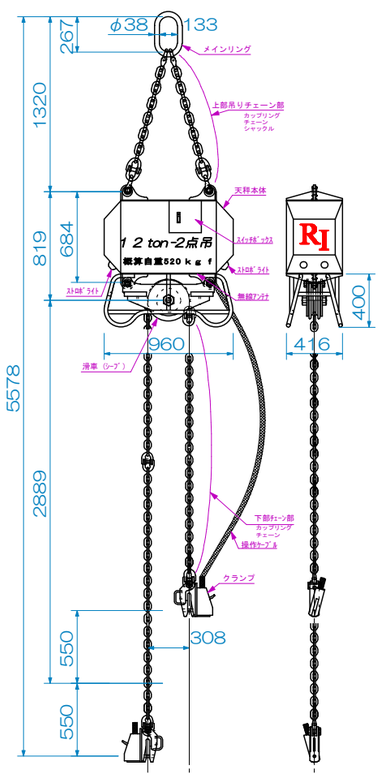

クランプ

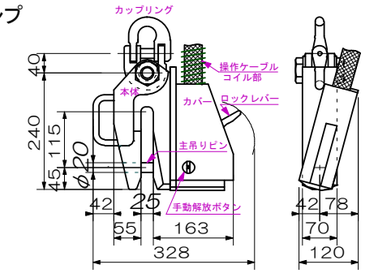
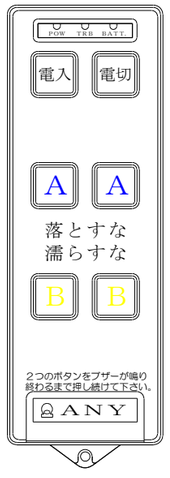
無線指令機
（特定省電力）