


吊り荷重表

BB-6700 吊り荷重表	
作業半径 (mm)	最大吊り荷重 (kg)
① 900	6700
② 1100	5100
③ 1300	4000
④ 1500	3200
⑤ 1700	2600
⑥ 1900	2100
⑦ 2100	1700
⑧ 2300	1400
⑨ 2500	1100
⑩ 2700	900



※ ○囲い数字は寸法図の吊りピース位置です。
 ※ 吊り荷重表の作業半径は水平時のものです。実際の作業半径は、条件（吊り荷、ワイヤの長さ等）で異なります。

寸法図

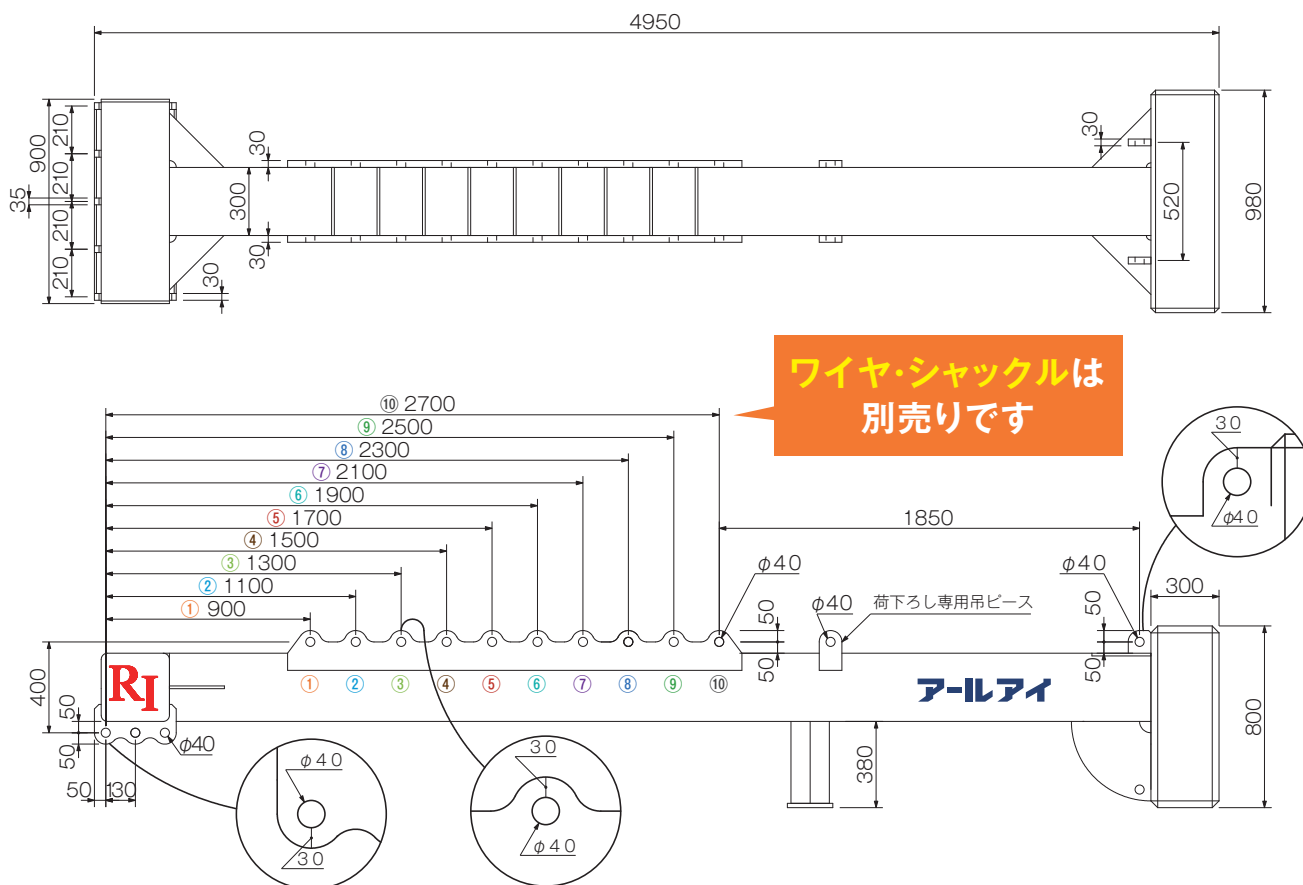



参考変動図 (吊り荷 2.5ton時)

製品質量 2480kg

BBバランサー

BB-6700

自動
玉外し装置

反転装置

回転
誘導装置

バランサー

天秤

クランプ

PC
調整治具

エコライザー

RUD製品

PC吊金具

その他


風力発電用
リフティング



注意 天秤吊りワイヤは4点吊りですが、2点吊りの吊り荷重にて選定してください。

ワイヤ・シャックルは
別売りです

■参考ワイヤ
φ22×5000・4本

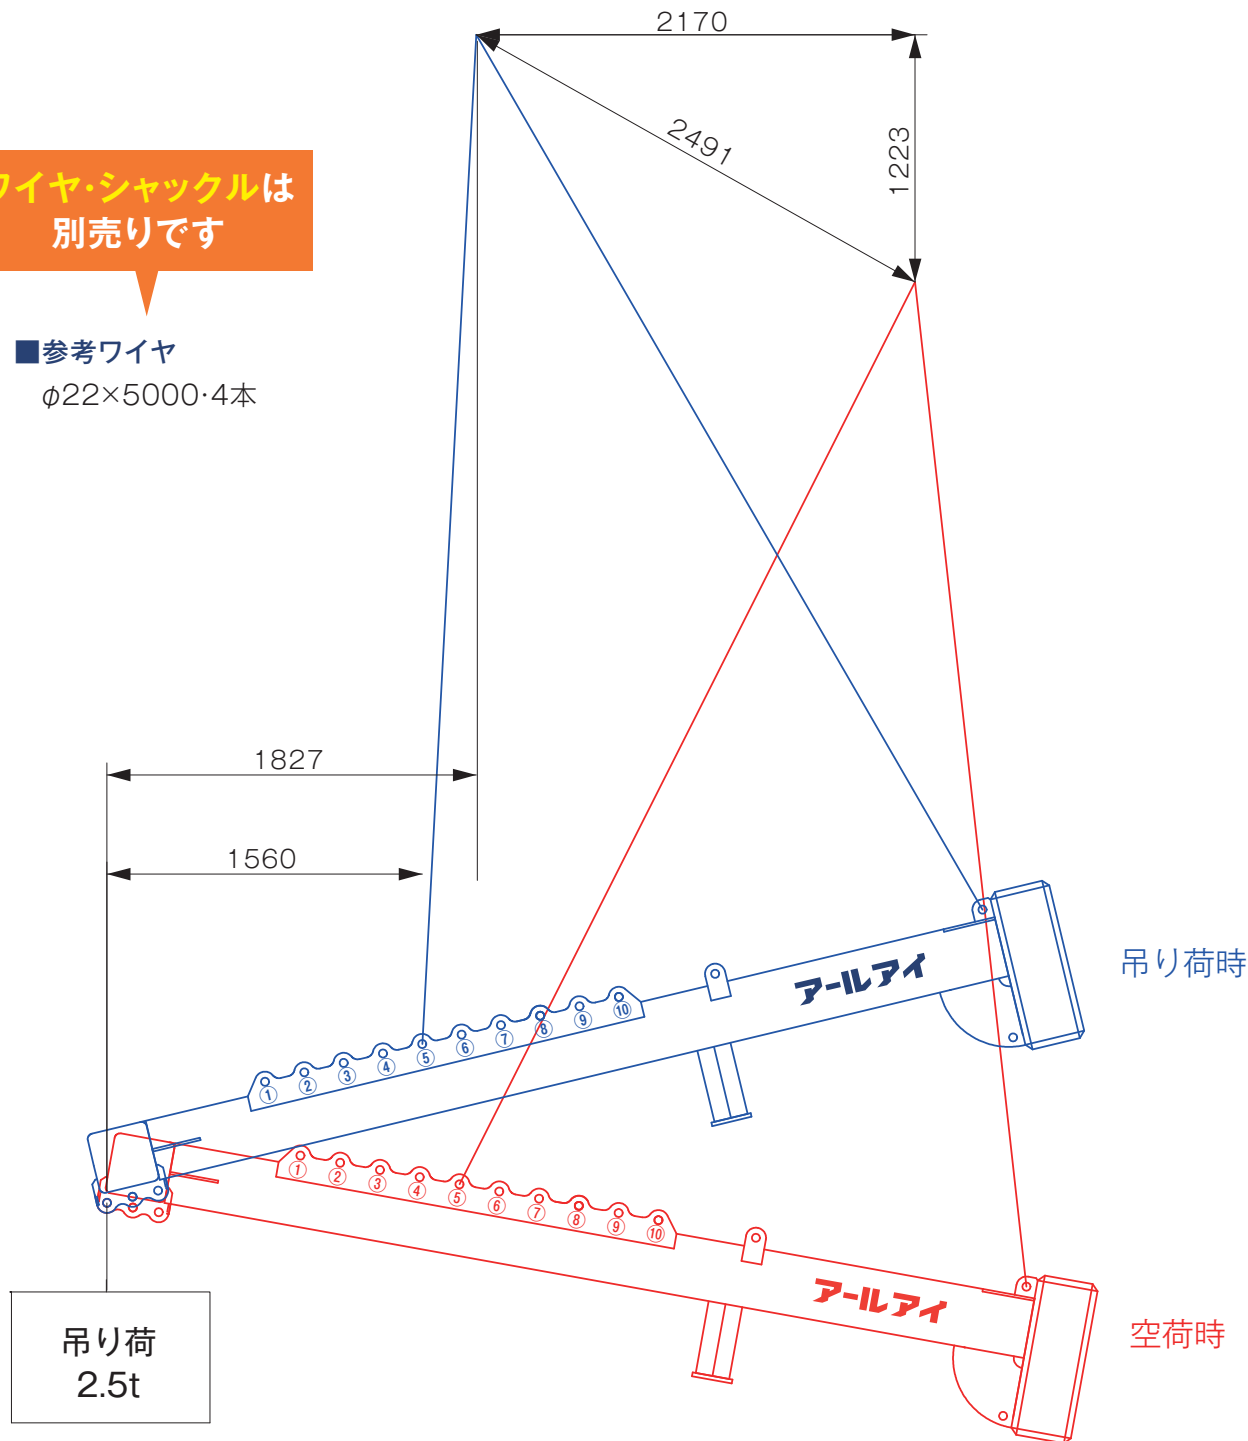

※変動図が必要な方は、お問い合わせください。打ち合わせの上、作図いたします。