


RJ

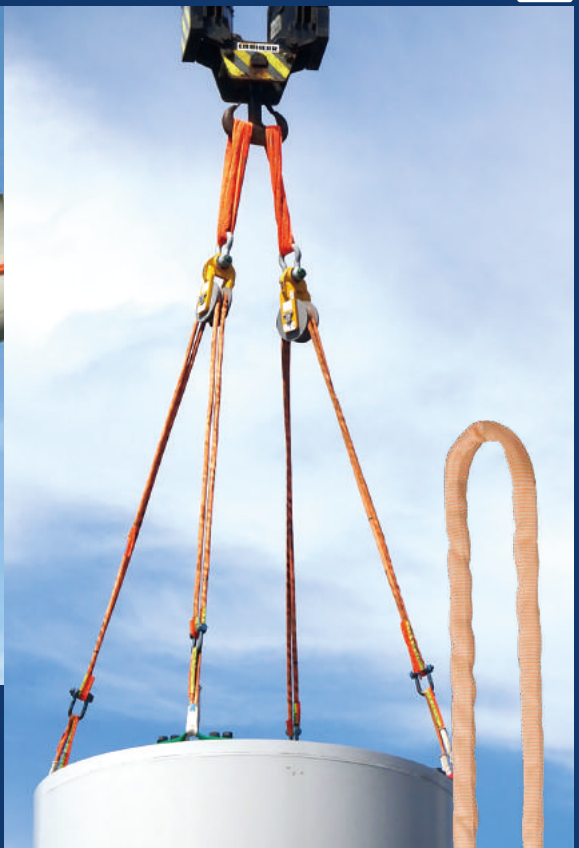

最大450tを1本で吊る
最高品質ラウンドスリング

10t~450t 重量物用ラウンドスリング

SpanSet®

マグナムエックス


超軽量・コンパクト

Magnum-Xは高品質ポリエステルを採用しております。一般的なラウンドスリングより約1/4細く、約1/2幅寸法が短くなっています。また、製品質量も約1/2軽くなり、取扱いが非常に楽になります。(他社A社比較)

折長さ30mまでの
ロングタイプ対応

スパンセット社の高い技術力により、折長さ30mまで製作可能です。

従来品の半分の幅!

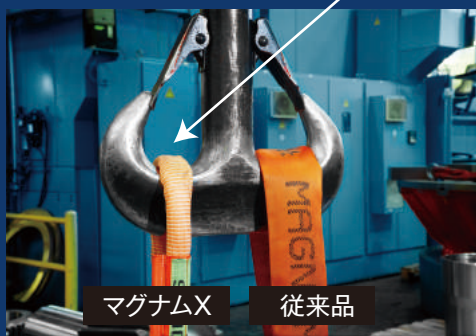

| 型名 | 基本使用荷重 [ton] | 荷重下での厚み [mm] | 荷重下での幅 [mm] | L1最小 [m] | L1最大 [m] | 製品質量 [kg/m] |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|-------------|
| Magnum-X 10000 | 10 | 12 | 65 | 2.0 | 60 | 0.9 |
| Magnum-X 20000 | 20 | 19 | 67 | 2.0 | 60 | 1.8 |
| Magnum-X 25000 | 25 | 19 | 85 | 2.0 | 60 | 2.4 |
| Magnum-X 30000 | 30 | 25 | 90 | 2.0 | 60 | 2.9 |
| Magnum-X 40000 | 40 | 25 | 105 | 3.0 | 60 | 3.9 |
| Magnum-X 50000 | 50 | 19 | 146 | 3.0 | 60 | 5.2 |
| Magnum-X 60000 | 60 | 21 | 173 | 3.5 | 30 | 7.1 |
| Magnum-X 80000 | 80 | 24 | 192 | 3.5 | 30 | 9.4 |
| Magnum-X 100000 | 100 | 35 | 227 | 3.5 | 30 | 13.6 |
| Magnum-X 125000 | 125 | 45 | 301 | 6.0 | 30 | 18.7 |
| Magnum-X 150000 ※1 | 150 | 51 | 280 | 8.0 | 30 | 20.0 |
| Magnum-X 200000 ※1,※2 | 200 | 49 | 284 | 8.0 | 30 | 20.0 |
| Magnum-X 300000 ※1 | 300 | 61 | 330 | 8.0 | 30 | 43.1 |
| Magnum-X 450000 ※1,※2 | 450 | 79 | 330 | 8.0 | 30 | 43.1 |

©L1=0.375m~2mのショートタイプもございます。

※1=スリーブに縫い目あり

※2=安全係数1:5